

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdw5431rp-ze-27135-p-8108.html>



Kamera DH-IPC-HDW5431RP-ZE-27135.

Cena brutto	1 790,00 zł
Cena netto	1 455,28 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	DH-IPC-HDW5431RP-ZE-27135
Producent	Dahua

Opis produktu



Kamera DH-IPC-HDW5431RP-ZE-27135





Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 / 25kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.03lux/F1.4-1/3s, 0.3lux/F1.4-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)**
- 2 diody Array IR LED (zasięg 50m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- **wbudowany mikrofon**
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP67

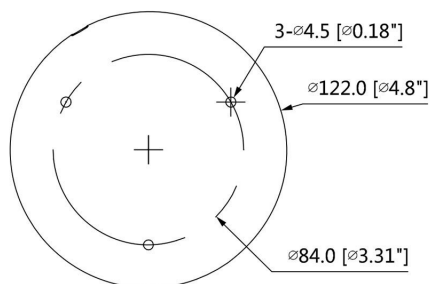

Specyfikacja: DH-IPC-HDW5431RP-ZE-27135

Główne

Przetwornik

Rozdzielczość

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

4Mpx, 2688 x 1520 pikseli

RAM / ROM	512MB / 32MB
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Czułość	0.03lux/F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE)
	0.3lux/F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE)
	0lux/F1.4 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB
Oświetlacz	2 diody Array IR LED
Zasięg oświetlacza	50m (164ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Motozoom z autofocusem (Auto Iris DC)
Ogniskowa	2.7 ~ 13.5mm (F1.4)
Kąt widzenia	H: 106° ~ 31°
	V: 58° ~ 17°
Zoom optyczny	5x
Maksymalna odległość ostrości	0.3m
Zasięg DORI	Wykrywanie: 64m ~ 208m (210ft ~ 682ft)
	Obserwacja: 26m ~ 83m (85ft ~ 272ft)
	Rozpoznanie: 13m ~ 41m (42ft ~ 136ft)
	Identyfikacja: 6.5m ~ 20m (21ft ~ 68ft)
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	4Mpx (2688x1520)
	3Mpx (2304x1296)
	1080p - 2Mpx (1920x1080)
	1.3Mpx (1280x960)
	720p (1280x720)
	D1 (704x576)
	VGA (640X480)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	4Mpx (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	720p (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264)
	14K ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x

Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90° 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Mikrofon	Wbudowany
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
	IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
Obsługa przez przeglądarki www	karta MicroSD
Zdalne sterowanie	IE, Chrome, Firefox, Safari
	CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip
Pozostałe	urządzenia mobilne: iOS, Android
Certyfikat	CE (EN 60950:2000)
	UL: UL60950-1
Klasa szczelności	FCC: FCC part 15 subpart B
Zasilanie	IP67
	DC 12V
Pobór mocy	PoE DC 48V (802.3af klasa 0)
Wilgotność	<8.5W
Temperatura otoczenia	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Wymiary	600g (1.32lb)
Gwarancja	Ø122x104mm (4.8" x 4.09")
	36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe:



[PFA130-E PFB203W](#)

[PFA137](#)

