

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 06:36

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hf5541e-e-p-10928.html>



Kamera DH-IPC-HF5541E-E

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	DH-IPC-HF5541E-E
Producent	Dahua



Opis produktu

Kamera DAHUA WizMind DH IPC-HF5541E-E



Podstawowe właściwości

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.005lux/F1.7
- obsługa obiektów: C/CS
- AWB, ABF, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filt alarmów)
- funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- interfejs RS485
- **wbudowany mikrofon**
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P

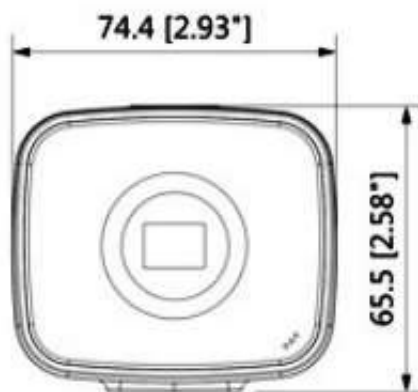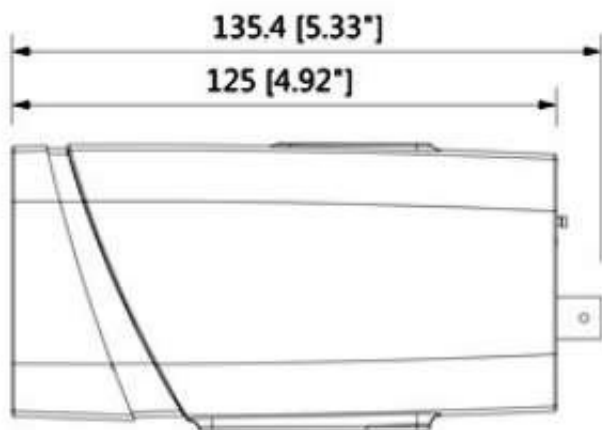

Specyfikacja Główna

Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)
Inteligentne funkcje
Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

Minimalne oświetlenie

Główne

Obiektyw

Obraz

Audio

Funkcje sztucznej inteligencji (AI)

Inteligentne funkcje

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Obsługiwane obiektywy

Główne

Obiektyw

Obraz

Audio

Funkcje sztucznej inteligencji (AI)

Inteligentne funkcje

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Kompresja wideo

Smart Kodek

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(pomocniczy strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(dodatkowy strumień)

1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS

5Mpx, 2592 x 1944 pikseli

1GB / 128MB

Progresywny

Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s

0.005 Lux/F1.7

C / CS

H.265 / H.264 / H.264B / H.264H

MJPEG (strumień pomocniczy)

Tak (H.265+ / H.264+)

3

5Mpx (2592x1944) / 4Mpx (2688x1520) / 4Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x576 / 640x480) / CIF (352x288 / 352x240)

5Mpx (1 ~ 20kl/s)

4Mpx (1 ~ 25/30kl/s)

2Mpx (1 ~ 50/60kl/s)

D1 (1 ~ 20/30kl/s)

D1 (1 ~ 50kl/s)

2Mpx (1 ~ 17kl/s)

Główne		
Obiektyw		
Obraz		
Audio		
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)		
Inteligentne funkcje		
Alarm		
Interfejs		
Sieć		
Pozostałe		
Kontrola szybkości transmisji		CBR / VBR
Bitrate		32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc		Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia		Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC		Wsparcie
HLC		Wsparcie
Kompensacja tła		WDR 120dB
Balans bieli		Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Redukcja szumów		3D DNR
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)		Wsparcie
Elektroniczny Defog		Wsparcie
Strefy prywatności		Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Detekcja ruchu		Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)		Wł. / wył. (4 obszary)
Auto Back Focus (ABF)		Wsparcie
Lustrzane odbicie		Wsparcie
Obrót obrazu		0°, 90°, 180°, 270°
Główne		
Obiektyw		
Obraz		
Audio		
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)		
Inteligentne funkcje		
Alarm		
Interfejs		
Sieć		
Pozostałe		
Kompresja		G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723
Mikrofon		Wbudowany
Główne		
Obiektyw		
Obraz		
Audio		
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)		
Inteligentne funkcje		
Alarm		
Interfejs		
Sieć		
Pozostałe		
Wykrywanie twarzy		Wykrywanie twarzy, śledzenie, priorytet, migawka, wzmocnienie twarzy, ekspozycja twarzy, wyodrębnienie atrybutów twarzy 6 atrybutów i 8 wyrazów twarzy: płęć, wiek, okulary, wyraz twarzy (gniew, smutek, oburzenie, strach, zaskoczenie, spokój, szczęście i zmieszanie), maska, broda Ustawienie krycia twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe Trzy strategie migawki: w czasie rzeczywistym, priorytet zdjęcia, priorytet jakości Filtr kąta twarzy, ustawienie czasu priorytetowego
Ochrona perymetryczna		Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi), wykrywanie parkowania, podejrzanego zachowania oraz zgromadzeń.
Zliczanie osób		Zliczanie osób (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu
SMD+		Klasyfikacja (człowiek / pojazd), wykluczanie, filtr fałszywych alarmów

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz zdarzeń	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia
Inteligentne funkcje	Porzucony / brakujący obiekt
Mapa ciepła	Tak
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie waleśania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, zarządzanie kolejką
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
RS485	1x port
Audio	1x wejście, 1x wyjście
Alarm	2x wejście 5mA 5V DC 1x wyjście 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Wyjście zasilania	165mA 12V DC
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Audio	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
SDK i API	Tak
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS / FTP / SFTP / Dahua Cloud / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE: IE8 i nowsze wersje Chrome Firefox Safari: 12 i nowsze wersje
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android

Główne
Obiektyw
Obraz
Audio
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Certyfikat

Konstrukcja
Zasilanie

Pobór mocy
Wilgotność
Temperatura pracy
Waga
Wymiary (szer./dł./wys.)
Gwarancja

CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
2020-07-03
Metal
DC 12V ($\pm 25\%$)
AC 24V ($\pm 25\%$)
PoE / ePoE DC 48V (802.3af)
<9.2W
0 ~ 95% (bez kondensacji)
-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
0.53kg (1.17lb)
74.4x135.4x65.5mm (2.93" x 5.33" x 2.58")
36 miesięcy

Obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego





Dodatkowe akcesoria montażowe



PFB110W



PFB121W



EOC LR1002



**Obiektyw
2.8-12 mm IR**



PFH610V-H



PFH610-H-POE-V2



[PFB121W](#)

[PFB110W](#)

Najważniejsze funkcje

Funkcja WDR

Przejrzyste nagrania

Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia obserwowanej sceny.

- Obserwacja złożonych obszarów
- Czytelność wszystkich obiektów monitoringu
- Optymalny poziom jasności i kontrastu

Funkcja DNR

1

Krystaliczny obraz

System redukcji szumów umożliwia zachowanie przejrzystości obrazu w sytuacji zmiennego poziomu siły sygnału. W praktyce funkcja ta zabezpiecza nagrania przed występowaniem tzw. efektu smużenia i pozwala zachować szczegółowe i krystalicznie czyste nagrania wideo.

- Czyste nagrania
- Szczegółowa analiza obrazu
- Dynamiczna regulacja w czasie rzeczywistym

Funkcja BLC

Niewrażliwość na światło słoneczne

Kompensacja wstecznego oświetlenia jest mechanizmem aktywnie dostosowującym czytelność pierwszego planu obserwowanego obszaru. Funkcja BLC samoczynnie steruje poziomem jasności całego nagrania i pozwala zachować skuteczność rejestracji szczególnie nasłonecznionych obiektów.

- Odporność na zakłócenia
- Łatwa identyfikacja obiektów
- Automatyczna detekcja i korekcja obrazu

- **Funkcja HLC**

Odporność na źródła światła

Kompensacja mocnego oświetlenia umożliwia identyfikację silnych źródeł światła i automatyczne zniwelowanie ich oddziaływania na przetwornik kamery. Dzięki funkcji HLC kamera zyskuje możliwość szczegółowego rejestrowania obiektów zlokalizowanych za zneutralizowanymi punktami oświetlenia.

- Szczegółowy obraz w każdej sytuacji
- Skuteczny monitoring w nocy
- Precyzyjny mechanizm kompensacji

Funkcja AGC

Czytelny obraz przez całą dobę

Automatyczna regulacja wzmocnienia to zaawansowana funkcja kamer pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Sprawna manipulacja siłą wzmocnienia efektywnie zabezpieczy stabilną jakość obrazu przechwytywanego w warunkach zróżnicowanego poziomu oświetlenia.

- Optymalna kontrola sygnału
- Jasny i przejrzysty obraz
- Czytelność obserwowanej sceny

Funkcja AWB

Ochrona koloru białego

Inteligentny system automatycznego balansu bieli umożliwia reprodukcję materiału wideo z zachowaniem naturalnych proporcji odcieni barwy białej. Funkcja AWB analizuje otoczenie pracy kamery i samoczynnie dostosowuje parametry obrazu.

- Rzeczywiste odwzorowanie otoczenia
- Natychmiastowa kalibracja ustawień
- Analiza wszystkich fragmentów obrazu

Funkcja F-DNR (Defog)

Większa czytelność monitoringu

Defog to zaawansowany system korekcji obrazu pozwalający na znaczącą poprawę czytelności nagrań rejestrowanych w trudnych warunkach pogodowych. Deszcz, mgła, opady śniegu, czy zjawisko smogu mogą ograniczać widoczność obiektów monitoringu. Dzięki kamerze z funkcją Defog realne jest znaczące zwiększenie przejrzystości obserwowanego miejsca.

- Zaawansowana analiza
- Inteligentna korekcja obrazu
- Skuteczna praca w trudnych warunkach

Funkcja ATW

Prawdziwa biel

Automatyczne śledzenie balansu bieli to system odpowiedzialny za analizę wszystkich fragmentów obrazu pod względem występowania różnych wartości koloru białego. Funkcja ATW automatycznie reguluje poziom kolorów i zabezpiecza klarowność całości obserwowanej sceny.

- Naturalne odwzorowanie kolorów
- Stała kontrola nad balansem bieli
- Aktywna adaptacja do warunków otoczenia



Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe , analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



3 LATA GWARANCJI NA PRODUKTY DAHUA TECHNOLOGY
TYLKO U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW!

Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie

dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI , HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać

na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-video do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
- otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
- zaawansowany system logów zdarzeń
- Zaawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
- obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie
- zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
- Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
- Rozbudowany menadżer urządzeń
- tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
- współpraca maksymalnie z 4 monitorami
- zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
- menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
- bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

