

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw2431t-zs-27135-s2-p-9577.html>



Kamera DH-IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2

Cena brutto	792,00 zł
Cena netto	643,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera IP 2Mpx DH-IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 @ 20 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.008lux/F1.5
- obiektyw: **2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)**
- 4 diody IR LED (zasięg 60m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, P2P
- obudowa: klasa szczelności IP67

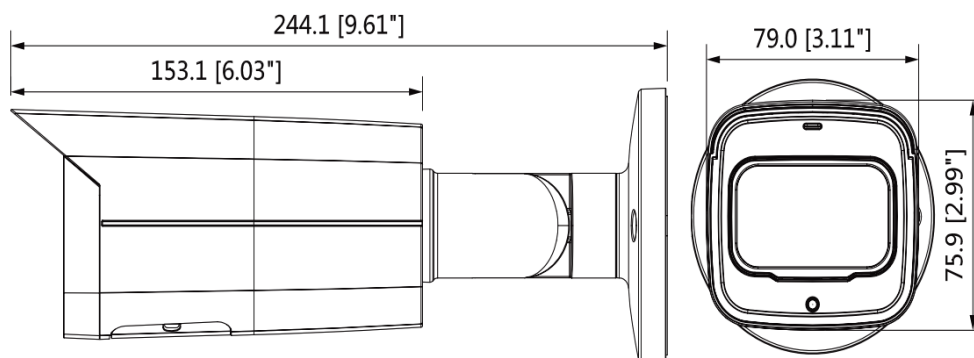

Specyfikacja:

	DH-IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2
Główne	
Przetwornik	1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	4Mpx, 2688 x 1520 pikseli
RAM / ROM	128MB / 128MB
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Minimalne oświetlenie	0.008 Lux/F1.5
Oświetlacz	4 diody IR LED
Zasięg oświetlacza	60m (196.85ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Zmienneogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa	2.7~13.5mm (F1.5)
Kąt widzenia	H: 104° ~ 27° V: 55° ~ 15° D: 124° ~ 31°
Regulacja ostrości	Autofocus
Tryb Makro	0.8m (2.62ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: W - 64m, T - 220m Obserwacja: W - 25.6m, T - 88m Rozpoznanie: W - 12.8m, T - 44m Identyfikacja: W - 6.4m, T - 22m
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	4Mpx (2688x1520) 2560x1440 2304x1296 1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576 / 704x480) VGA (640x480) CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 20kl/s) 2560x1440 (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps (H.264) 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)

Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Inteligentne funkcje	
Wyzwalacz zdarzeń	Wykrywanie ruchu, sabotaż, brak karty pamięci, błąd karty pamięci, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, wykrywanie napięcia
Funkcja IVS	Przekroczenie linii, wykrycie intruza
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profile G / Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	Dahua Cloud NAS FTP SFTP karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360°
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V (±30%) PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)
Pobór mocy	<9.6W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	0.86kg (1.90lb)
Wymiary (szer./dł.)	Ø90.4x244.1mm (3.26" x 9.61")
Gwarancja	36 miesięcy



dodatkowe akcesoria montażowe

DH-PFA12A

DH-PFA135

DH-PFA130-E