

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw2531s-s-0360b-s2-p-9575.html>



Kamera DH-IPC-HFW2531S-S-0360B-S2

Cena brutto	626,00 zł
Cena netto	508,94 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HFW2531S-S-0360B-S2
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera IP 4Mpx DH-IPC-HFW2531S-S-0360B-S2



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.008lux/F1.6
- obiektyw: **2.8mm lub 3.6mm**
- 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- obudowa: klasa szczelności IP67

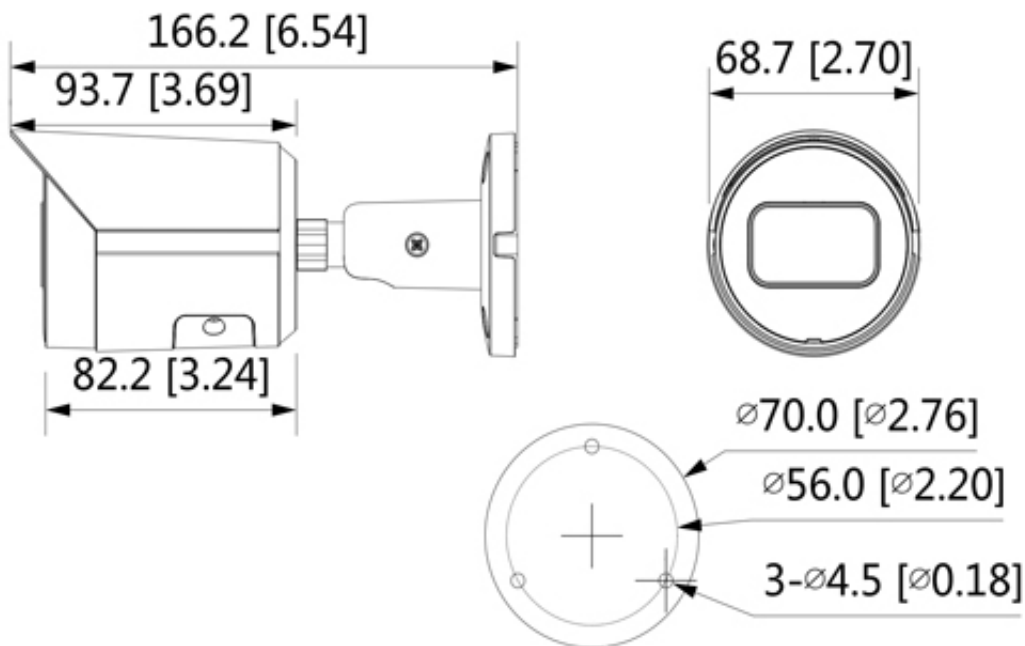

Specyfikacja:

	DH-IPC-HFW2531S-S-0280B-S2	DH-IPC-HFW2531S-S-0360B-S2
Główne		
Przetwornik	1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS	
Rozdzielczość	5Mpx, 2592 x 1944 pikseli	
RAM / ROM	256MB / 128MB	
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s	
Minimalne oświetlenie	0.008 Lux/F1.6	
Oświetlacz	1 dioda IR LED	
Zasięg oświetlacza	30m (98.4ft)	
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna	
Obiektyw		
Rodzaj	Stałoogniskowy (M12)	
Ogniskowa	2.8mm (F1.6)	3.6mm (F1.6)
Kąt widzenia	H: 103° V: 71° D: 132°	H: 84° V: 58° D: 110°
Regulacja ostrości	Stała	
Tryb Makro	0.9m (2.95ft)	1.6m (3.61ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: 56m (183.73ft) Obserwacja: 22.4m (73.49ft) Rozpoznanie: 11.2m (36.75ft) Identyfikacja: 5.6m (18.37ft)	Wykrywanie: 80m (262.47ft) Obserwacja: 32m (104.99ft) Rozpoznanie: 16m (52.49ft) Identyfikacja: 8m (26.25ft)
Obraz		
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)	
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2	
Rozdzielczość przetwarzania	5Mpx (2592x1944) 4Mpx (2688x1520) 3Mpx (2048x1536) 1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576 / 704x480) VGA (640x480) CIF (352x288 / 352x240)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	5Mpx (1 ~ 20kl/s) 4Mpx (1 ~ 25/30kl/s)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25/30kl/s)	
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR	
Bitrate	32Kbps ~ 8192Kbps (H.264)	

	12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Inteligentne funkcje	
Wyzwalacz zdarzeń	Wykrywanie ruchu, sabotaż, brak karty pamięci, przepełniona pamięć karty, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, wykrywanie napięcia
Funkcja IVS	Przekroczenie linii, wykrycie intruza
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profile G / Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS FTP SFTP karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360°
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V (±30%) PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)
Pobór mocy	<5.6W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Waga	480g (1.10lb)
Wymiary (szer./dł.)	Ø70x166.2mm (2.76" x 6.54")
Gwarancja	36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe



DH-PFA12A



DH-PFA134



DH-PFA122-V2