

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw4231ep-se-0360b-p-8064.html>



Kamera DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B.

Cena brutto	690,00 zł
Cena netto	560,98 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera Dahua DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B





Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.8" 2MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 / 50kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **2Mpx**
- czułość: 0.007lux/F1.6-1/3s, 0.06lux/F2.0-1/30s, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **3.6mm**
- 2 diody Array IR LED Black Glass (zasięg 40m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP67

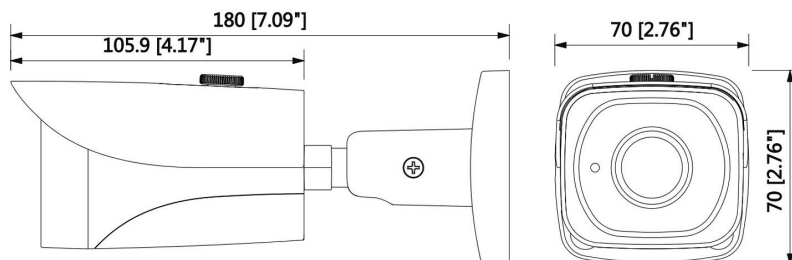

Specyfikacja: DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B

Główne

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

Migawka

Czułość

Stosunek sygnału do szumu

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Obiektyw

1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS

2Mpx, 1920 x 1080 pikseli

256MB / 32MB

Automatyczna / ręczna, 1/3(4)~1/100000s

0.007lux/F1.6 (kolor, 1/3s, 30IRE)

0.06lux/F1.6 (kolor, 1/30s, 30IRE)

0lux/F1.6 (IR wł.)

>50dB

2 diody Array IR LED Black Glass

40m (131ft)

Automatyczna / ręczna

Rodzaj	Stałoogniskowy
Ogniskowa	3.6mm (F1.6)
Kąt widzenia	H: 87°
	V: 46°
Maksymalna odległość ostrości	1.2m
Zasięg DORI	Wykrywanie: 55m (180ft)
	Obserwacja: 22m (72ft)
	Rozpoznanie: 11m (36ft)
	Identyfikacja: 6m (20ft)
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080)
	1.3Mpx (1280x960)
	720p (1280x720)
	D1 (704x576)
	VGA (640X480)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	1080p (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	1080p (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264)
	14K ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony /
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90° 180°, 270°
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP
	IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip
	urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	

Certyfikat

CE (EN 60950:2000)

UL: UL60950-1

Klasa szczelności

FCC: FCC part 15 subpart B

Zasilanie

IP67

DC 12V

Pobór mocy

PoE DC 48V (802.3af klasa 0)

Wilgotność

<6W

Temperatura otoczenia

0 ~ 95% (bez kondensacji)

Temperatura pracy

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Waga

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Wymiary

410g

Gwarancja

180x70x70mm (7.09" x 2.76" x 2.76")

36 miesięcy





Dodatkowe akcesoria montażowe:

[PFA130-E PFA121-V2](#)

Przykładowe produkty współpracujące