

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw4239-ase-ni-0360b-p-9000.html>



Kamera DH-IPC-HFW4239-ASE-NI-0360B

Cena brutto	1 180,00 zł
Cena netto	959,35 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	DH-IPC-HFW4239-ASE-NI-0360B
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera Dahua DH-IPC-HFW4239ASE-NI-0360B

Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 / 50kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- czułość: 0.001lux/F1.0-1/3s 30IRE, 0.006lux/F1.0-1/30s 30IRE
- obiektyw: **3.6mm**
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- elektroniczna funkcja dzień/noc
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- **kolorowy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych**
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, API
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

Specyfikacja: DH-IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B

Główne	
Przetwornik	1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2Mpx, 1920 x 1080 pikseli
RAM / ROM	256MB / 32MB
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Czułość	0.001lux/F1.0 (kolor, 1/3s, 30IRE)
	0.006lux/F1.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB
Obiektyw	
Rodzaj	Stałogniskowy
Ogniskowa	3.6mm (F1.0)
Kąt widzenia	H: 87°
	V: 47°
Maksymalna odległość ostrości	1.6m
Zasięg DORI	Wykrywanie: 53m (174ft)

Obraz	Obserwacja: 21m (69ft)
Kompresja wideo	Rozpoznanie: 11m (36ft)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	Identyfikacja: 5m (16ft)
Rozdzielczość przetwarzania	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
	3
	2Mpx - 1080p (1920x1080)
	1.3Mpx (1280x960)
	720p (1280x720)
	D1 (704x576)
	VGA (640X480)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	1080p / 1.3Mpx / 720p (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	D1 (1 ~ 50kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	1080p (1 ~ 25kl/s)
Bitrate	CBR / VBR
	24K ~ 10240Kbps (H.264)
	14K ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (elektroniczna funkcja) / kolor (domyślnie) / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90° 180°, 270°
Audio	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Kompresja	
Interfejs	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Ethernet	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Audio	1x wejście 5mA 5VDC
Alarm	
	1x wyjście 300mA 12VDC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
	IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS, SSH, NFS
Zgodność ze standardem	Onvif profil S&G, API
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS ,DMSS, Easy4ip

Pozostałe
Certyfikat

urządzenia mobilne: iOS, Android

CE (EN 60950:2000)

UL: UL60950-1

Klasa szczelności
Stopień ochrony
Zasilanie

FCC: FCC part 15 subpart B

IP67

IK10

DC 12V

Pobór mocy
Wilgotność
Temperatura otoczenia
Temperatura pracy
Waga
Wymiary
Gwarancja

PoE DC 48V (802.3af klasa 0)

<4W

0 ~ 95% (bez kondensacji)


-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

815g

244.1x79x75.9mm (9.61" x 3.11" x 2.99")

36 miesięcy

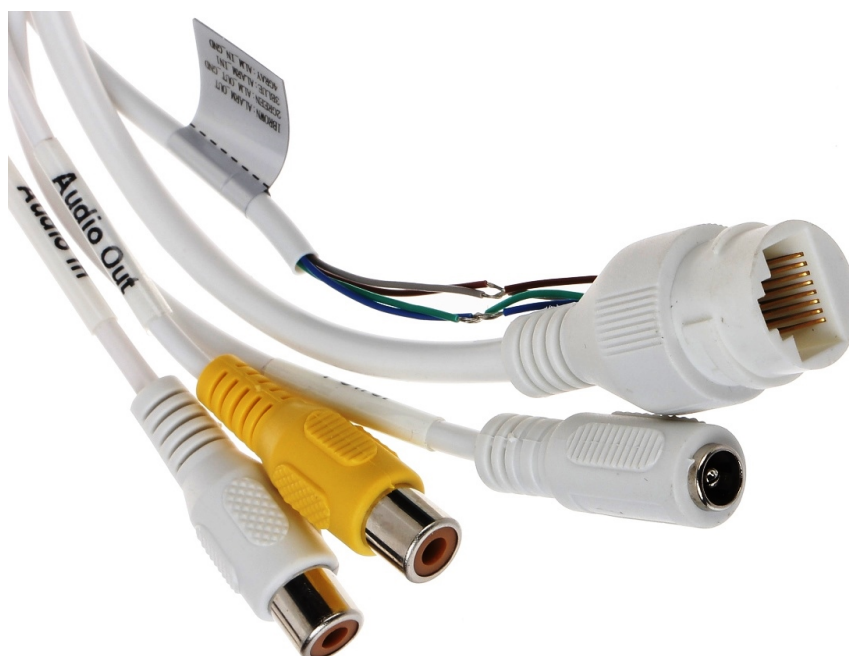

Dodatkowe akcesoria montażowe

[PFA135](#)

[PFA152-E](#)

[PFA122-V2](#)

[PFA130-E](#)

Przykładowe produkty współpracujące