

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 18:29

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw4631e-se-0360b-p-8071.html>



Kamera DH-IPC-HFW4631E-SE-0360B

Cena brutto	912,00 zł
Cena netto	741,46 zł
Kod producenta	DH-IPC-HFW4631E-SE-0360B
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera Dahua DH-IPC-HFW4631E-SE-0360B



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.9" 6MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3072x2048 / 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **6Mpx**
- czułość: 0.04lux/F1.6-1/3s, 0.4lux/F1.6-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm** lub **3.6mm**
- 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP67

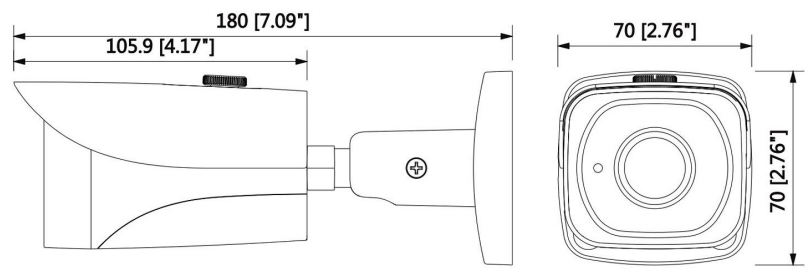

Specyfikacja:	DH-IPC-HFW4631E-SE-0280B	DH-IPC-HFW4631E-SE-0360B
Główne		
Przetwornik		1/2.9" 6MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość		6Mpx, 3072 x 2048 pikseli
RAM / ROM		512MB / 32MB
Migawka		Automatyczna / ręczna, 1/3(4)~1/100000s
Czułość		0.04lux/F1.6 (kolor, 1/3s, 30IRE)
		0.4lux/F1.6 (kolor, 1/30s, 30IRE)
		0lux/F1.6 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu		>50dB
Oświetlacz		2 diody IR LED
Zasięg oświetlacza		40m (131ft)
Kontrola oświetlacza		Automatyczna / ręczna
Obiektyw		
Rodzaj		Stałogniskowy
Ogniskowa		2.8mm (F1.6)
Kąt widzenia		H: 98°
		V: 67°
Maksymalna odległość ostrości		0.9m
Zasięg DORI		Wykrywanie: 69m (226ft)
		Obserwacja: 28m (92ft)
		Rozpoznanie: 14m (46ft)
		Identyfikacja: 7m (23ft)
Obraz		
Kompresja wideo		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo		3
Rozdzielczość przetwarzania		6Mpx (3072x2048)

	5Mpx (2592x1944)
	4Mpx (2688x1520)
	3Mpx (2304x1296)
	1080p - 2Mpx (1920x1080)
	1.3Mpx (1280x960)
	720p (1280x720)
	D1 (704x576)
	VGA (640x480)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	6Mpx (1 ~ 20kl/s), 4Mpx (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	2Mpx (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264)
	14K ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip
	urządzenia mobilne: iOS, Android

Pozostałe
Certyfikat

CE (EN 60950:2000)

UL: UL60950-1

FCC: FCC part 15 subpart B

Klasa szczelności

IP67

Zasilanie

DC 12V

PoE DC 48V (802.3af klasa 0)

Pobór mocy

<6.5W

Wilgotność

0 ~ 95% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Temperatura pracy

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Waga

410g (0.91lb)

Wymiary

180x70x70mm (7.09" x 2.76" x 2.76")

Gwarancja

36 miesięcy





Dodatkowe akcesoria montażowe:



[PFA130-E PFA121-V2](#)

Przykładowe produkty współpracujące