

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw4631t-ase-0360b-p-8776.html>



Kamera DH-IPC-HFW4631T-ASE-0360B.

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Kod producenta	DH-IPC-HFW4631T-ASE-0360B
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera DH-IPC-HFW4631T-ASE-0360B



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.9" 6MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3072x2048 / 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **6Mpx**
- czułość: 0.04lux/F1.6-1/3s, 0.4lux/F1.6-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm** lub **6mm**
- 4 diody IR LED Black Glass (zasięg 60m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

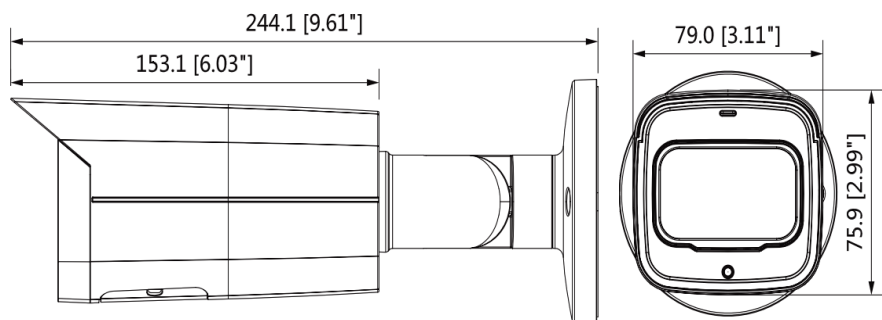

Specyfikacja:

	DH-IPC-HFW4631T-ASE-0280B	DH-IPC-HFW4631T-ASE-0360B
Główne		
Przetwornik	1/2.9" 6MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS	
Rozdzielczość	6Mpx, 3072 x 2048 pikseli	
RAM / ROM	512MB / 32MB	
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s	
Czułość	0.04lux/F1.6 (kolor, 1/3s, 30IRE)	
	0.4lux/F1.6 (kolor, 1/30s, 30IRE)	
	0lux/F1.6 (IR wł.)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB	
Oświetlacz	4 diody IR LED	
Zasięg oświetlacza	80m (262ft)	
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna	
Obiektyw	Stałogniskowy	
Rodzaj		
Ogniskowa	2.8mm (F1.6)	3.6mm (F1.6)
Kąt widzenia	H: 98°	H: 69°
	V: 67°	V: 48°
Maksymalna odległość ostrości	0.9m	1.7m
Zasięg DORI	Wykrywanie: 69m (226ft)	Wykrywanie: 89m (292ft)
	Obserwacja: 28m (92ft)	Obserwacja: 36m (118ft)
	Rozpoznanie: 14m (46ft)	Rozpoznanie: 18m (59ft)
	Identyfikacja: 7m (23ft)	Identyfikacja: 19m (30ft)
Obraz		
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3	
Rozdzielczość przetwarzania	6Mpx (3072x2048)	
	5Mpx (2592x1944)	
	4Mpx (2688x1520)	
	3Mpx (2304x1296)	
	1080p - 2Mpx (1920x1080)	
	1.3Mpx (1280x960)	
	720p (1280x720)	
	D1 (704x576)	

	VGA (640x480)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	6Mpx (1 ~ 20kl/s), 4Mpx (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	2Mpx (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264)
	14K ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Alarm	1x wejście 5mA 5VDC
	1x wyjście 300mA 12VDC
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS
	urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE (EN 60950:2000)
	UL: UL60950-1
	FCC: FCC part 15 subpart B
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony	IK10
Zasilanie	DC 12V

PoE DC 48V (802.3af klasa 0)

Pobór mocy	<11W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	815g (1.80lb)
Wymiary (szer./dł./wys.)	79x244.1x75.9mm (3.11" x 9.61" x 2.99")
Gwarancja	36 miesięcy

Akcesoria

[PFA135](#)



**Dahua Technology
PFA135**
Puszka montażowa
Aluminium, kolor biały

[PFA152-E](#)



**Dahua Technology
PFA152-E**
Adapter słupowy do
montażu kamer

[PFA122-V2](#)



**Dahua Technology
PFA122-V2**
Puszka montażowa,
IP66. Temperatura
pracy -40..60°C.

[PFA130-E](#)



**Dahua Technology
PFA130-E**
Wodoodporna puszk
montażowa, IP66,
temperatura pracy
-40..60°C.