

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw5631e-ze-27135-p-8760.html>



Kamera DH-IPC-HFW5631E-ZE-27135

Cena brutto	1 660,00 zł
Cena netto	1 349,59 zł
Kod producenta	DH-IPC-HFW5631E-ZE-27135
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera DH-IPC-HFW5631E-ZE-27135



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.9" 6MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3072x2048 / 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **6Mpx**
- czułość: 0.03lux/F1.4-1/3s, 0.3lux/F1.4-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)**
- 4 diody IR LED (zasieg 50m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności ip67 wandaloodporna ik10
- **w modelu DH-IPC-HFW5631E-Z5E-0735:**
 - obiektyw: 7~35mm (motozoom z autofocusem)
 - 4 diody Array IR LED (zasieg 100m)

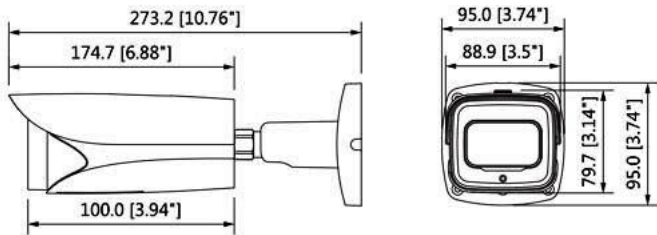

Specyfikacja:

Główne	DH-IPC-HFW5631E-ZE-27135	DH-IPC-HFW5631E-Z5E-0735
Przetwornik		1/2.9" 6MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość		6Mpx, 3072 x 2048 pikseli

RAM / ROM	512MB / 32MB	
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s	
Czułość	0.03lux/F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE)	
	0.3lux/F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE)	
	0lux/F1.4 (IR wł.)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB	
Oświetlacz	4 diody IR LED	4 diody Array IR LED
Zasięg oświetlacza	50m (164ft)	100m (328ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna	
Obiektyw		
Rodzaj	Motozoom z autofocusem (DC)	Motozoom z autofocusem (HALL)
Ogniskowa	2.7~13.5mm (F1.4)	7~35mm (F1.4)
Kąt widzenia	H: 91° ~ 27°	H: 32° ~ 10°
	V: 58° ~ 18°	V: 22° ~ 8°
Zoom optyczny	5x	
Maksymalna odległość ostrości	0.3m	0.6m
Zasięg DORI	Wykrywanie: 79m ~ 256m (259ft ~ 840ft)	Wykrywanie: 234m ~ 765m (767ft ~ 2509ft)
	Obserwacja: 32m ~ 102m (105ft ~ 334ft)	Obserwacja: 94m ~ 306m (308ft ~ 1004ft)
	Rozpoznanie: 16m ~ 51m (52ft ~ 167ft)	Rozpoznanie: 47m ~ 153m (154ft ~ 502ft)
	Identyfikacja: 8m ~ 25m (41ft ~ 84ft)	Identyfikacja: 23m ~ 76m (75ft ~ 251ft)
Obraz		
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3	
Rozdzielczość przetwarzania	6Mpx (3072x2048)	
	5Mpx (3072x1728)	
	5Mpx (2592x1944)	
	4Mpx (2688x1520)	
	3Mpx (2048x1536)	
	3Mpx (2304x1296)	
	1080p - 2Mpx (1920x1080)	
	1.3Mpx (1280x960)	
	720p (1280x720)	
	D1 (704x576)	
	VGA (640x480)	
	CIF (352x288)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	6Mpx (1 ~ 20kl/s), 4Mpx (1 ~ 25kl/s)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25kl/s)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	720p (1 ~ 25kl/s)	
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR	
Bitrate	24K ~ 10240Kbps (H.264)	
	14K ~ 9984Kbps (H.265)	

Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (serwisowe)
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Alarm	2x wejścia 5mA 5VDC
	1x wyjście 300mA 12VDC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip
	urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE (EN 60950:2000)
	UL: UL60950-1
	FCC: FCC part 15 subpart B
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony	IK10
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	DC 12V
	PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)
Pobór mocy	<12.95W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	1.11kg (2.44lb)
Wymiary	273.2x95x95mm (10.76"x3.74"x3.74")
Gwarancja	36 miesięcy



Aksesoria montażowe

[PFA121-V2](#)



**Dahua Technology
PFA121-V2**
Wodoodporna puszka
montażowa wykonana z
aluminium, IP66

[PFA152-E](#)



**Dahua Technology
PFA152-E**
Adapter słupowy do
montażu kamer

