

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hfw8630ep-zhe-p-8212.html>



Kamera DH-IPC-HFW8630EP-ZHE

Cena brutto	4 334,00 zł
Cena netto	3 523,58 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	DH-IPC-HFW8630EP-ZHE
Producent	Dahua


Opis produktu

Kamera DH-IPC-HFW8630EP-ZHE



Podstawowe właściwości

- przetwornik: 1/1.8" 6MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3072x2048 / 25kl/s**
- interfejs: Ethernet 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at
- kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **6Mpx**
- czułość: 0.01lux/F1.53-1/3s, 0.1lux/F1.53-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **4.1~16.4mm (motozoom z autofocusem)**
- 4 diody IR LED (zasięg 50m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, DWDR, **SSA**, RoI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- inteligentna analiza biznesowa
- wbudowana grzałka
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- **zoom optyczny w technologii PFA**
- zgodność ze standardem: ONVIF, API
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

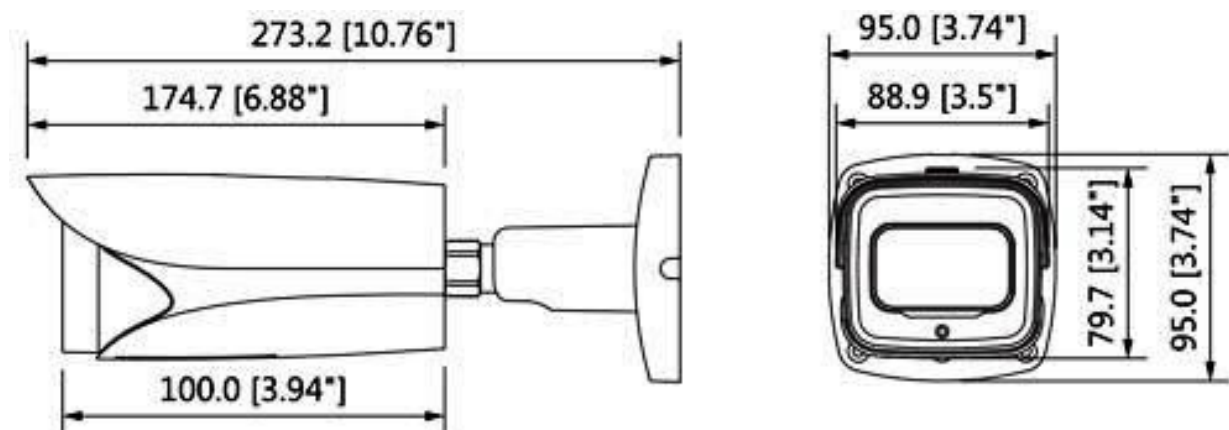

Specyfikacja: DH-IPC-HFW8630EP-ZHE

Główne	
Przetwornik	1/1.8" 6MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	6Mpx, 3072 x 2048 pikseli
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Czułość	0.01lux/F1.53 (kolor, 1/3s, 30IRE)
	0.1lux/F1.53 (kolor, 1/30s, 30IRE)
	0lux/F1.53 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB
Oświetlacz	4 diody IR LED
Zasięg oświetlacza	50m (164ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Motozoom z autofocusem (HALL)
Ogniskowa	4.1~16.4mm (F1.53)
Kąt widzenia	H: 105° ~ 34°
	V: 68° ~ 23°
Zoom optyczny	4x
Technologia PFA	Tak
Maksymalna odległość ostrości	0.5m (1.64ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: 88m ~ 213m (289ft ~ 699ft)
	Obserwacja: 35m ~ 85m (115ft ~ 279ft)
	Rozpoznanie: 18m ~ 43m (59ft ~ 141ft)
	Identyfikacja: 9m ~ 21m (30ft ~ 69ft)
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	6Mpx (3072x2048)
	5Mpx (2560x1920)
	3Mpx (2048x1536)
	3Mpx (2304x1296)
	2Mpx - 1080p (1920x1080)
	1.3Mpx (1280x960)

	720p (1280x720)
	D1 (704x576)
	VGA (640x480)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	6Mpx (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	2Mpx (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24 ~ 16384Kbps (H.264)
	14 ~ 9984Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR / SSA
Redukcja szumów	3D DNR
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Wsparcie
Defog	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, zmiana sceny
Zaawansowane inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Inteligentna analiza biznesowa	Mapa ciepła, zliczanie osób
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90° 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at
Wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (serwisowe)
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Alarm	2x wejścia 5mA 5VDC
	1x wyjście 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
	IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Zgodność ze standardem	Onvif profil S&G, API
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip
	urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	

Certyfikat

CE (EN 60950:2000)

UL: UL60950-1

FCC: FCC part 15 subpart B

Klasa szczelności

IP67

Stopień ochrony

IK10

Wbudowana grzałka

Tak

Materiał obudowy

Metal

Zasilanie

DC 12V

PoE+ DC 48V (802.3at, klasa 4)

Pobór mocy

<13W

Wilgotność

0 ~ 95% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Temperatura pracy

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Waga

1.12kg (2.47lb)

Wymiary

273.2x95x95mm (10.76"x3.74"x3.74")

Gwarancja

36 miesięcy





Akcesoria montażowe

[PFA121-V2](#)



**Dahua Technology
PFA121-V2**
Wodoodporna puszka
montażowa wykonana z
aluminium, IP66

[PFA152-E](#)



**Dahua Technology
PFA152-E**
Adapter słupowy do
montażu kamer