

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-sd22404t-gn-w-p-10851.html>



Kamera DH-SD22404T-GN-W

Cena brutto	1 210,00 zł
Cena netto	983,74 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-SD22404T-GN-W
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera Dahua SD22404T-GN-W

Kamera **SD22404T-GN-W** została wyposażona w przetwornik obrazu **1/3" 4MP Progressive Scan CMOS**, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości **4Mpx**. Liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 120dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265 sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Wysoką jakość przechwytywanego obrazu zapewnia dodatkowo regulowany obiektyw o ogniskowej **2.7~11mm** czyli **4x przybliżenie optyczne**. Atutem kamery stanowi też funkcja **inteligentnej analizy obrazu**, która zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantuje wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Moduł kamery w nowoczesnej obudowie PTZ pozwala także na błyskawiczną zmianę położenia obiektywu względem osi pionowej oraz pełny obrót kamery wzdłuż osi poziomej. Kamera megapikselowa **SD22404T-GN-W** cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (**IP66**) oraz odporności mechanicznej na poziomie **IK10**. Kamera dodatkowo obsługuje bezprzewodowy interfejs **802.11b/g/n/ac WLAN**, który zapobiega temu, aby elegancki wystrój domu nie został naruszony plątaniną kabli.




Podstawowe właściwości:

Kamera mini obrotowa IP DAHUA DH SD22404T-GN (-W)

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1520 / 25kl/s**
- interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- kompresja: **H.265**/ H.264
- ilość pikseli: **4Mpx**
- zoom: **optyczny (4x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **2.7~11mm**
- czułość: 0.05lux/F1.6 (kolor), 0.005lux/F1.6 (B/W)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, API
- obudowa: klasa szczelności IP66, wandaloodporna IK10
- obsługa połączeń P2P
- **w modelu DH-SD22404T-GN-W:**
 - interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX (**Brak PoE!**)
 - wbudowany moduł Wi-Fi (802.11n/b/g) - do 50m

Seria kamer **Lite** to ekonomiczna linia, która oferuje wysokiej jakości obraz, stabilną i bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamery występują w trzech wersjach obudowy, kopułowa, kulowa i tulejowa. Wyposażone są w przetwornik CMOS o rozdzielczości do 4 megapikseli i obiektywy stałoogniskowe oraz zmiennoogniskowe również w wersji z moto-zoomem.

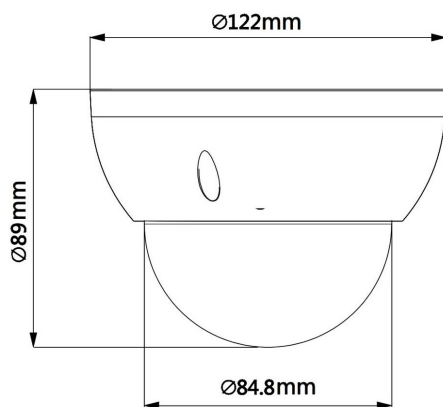

Specyfikacja:

DH-SD22404T-GN

Główne

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

Migawka

Czułość

DH-SD22204UE-GN-W

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

4Mpx, 2592 x 1520 pikseli

256MB / 128MB

1/1~1/30000s

0.05Lux/F1.6 (kolor)

0.005lux/F1.6 (B/W)

Stosunek sygnału do szumu

>50dB

Obiektyw


Ogniskowa

2.7 ~ 11mm (F1.6 ~ F2.8)

Kąt widzenia	H: 112.5° ~ 30°
Zoom optyczny	4x
Regulacja ostrości	Automatyczna / manualna
Maksymalna odległość ostrości	100mm ~ 1000mm
Zasięg DORI	Wykrywanie: 180m (591ft)
	Obserwacja: 72m (236ft)
	Rozpoznanie: 36m (118ft)
	Identyfikacja: 18m (59ft)
PTZ	
Panorama / pochylenie	Pan: 0° ~ 355°
	Pochylenie: 0° ~ 90°
Ręczna kontrola prędkości	Pan: 0.1° ~ 100°/s
	Pochylenie: 0.1° ~ 60°/s
Prędkość presetów	Pan: 100° /s;
	Pochylenie: 60° /s
Ilość presetów	300
Tryby PTZ	5 patroli, 8 tras, auto panorama, auto scan
Ustawienia prędkości	Prędkość dopasowująca się do człowieka
Po włączeniu zasilania	Powrót do poprzedniej czynności po zaniku zasilania
Bezczynność	Aktywacja presetu / scan / trasa / patrol
Protokół	DH-SD
Obraz	
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	4Mpx (2592x1520)
	3Mpx (2304x1296)
	1080p - 2Mpx (1920x1080)
	720p (1280x720)
	D1 (704x576)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 / CIF (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	720p / D1 / CIF (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	448K ~ 8192Kbps (H.264)
	448K ~ 8192Kbps (MJPEG)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / wewnętrzny / zewnętrzny / ręczny / automatyczne śledzenie balansu bieli (ATW)
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	Ultra DNR (2D/3D)
Defog	Wsparcie
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (24 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył.

IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony / brakujący obiekt	
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy	
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)	
Obrót obrazu	180°	
Interfejs		
Ethernet	1x RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af	
Wi-Fi	BRAK	Wsparcie - IEEE802.11b/g/n
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB	
Sieć		
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS , SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,	
	RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Zgodność ze standardem	Onvif profil S&G, API	
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast	
Użytkownicy online	Maks. 20 użytkowników	
Archiwizacja sieciowa	NAS	
	karta MicroSD	
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari	
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip	
	urządzenia mobilne: iOS, Android	
Pozostałe		
Certyfikat	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	
	UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	
	FCC: FCC part 15 subpart B, ANSI C63.4- 2014	
Materiał obudowy	Metal	
Klasa szczelności	IP66	
Stopień ochronny	IK10	
Zasilanie	DC 12V / 1.5A - brak zasilacza	DC 12V / 1.5A
	PoE DC 48V (802.3af)	
Pobór mocy	10W	
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)	
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	
Waga	0.66kg (1.046lb)	
Wymiary	Ø122x89mm	
Gwarancja	36 miesięcy	



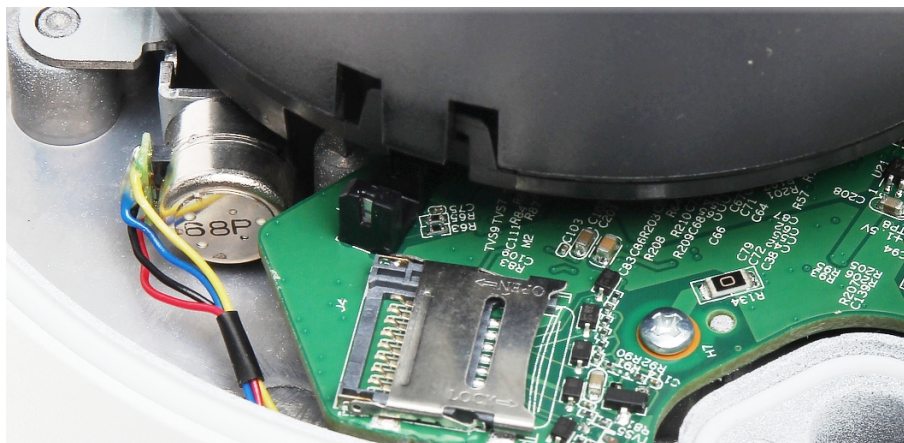

Gniazdo karty microSD

Dodatkowe akcesoria montażowe:

[PFA137](#) [PFB203W](#)

[PFB200C](#)