

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 12:56

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-sd2a200-gn-a-pv-mini-p-13117.html>



Kamera DH-SD2A200-GN-A-PV mini

Cena brutto	790,00 zł
Cena netto	642,28 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-SD2A200-GN-A-PV
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera mini PT IP DAHUA Lite Smart Dual DH SD2A200-GN-A-PV



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- obiektyw: **4.0mm**
- czułość: 0.05lux/F2.0 (kolor), 0lux (IR wł.)

- **oświetlacz:**

- 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 2 diody LED światła białego (zasięg 30m)

- AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, 2D/3D NR, DWDR

- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)

- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza


- **aktywne odstraszenie:** 2 diody LED migające (białe światło), sygnał dźwiękowy (alarm)

- **wbudowany mikrofon i głośnik**

- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB

- zgodna z: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P

- obudowa: **plastikowa**, klasa szczelności IP66

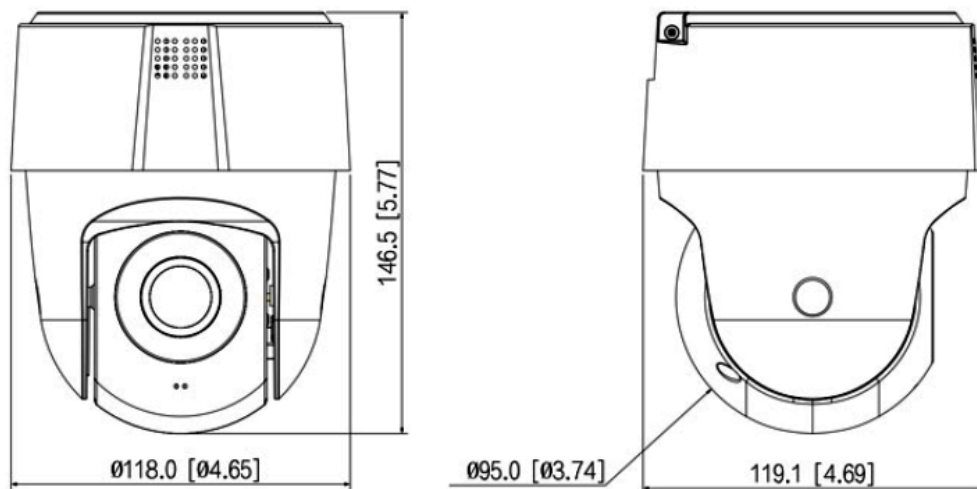

Specyfikacja:

Główne

Obiektyw

PTZ

Obraz

Audio

Aktywne odstraszenie

Inteligentne funkcje

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS

2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli

128MB / 128MB

Progresywny

1/3s ~ 1/100000s

≥55dB

Kolor: 0.05 Lux/F2.0

B/W: 0.005 Lux/F2.0

IR / LED wł.: 0 Lux

1 dioda IR LED (podczerwień)

2 diody LED światła białego (ciepłe)

IR: 30m (98.42ft)

LED: 30m (98.42ft)

Automatyczna / ręczna / wył.

Główne
Obiektyw
PTZ
Obraz
Audio
Aktywne odstraszanie
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Illuminators)

Smart Illumination: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego.
Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR.
Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego.

Główne
Obiektyw
PTZ
Obraz
Audio
Aktywne odstraszanie
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Rodzaj
Ogniskowa
Kąt widzenia

Tryb Makro (ostrość od)
Regulacja przysłony
Zasięg DORI

Stałoogniskowy
4.0mm (F2.0)
H: 86.8°
V: 47.1°
D: 102.2°

0.6m (1.97ft)
Stała
Wykrywanie: 53.6m
Obserwacja: 21.4m
Rozpoznanie: 10.7m
Identyfikacja: 5.4m

Główne
Obiektyw
PTZ
Obraz
Audio
Aktywne odstraszanie
Inteligentne funkcje
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe
Panorama / pochylenie

Ręczna kontrola prędkości

Prędkość presetów

Ilość presetów
Pamięć po wyłączeniu zasilania
Bezczynność

Pan: 0° ~ 345°
Tilt: 0° ~ +80°

Pan: 0.1°/s ~ 74°/s
Tilt: 0.1°/s ~ 36.4°/s


Pan: 62° /s
Tilt: 36.3° /s

300
Wsparcie
Aktywacja presetu

Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	2Mpx / 1.3Mpx / 720p (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	VBR / CBR
Bitrate	32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 32Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC	Wsparcie
HLC	Wsparcie
Kompensacja tła	DWDR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / wewnętrzny / zewnętrzny / ręczny / automatyczne śledzenie balansu bieli (ATW) / światło naturalne / lampa uliczna
Redukcja szumów	2D / 3D NR
Detekcja ruchu	Wł. / wył.
Obrót obrazu	180°
Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja	G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G.729, G.723
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Głośnik	Tak (wbudowany)
Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Światło ostrzegawcze (odstraszające)	2 diody LED

Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe	Tryb pracy: migotanie Regulacja częstotliwości migotania (3 poziomy - Low / Medium / High), regulacja czasu trwania (5s ~ 30s)
Dwukierunkowa transmisja audio	1 alarm dźwiękowy Tak, mikrofon + głośnik (pomiędzy punktem sterowania, a kamerą)
Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Funkcje IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrycie intruza
Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego	Detekcja ruchu, sabotaż video, wykrywanie dźwięku, odłączenie od sieci, konflikt adresów IP, wyjątek zasilania, błąd pamięci
Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512GB

Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, FTP, ARP, RTCP, RTP, IP Filter, RTMP, TCP
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	FTP / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE: IE7 i nowsze wersje Chrome (wersja 42 lub starsze wersje) Firefox (wersja 52 lub starsze wersje) Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Główne	
Obiektyw	
PTZ	
Obraz	
Audio	
Aktywne odstraszanie	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Certyfikat	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 2021-11-22
Konstrukcja	Plastik
Zabezpieczenia	TVS 2000V, ochrona przeciw przepięciowa
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie	DC 12V/1.5A (brak zasilacza) PoE DC 48V (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 4W Maks. 12.95W (LED wł.)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)
Waga	0.5kg (1.10lb)
Wymiary (śr./wys.)	Ø118x146.5mm (Ø4.65" x 5.77")
Gwarancja	36 miesięcy

Montaż ścienny	Montaż sufitowy
 A line drawing showing a dome-shaped security camera mounted on a wall. The camera is angled downwards and to the left. A small rectangular plate is visible on the wall behind the camera's mounting bracket.	 A line drawing showing a dome-shaped security camera mounted on a ceiling. The camera is angled downwards and to the right. A small rectangular plate is visible on the ceiling behind the camera's mounting bracket.