

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-sd8a240vi-hni-p-9312.html>

Kamera DH-SD8A240VI-HNI

Cena brutto	12 668,00 zł
Cena netto	10 299,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	DH-SD8A240VI-HNI
Producent	Dahua

Opis produktu


Kamera Dahua DH-SD8A240VI-HNI



Charakterystyka:

- przetwornik: 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 @ 50/60 kl/s
- interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Hi-PoE
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 2Mpx
- zoom: optyczny (40x), cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: 5.6~223mm

- czułość: 0.001lux/F1.4 (kolor), 0.0001lux/F1.4 (B/W), 0lux (IR wł.)
- 10 diod IR LED (zasięg 450m)
- AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog (optyczny)
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
- funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- funkcja Auto Tracking
- wbudowana wycieraczka (Smart)
- interfejs RS485
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2
- zoom optyczny w technologii PFA
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, API, RSTP, P2P
- obudowa: klasa szczelności IP67

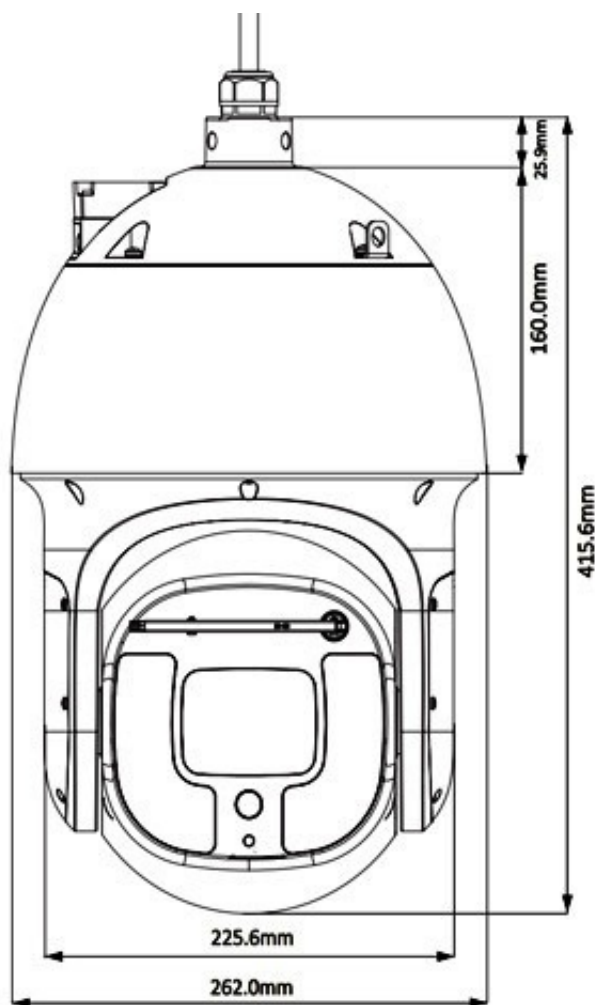



Specyfikacja:


DH-SD8A240VI-HNI

Główne	
Przetwornik	1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2Mpx, 1920 x 1080 pikseli
Migawka	1/1s~1/30000s
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux/F1.4 B/W: 0.0001 Lux/F1.4 IR wł.: 0 Lux/F1.4
Oświetlacz	10 diod IR LED
Zasięg oświetlacza	450m (1476ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Wycieraczka	Tak (w technologii Smart)
Obiektyw	
Rodzaj	Zmiennieogniskowy
Ogniskowa	5.6 ~ 223mm (F1.4 ~ F4.8)
Kąt widzenia	H: 60.6° ~ 1.8° V: 35.8° ~ 1.0°
Zoom optyczny	40x
Regulacja ostrości	Automatyczna / ręczna
Regulacja przysłony	Automatyczna / ręczna
Tryb Makro	100mm ~ 1000mm
Zasięg DORI	Wykrywanie: 2340m Obserwacja: 930m Rozpoznanie: 460m Identyfikacja: 230m
PTZ	
Panorama / pochylenie	Pan: 0° ~ 360° Tilt: -30° ~ 90°, autoobrót 180°
Ręczna kontrola prędkości	Pan: 0.1° ~ 240° /s Tilt: 0.1° ~ 100° /s
Prędkość presetów	Pan: 240° /s Tilt: 120° /s
Ilość presetów	300
Tryby PTZ	5 patroli, 8 tras (do 32 presetów na trasę), auto panorama, 5 auto scan
Ustawienia prędkości	Prędkość dopasowująca się do człowieka
Po włączeniu zasilania	Powrót do poprzedniej czynności po zaniku zasilania
Bezczynność	Aktywacja presetu / trasy / scan / patrol
Protokół	DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie)
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG (strumień pomocniczy)

Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576 / 704x480) CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	2Mpx / 1.3Mpx / 720p (1 ~ 50/60kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)	2Mpx / 1.3Mpx / 720p (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	448K ~ 8192Kbps (H.264) 448K ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / wewnętrzny / zewnętrzny / ręczny / automatyczne śledzenie balansu bieli (ATW)
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Wsparcie
Optyczny Defog	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (24 obszary, prostokąty)
Detekcja ruchu	Wł. / wył.
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył.
Cyfrowy Zoom	16x
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	180°
Audio	
Kompresja	G.711a, G.711mu, G.726, AAC, G722, MPEG2-Layer2
Inteligentne funkcje	
Wywalacz zdarzeń	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia pamięci
Auto Tracking	Wsparcie
Funkcja IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowane funkcje	Detekcja twarzy, mapa ciepła
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10Base-T/100 Base-TX
Wideo	1x 1.0V p-p, BNC, 75Ω
Audio	1x wejście, 1x wyjście
Alarm	7x wejść, 2x wyjścia
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
RS485	Tak, 1x port
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profile G), API, P2P
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	FTP karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Konstrukcja	Metal

Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	AC 24V/3A ($\pm 25\%$) Hi-PoE
Pobór mocy	26W 38W (IR wł. + grzałka)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)
Waga	8.5kg (18.74lb)
Wymiary (szer./wys.)	Ø262x415.6mm
Gwarancja	36 miesięcy



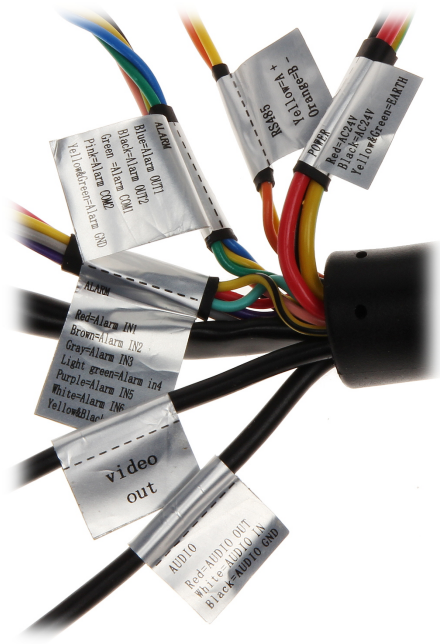

Dodatkowe akcesoria montażowe:

[PFA120](#) [PFB300C](#) [PFA151](#) [PFA150](#)

[PFT1200](#) [PFB303S](#) [PFA140](#)

Specyfikacja: