

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-do-pomiaru-temperatury-ludzkiego-ciala-hikvision-ds-2td2636b-15p-p-10359.html>



Kamera do pomiaru temperatury ludzkiego ciała HikVision DS-2TD2636B-15/P

Cena brutto	53 100,00 zł
Cena netto	43 170,73 zł
Kod producenta	DS-2TD2636B-15/P
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera termowizyjna MIERZĄCA TEMPERATURĘ CIAŁA DS-2TD2636B-15/P

DS-2TD2636B-15/P HIKVISION jest kamerą termograficzną w obudowie tulejowej, dedykowaną do dokładnego pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym. Kamera wykazuje zdolność do wykrywania i śledzenia osób o podwyższonej temperaturze ciała nawet w zatłoczonym obszarze publicznym. Urządzenie jest polecane do miejsc takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitale w celu kontroli, zapobiegania rozprzestrzeniania chorób wirusowych objawiających się wysoką temperaturą ciała zakażonych oraz podczas przeprowadzania kwarantanny.



- Rozdzielczość kamery: 4MP
- Typ obiektywu: stałoogniskowy
- Zasięg oświetlacza: 50m
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Klasa Szczelności: IP66

- Zasilanie kamery: 2V DC ; 24V AC ; PoE

Możliwości urządzeń do pomiaru temperatury Hikvision:

- pomiar temperatury ciała w 1 sekundę
- jednoczesny pomiar temperatury wielu osób
- bezkontaktowy odczyt temperatury ciała
- detekcja AI (sztuczna inteligencja) do odróżnienia ludzkiej twarzy od innych źródeł ciepła

Moduł termowizyjny


- rozdzielczość: **384 × 288**
- zasięg spektralny: **8μm~14μm**
- ogniskowa obiektywu termowizyjnego **15mm**
- NETD **<35 mK**
- sygnalizacja alarmu
- zakres pomiaru temperatury: **30°C~45°C**
- dokładność pomiaru temperatury: **±0.5°C**

Moduł wizyjny

- rozdzielczość: **2688 × 1520 px**
- przetwornik: **1/2.7" Progressive Scan CMOS**
- ogniskowa obiektywu: **6 mm**
- kąt widzenia: **51.7° × 28° (H × V)**
- szeroki zakres dynamiki **WDR 120dB**

Kamera proponowana jest do wykorzystania między innymi:

- na lotniskach
- na dworcach kolejowych
- w metrze
- na dworcach autobusowych
- w szpitalach
- w szkołach i uczelniach
- w zakładach przemysłowych
- w budynkach biurowych

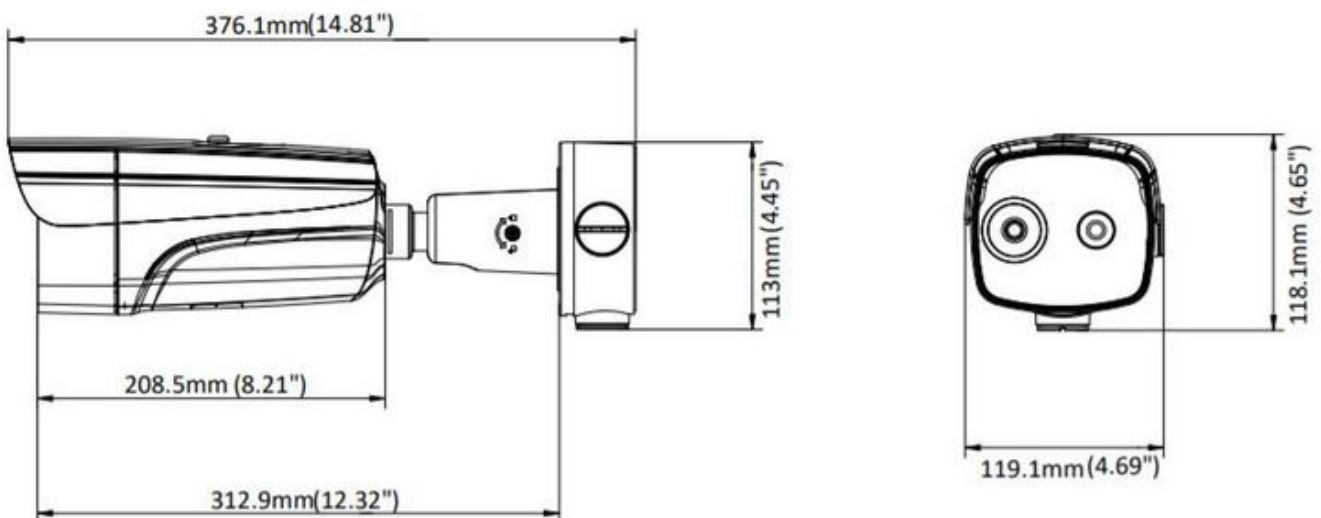

Specyfikacja

MODUŁ TERMOWIZYJNY	
Przetwornik	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Rozdzielczość	384 × 288
Wielkość piksela	17µm
Charakterystyka widmowa	8µm to 14µm
Czułość termiczna (NETD)	≤ 35 mk (@25 °C, F# = 1.0)
Ogniskowa	15 mm
Rozdzielczość przestrzenna IFOV (MRAD)	1.13 mrad
Kąt widzenia	24.5° × 18.5° (H × V)(H × V)
Minimalna odległość	2.5 m
Przystoła	F1.0
MODUŁ OPTYCZNY	
Rozdzielczość	2688 × 1520
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)
Szybkość migawki	1s do 1/100,000s
Ogniskowa	6 mm
Kąt widzenia	51.7° × 28° (H × V)
WDR	120 WDR
Filtr ICR	tak
FUNKCJE OBRAZU	
Fuzja bispektralna	tak, fuzja i nakładanie obrazów
FUNKCJE SMART	
Pomiar temperatury	3 typy (punkt, obszar, linia), 21 reguł (10 punktów, 10 obszarów, 1 linia)
Zakres pomiaru temperatury	30 °C to + 45 °C
Dokładność pomiaru	± 0.5 °C
OŚWIETLACZ IR	
Zasięg IR	50m
Kąt i natężenie IR	automatyczna regulacja
SIEĆ	
Główny strumień	Wizja: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Wizja: 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Termowizja: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Strumień dodatkowy	Wizja: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) Wizja: 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Termowizja: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240)
Kompresja wideo	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja audio	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Podgląd na żywo	20 użytkowników
INTERFEJS DODATKOWY	
Wejście alarmowe	2 (0-5VDC)
Wyjście alarmowe	2, przekaźnikowy
Wejście audio	1, 3.5mm
Wyjście audio	1
Reset	przycisk
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface, 1 RS-485
Slot kart SD	wbudowany slot Micro SD/SDHC/SDXC card (do 256GB)
Wyjście wideo	1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC
Zarządzanie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka www	IE 8-11, Chrome 41-44, Firefox 30-51
OGÓLNE	
Język menu	32 języki (patrz karta katalogowa)
Zasilanie	24 VAC± 25%, 12 VDC± 25%, two-core terminal block PoE (802.3af, class 3)
Pobór prądu	18 VAC do 30 VAC: 0.38 A do 0.22 A, max 9 W 9 VDC do 15 VDC: 0.63 A do 1.06 A, max 9 W

	PoE (802.3af, class 3): 44 V do 57 V, 0.22 A do 0.17 A, max 9.5 W
Środowisko pracy	10 °C to 35 °C (warunki wewnętrzne i bezwietrzne), 95% lub mniej
Poziom zabezpieczeń	IP66 Standard TVS 6000V
Wymiary	376.1 mm × 119.1 mm × 118.1 mm
Waga	1820g



