

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-lnd-6020r-p-9953.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) LND-6020R

Cena brutto	760,00 zł
Cena netto	617,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	LND-6020R
Producent	Hanwha Vision


Opis produktu

Kamera kopułkowa Hanwha Techwin LND-6020R



Podstawowe właściwości

- Producenci: Hanwha Techwin
- Rozmiar przetwornika: 1/2,9"
- Czulość kamery: 0,18 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Ogniskowa obiektywu: 4 mm
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Rejestracja na kartę pamięci: do 32GB
- PoE: 802.3af klasa 3
- Temperatura pracy: -10..55 °C
- Typ obudowy: Kopułkowa

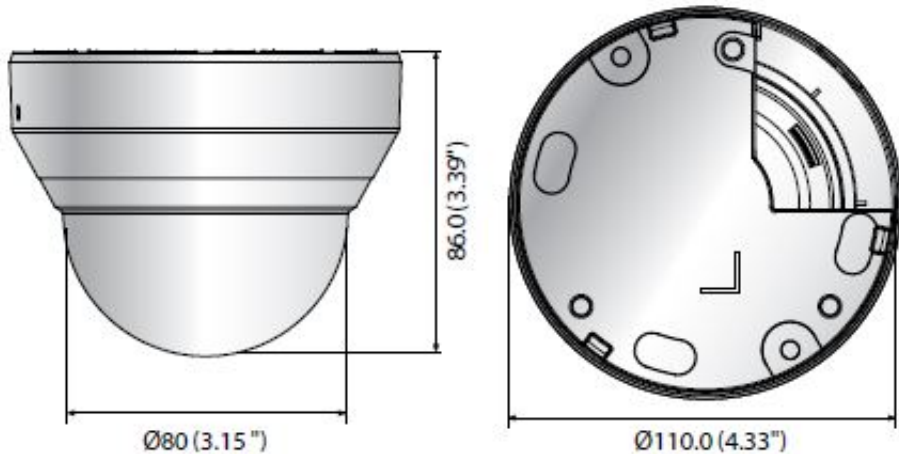

Specyfikacja

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Przetwornik obrazu

Ilość efektywnych pikseli

System skanowania

Tryb Dzień/Noc

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna rozdzielczość obrazu

Inne obsługiwane rozdzielczości

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

AGC

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Kompensacja światła tylnego

Redukcja szumów

Balans bieli

Tryb korytarzowy

Strefy prywatności

OSD

Kompresja wizji

1/2,9"

1984(H) x 1105(V)

Progresywny

Filtr mechaniczny

0,18 Lux @F2,0

0,0 Lux

1920 x 1080

1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

25 kl./s

Wyt. /niska/średnia/wysoka

WDR 120dB

BLC

SSNR

ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny

Tak

6

nazwa kamery do 15 znaków

H.264 / MJPEG

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ilość profili	3
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 102°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	20 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP ver. 1 / 2c / 3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inne	SSDR
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC do 32 GB
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Detekcja ruchu	4 strefy
Reakcja na alarm/ruch	FTP, Email, zapis na karcie
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie PoE	IEEE802.3af, klasa 3
Pobór mocy	6,5 W

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wilgotność względna

do 90%

Temperatura pracy

-10..55 °C

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Regulacja położenia

350/67/355°

Materiał

plastik

Waga

230 g

Wymiary

Ø110,0 x 86,0 mm

Typ obudowy

Kopułkowa

Kolor

biały

Dodatkowe akcesoria montażowe



SBP-300HWM7



SBP-300WMW1



SBP-300CMW



