

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-lnd-6022r-p-12937.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) LND-6022R

Cena brutto	860,00 zł
Cena netto	699,19 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	LND-6022R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera kopułkowa Hanwha Techwin LND-6022R



Podstawowe właściwości

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 4 mm
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s

Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
Temperatura pracy: -10..55 °C
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,03 Lux
Rejestracja na kartę pamięci: do 32GB
PoE: 802.3af klasa 2
Regulacja położenia: 350/67/355

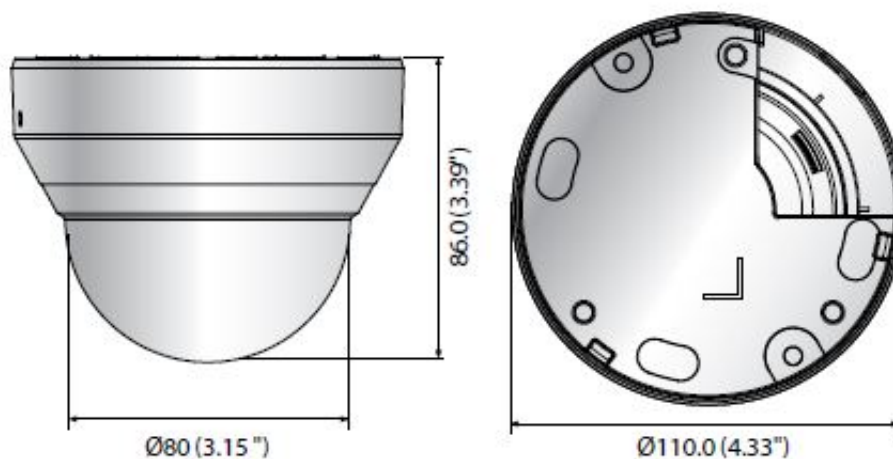

Specyfikacja

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Przetwornik obrazu

Elektroniczna migawka

Czułość kamery

Tryb Dzień/Noc

AGC

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Ogniskowa obiektywu

Apertura

Kąt obserwacji

1/2.8" CMOS

Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)

Kolor: 0.03 Lux (F2.0, 1/30 s) CZ-B : 0 Lux (IR LED wł.)

Filtr mechaniczny

Niska / Średnia / wysoka

4.0mm

F2.0

H: 84.3° / V: 45.6° / D: 98.3°

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
DORI	D: 42.4m, O: 17.0m, R: 8.5m, I: 4.2m
Minimalna odległość obiektu	0.5m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	20m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.264 : maks. 25 fps (50Hz) MJPEG : maks. 2 fps at 1920x1080, maks. 3 fps at 1280x960, 1280x720, maks. 10 fps at other resolution
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, WDR, SSDR
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Regulacja jakości wideo	H.264: kontrola poziomu szybkości transmisji, MJPEG: kontrola poziomu jakości

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Strefy prywatności	6 prostokątnych stref
Balans bieli	ATW / AWC / Ręcznie / Wewnętrz / Na zewnątrz
Efekty na obrazie	Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)
LDC	Tak
Tytuł kamery	Wyświetlanie do 15 znaków
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Detekcja ruchu	4 prostokątne strefy
Detekcja ruchu/sabotażu	Tak/Tak
Reakcja na alarm/ruch	Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, powiadamianie przez e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC
Zdarzenie alarmowe	Analityka
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC 1 slot 32GB

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API)
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Strumieniowanie	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 3 profili)
Zabezpieczenia sieciowe	HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kontrola szybkości transmisji	H.264: CBR or VBR MJPEG: VBR
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af, klasa 2)
Pobór mocy	Maks. 6.4W, Typ. 5.0W

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C / wilgotność względna do 90%
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +55°C / wilgotność względna do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Materiał	Plastik
Regulacja położenia	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
Waga	270 g
Wymiary	Ø110 x 86 mm

