

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-lnv-6012r-p-12939.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) LNV-6012R

Cena brutto	1 020,00 zł
Cena netto	829,27 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	LVN-6012R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera kopułkowa Hanwha Techwin LNV-6012R



Podstawowe właściwości

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Temperatura pracy: -30..55 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66

Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,03 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 32GB
PoE: 802.3af klasa 2
Regulacja położenia: 350/67/355°

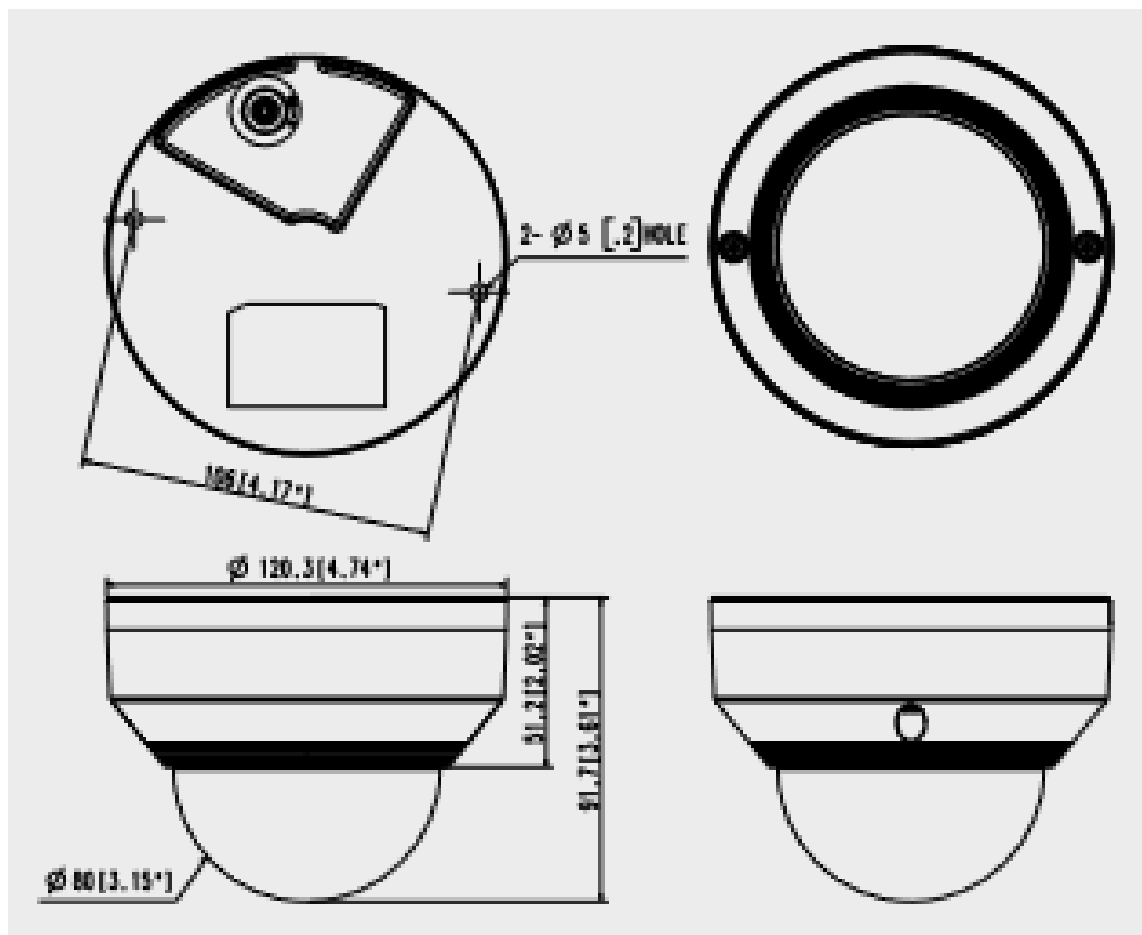

Specyfikacja

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Seria

Przetwornik obrazu

Efektywna liczba pikseli

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Tryb Dzień/Noc

AGC

L

1/2,8"

1945(H) x 1097(V)

0,03 Lux (F2,0, 1/30s)

0,0 Lux

Filtr mechaniczny

Niska / średnia / wysoka

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 113,7°
Montaż obiektywu	Wbudowany
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	30 m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, SSDR
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Ilość profili	3
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Efekty na obrazie	Flip, Mirror, Tryb korytarzowy (90°/270°)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, E-mail, zapis na kartę
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC do 32 GB
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
API	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 2
Pobór mocy	6,4 W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-30..55 °C
Wilgotność względna	do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	410 g
Wymiary	Ø120,3 x 91,7 mm

