

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qnd-6012r1-p-12865.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QND-6012R1

Cena brutto	940,00 zł
Cena netto	764,23 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QND-6012R1
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin QND-6012R1



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Temperatura pracy: -10..50 °C
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

Czułość kamery: 0,03 Lux

Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB


Wejścia alarmowe: 1

Wyjścia alarmowe: 1

Zasilanie DC: 12 V DC

PoE: 802.3af klasa 3

Regulacja położenia: 350/67/355°

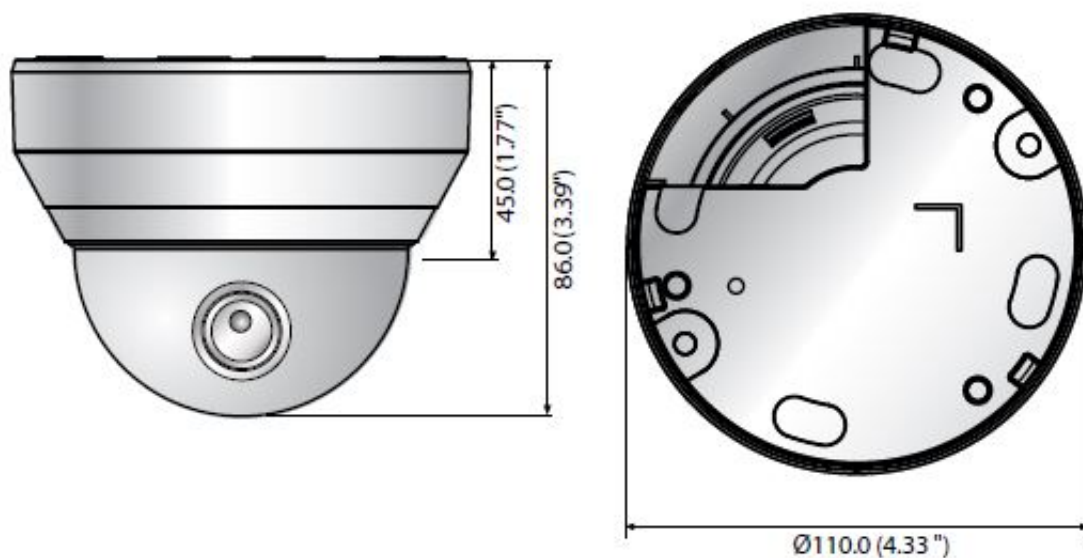

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Przetwornik obrazu

Elektroniczna migawka

Czułość kamery

Tryb Dzień/Noc

AGC

1/2.8" 2MP CMOS

Minimum / Maksimum / Anti flicker (1/5~1/12,000sec)

Kolor: 0.03 Lux (F2.0, 1/30 s) CZ-B: 0 Lux (IR LED wł.)

Filtr mechaniczny

Niska / średnia / wysoka

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Apertura	F2.0
Kąt obserwacji	H: 113.7° / V: 61.5° / D: 134.5°
DORI	D: 25.1m, O: 10.0m, R: 5.0m, I: 2.5m
Minimalna odległość obiektu	0.5m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Oświetlacz IR	20m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264: maks. 20 kl./s (50Hz) @15MP MJPEG: maks. 15 kl./s (50Hz)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, WDR, SSDR
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Regulacja jakości wideo	H.264/H.265: kontrola poziomu szybkości transmisji, MJPEG: kontrola poziomu jakości

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Strefy prywatności

Balans bieli

Efekty na obrazie

LDC

Tytuł kamery

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Detekcja ruchu

Reakcja na alarm/ruch

Zdarzenie alarmowe

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Rejestracja na kartę pamięci

6 prostokątnych stref

ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz

Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)

Tak

Wyświetlanie do 85 znaków

4 polygonalne strefy

Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, powiadomianie przez e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS, wyjście alarmowe

Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe

Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x576, serwisowe
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Strumieniowanie	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 3 profili)
Zabezpieczenia sieciowe	HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af, klasa 3), 12V DC
Pobór mocy	PoE: maks. 7.40W, typ. 6.00W 12V DC: maks. 6.40W, typ. 5.10W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C / wilgotność względna do 90%
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +60°C / wilgotność względna do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Materiał	Plastik
Regulacja położenia	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
Waga	255 g
Wymiary	Ø110.0 x 86.0 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Inteligentny alarm

Wykrywanie rozmycia, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, sabotaż, wirtualna linia

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-167HMMW**
Adaptor wiszący do
kamer XND-80/6081VZ



**Hanwha Techwin
SBP-300BW**
Dystans pod adaptory
SBP-300WM/300WM1



**Hanwha Techwin
SBP-300CMW**
Adaptor do montażu
sufitowego



**Hanwha Techwin
SBP-300LMW**
Wysięgnik parapetowy



**Hanwha Techwin
SBP-300NBW**
Puszka montażowa
IP66 do wysięgnika
ściennego



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW1**
Uchwyt ścienny



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Klosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW**
Uchwyt ścienny biały

