

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qne-8021r-p-12950.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNE-8021R

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNE-8021R0R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin QNE-8021R


Wandaloodporna kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2592 x 1944 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa - oko
- Ogniskowa obiektywu: 4 mm

Zasięg oświetlacza: 20 m
Maksymalna rozdzielczość: 5 MP (2592 x 1944)
Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
Wbudowana analiza obrazu: Tak
Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
Temperatura pracy: -30..55 °C
Stopień ochrony obudowy: IP67
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,15 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 350/75/360°

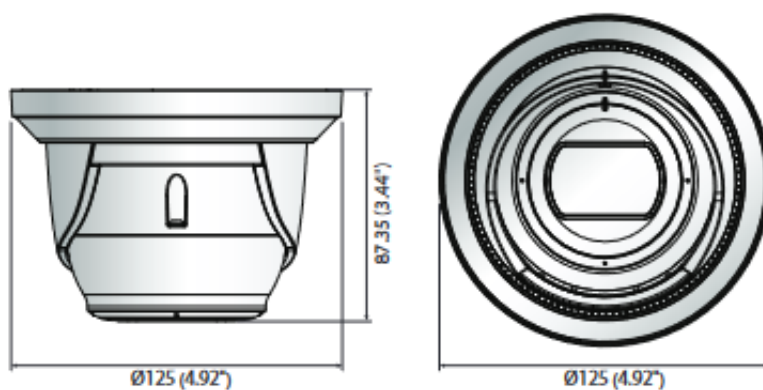

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Efektywna liczba pikseli	2592(H) x 1944(V)
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000s
Czułość kamery color	0,15 Lux (F1,6, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak
AGC	Tak

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 80,1°
Montaż obiektywu	Wbudowany
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	20 m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2592 x 1944)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Na zewnątrz / Wewnątrz
Tryb korytarzowy	90°/270°
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wchodzenie / wychodzenie, sabotaż, linia wirtualna
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDXC/SDHC do 128GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Obsługiwane protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Zasilanie PoE

802.3af klasa 3

Pobór mocy

7,4 W

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Temperatura pracy

-30..55 °C

Uruchom. w niskiej temperaturze

powyżej -20 °C

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Typ obudowy

Kopułkowa - oko

Materiał

Aluminium

Odporność na uderzenia

IK10

Regulacja położenia

350/75/360°

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	645 g
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	SBP-125WMW, SBV-125BW

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-125WMW**
Uchwyt ścienny do QNE



**Hanwha Techwin
SBV-125BW**
Puszka montażowa do
QNE-80x1



**Hanwha Techwin
SBP-125HMM**
Adaptor sufitowy dla
kamer
QNE-8011R/QNE-8021F

