

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qno-8010r-p-9952.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNO-8010R

Cena brutto	1 280,00 zł
Cena netto	1 040,65 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNO-8010R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin QNO-8010R



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Czułość kamery: 0,15 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1944
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Wejścia alarmowe: 1
- Wyjścia alarmowe: 1
- PoE: 802.3af klasa 3

- Temperatura pracy: -30..55 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66
- Odporność na uderzenia: IK10
- Typ obudowy: Cylindryczna
- Kolor: Szary

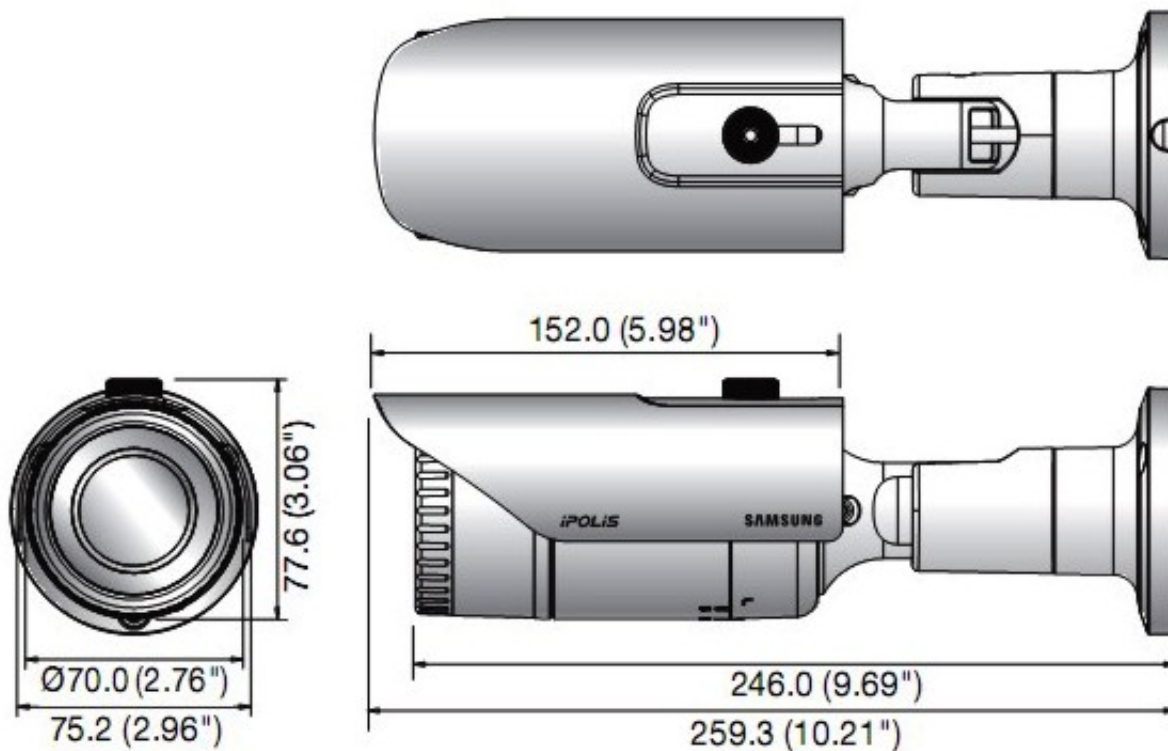

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Wideo
 Optyka
 Oświetlenie
 Wyjścia sygnałów
 Sieć
 Przechowywanie danych
 Detekcja, obsługa alarmów
 Porty, Interfejsy
 Parametry elektryczne
 Warunki pracy
 Konstrukcja
 Akcesoria

Ilość efektywnych pikseli
 Przetwornik obrazu
 Tryb Dzień/Noc
 Czułość kamery color
 Czułość (IR wł.)

2592(H) x 1944(V)
 1/2,8"
 Filtr mechaniczny
 0,15 Lux (F2,0, 1/30s)
 0,0 Lux

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1944
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	SSNR
Balans bieli	ATW/AWC/Ręcznie/Wewnątrz/Na zewnątrz
Strefy prywatności	6
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Montaż obiektywu	Wbudowany
Kąt obserwacji	H: 104,7°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	20 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do128GB
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 strefy

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wbudowana analiza

Wykrywanie rozmycia, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wchodzenie / wychodzenie, sabotaż, linia wirtualna

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wejścia alarmowe

1

Wyjścia alarmowe

1

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Zasilanie PoE

802.3af, klasa 3

Pobór mocy

7,5 W

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-30..55 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	Aluminium
Waga	680 g
Wymiary	Ø70,0 x 246,0 mm
Typ obudowy	Cylindryczna
Kolor	Ciemno-szary
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	SBO-100B1, SBP-302PM

Dodatkowe akcesoria montażowe





zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny

podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now

WISENET
Zmiana SAMSUNG w WISENET

Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie

WISENET
SAMSUNG


Hanwha
Techwin Europe

Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką WISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

