

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qnp-6250h-p-12971.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNP-6250H

Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	5 691,06 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNP-6250H
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin QNP-6520H

Zewnętrzna kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,44..111 mm (zoom 25x). Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o dużej różnicy poziomu oświetlenia sceny.



Podstawowe właściwości:

Producenci: Hanwha Techwin
Typ obudowy: Zintegrowana kopułowa
Ogniskowa obiektywu: 4,44..111 mm
Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
Ilość transmitowanych obrazów: 50 kl./s
Typ obiektywu: Auto-Iris, Moto-Zoom
Wbudowana analiza obrazu: Tak
Temperatura pracy: -35..55 °C
Zoom optyczny: 25x
Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Stopień ochrony obudowy: IP66
Czułość kamery: 0,05 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 256GB
Wejścia alarmowe: 4
Wyjścia alarmowe: 2
PoE: 802.3at klasa 4

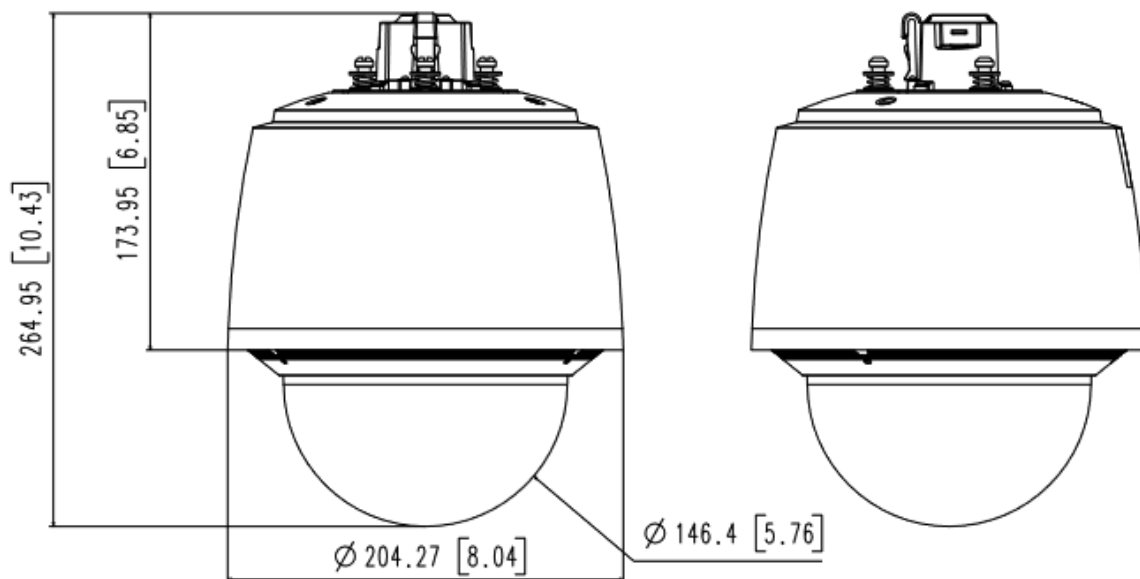

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Wideo
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
PTZ
Tryb Dzień/Noc
Seria

Filtr mechaniczny
Q

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Przetwornik obrazu

1/2,8"

Czułość kamery color

0,05 Lux @F1,6, 1/30s

Czułość kamery B/W

0,005 Lux @(F1,6,1/30s)

Elektroniczna migawka

2..1/12 000 s

Wolna migawka

Tak

Regulacja ostrości

Oneshot AF

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Apertura

F1,6..3,9

Ogniskowa obiektywu

4,44..111 mm

Kąt obserwacji

H: 64,66..2,99°

Typ obiektywu

DC Auto-Iris, Moto-zoom

Zoom optyczny

25x

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Smart Codec

Manual(5ea area), WiseStream II

AGC

Niska / średnia / wysoka

WDR - Szeroki zakres dynamiki

WDR 120dB

Kompensacja światła tylnego

BLC, HLC

Redukcja szumów

SSNR V

Balans bieli

ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium

Stabilizacja drgań obrazu

Tak, żyroskop

Strefy prywatności

32

OSD

MENU, nazwa kamery do 85 znaków

Kompresja wizji

H.265/H.264,MJPEG

Ilość profili

10

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Maksymalna rozdzielczość obrazu

2 MP (1920 x 1080)

Inne obsługiwane rozdzielczości

1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

50 kl./s

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inne

Flip, Mirror, Defog, ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Detekcja ruchu

8 stref

Detekcja sabotażu obrazu

Tak

Wbudowana analiza

wykrywanie kierunku, wirtualna linia, wejście/wyjście z regionu, detekcja audio

Reakcja na alarm/ruch

FTP, e-mail, zapis na kartę, NAS, PTZ, wyjście alarmowe

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Rejestracja na kartę pamięci

uSD/SDHC/SDXC do 256GB

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Wejścia alarmowe

4

Wyjścia alarmowe

2

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Interfejs sieciowy

10/100 Mbps

Obsługiwane protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Zasilanie PoE

802.3at klasa 4

Pobór mocy

23 W

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-35..55 °C
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Wymiary	Ø204,2 x 265 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-15..90°
Prędkość PAN	200 °/s (700°/s przy prześciu do presetu)
Prędkość TILT	200 °/s (300°/s przy prześciu do presetu)
Presety	300

Uzupełniające akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-300CM**
Adaptor sufitowy do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM**
Wysięgnik ścienny do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM1**
Wysięgnik ścienny do
montażu kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300LM**
Wysięgnik parapetowy
do kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300PM**
Adaptor słupowy do
montażu kamery
zintegrowanej lub
kopułowej



**Hanwha Techwin
SBP-300KM**
Adaptor narożny do
montażu kamery
zintegrowanej lub
kopułowej



**Hanwha Techwin
SBP-300B**
Moduł ścienny dla
wysięgników
SBP-300WM i
SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300NB



SBP-300B



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-301HM3



SHP-3701F
(XNP-6321)