

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qnp-6320-p-12969.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNP-6320

Cena brutto	8 990,00 zł
Cena netto	7 308,94 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNP-6320
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin QNP-6320


Wewnętrzna kamera zintegrowana o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,44..102,2 mm. Kamera przeznaczona do pracy w systemach monitoringu obszarów o zróżnicowanym poziomie oświetlenia sceny.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Zintegrowana kopułowa

Ogniskowa obiektywu: 4,44..142,6 mm
Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
Ilość transmitowanych obrazów: 50 kl./s
Tor audio: Tak
Typ obiektywu: Auto-Iris, Moto-Zoom
Wbudowana analiza obrazu: Tak
Temperatura pracy: -10..55 °C
Zoom optyczny: 32x
Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,05 Lux
Rejestracja na kartę pamięci: do 256GB
PoE: 802.3at, klasa 3

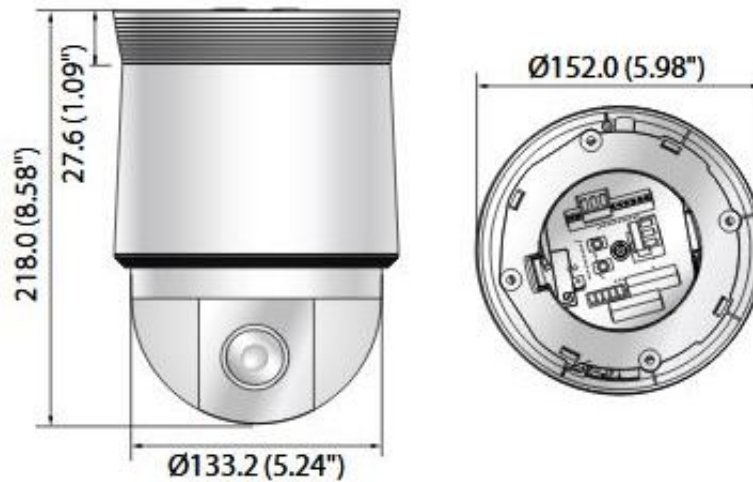

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Sieć
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
PTZ
Tryb Dzień/Noc
Seria
Przetwornik obrazu
Czułość kamery color
Czułość kamery B/W
Elektroniczna migawka
Regulacja ostrości

Filtr mechaniczny
Q
1/2,8"
0,05 Lux @F1,6, 1/30s
0,005 Lux @F1,6, 1/30s
2..1/12 000 s
Oneshot AF

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Ogniskowa obiektywu	4,44..142,6 mm
Kąt obserwacji	H: 64,66..2,29°
Typ obiektywu	DC Auto-Iris, Moto-zoom
Zoom optyczny	32x
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Smart Codec	Manual(5ea area), WiseStream II
AGC	Niska / średnia / wysoka
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	SSNR V
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
Stabilizacja drgań obrazu	Tak, żyroskop
Strefy prywatności	32
OSD	MENU, nazwa kamery do 85 znaków
Kompresja wizji	H.265/H.264,MJPEG
Ilość profili	10
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Tor audio	1 wejście liniowe/mikrofonowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inne	Flip, Mirror, ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Detekcja ruchu	8 stref
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	wykrywanie kierunku, wirtualna linia, wejście/wyjście z regionu
Reakcja na alarm/ruch	FTP, e-mail, zapis na kartę, NAS, PTZ
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Zasilanie PoE	802.3at, klasa 3
Pobór mocy	14,5 W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-10..55 °C
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Wymiary	Ø152 x 218 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-15..90°
Prędkość PAN	200 °/s (700°/s przy prześciu do presetu)
Prędkość TILT	200 °/s (300°/s przy prześciu do presetu)

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Presety

300