

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 19:27

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qnv-6022r-p-12793.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNV-6022R

Cena brutto	1 210,00 zł
Cena netto	983,74 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNV-6022R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNV-6022R



Podstawowe właściwości:

Producenci: Hanwha Techwin
Typ obudowy: Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu: 4 mm
Zasięg oświetlacza: 25 m
Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
Tor audio: Tak
Wbudowana analiza obrazu: Tak
Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
Temperatura pracy: -30..55 °C
Stopień ochrony obudowy: IP66

Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,1 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 350/67/355°

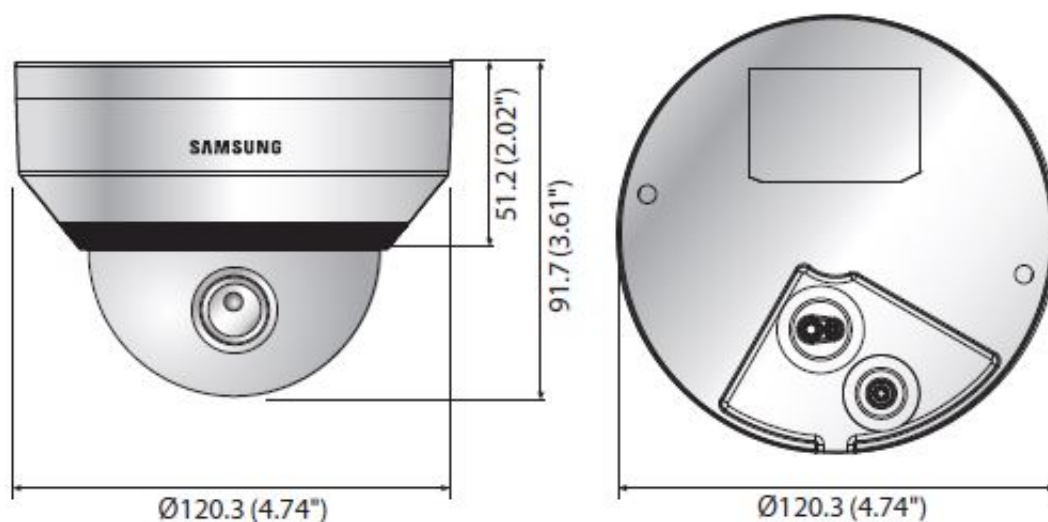

Specyfikacja:

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Przetwornik obrazu

Efektywna liczba pikseli

Elektroniczna migawka

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Tryb Dzień/Noc

AGC

1/2,8"

1920(H) x 1080(V)

1/5..1/12 000 s

0,1 Lux (F1,6, 1/30s)

0,0 Lux

Filtr mechaniczny

Tak

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	H: 87,6°
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	25 m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, SDR
Redukcja szumów	SSNR
OSD	MENU, nazwa kamery do 85 znaków
Kompresja wizji	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Ilość profili	3

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	Tak, wejście liniowe, wyjście liniowe (2.5VDC, 4mA)
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Tryb korytarzowy	90/270°
Inne	Lustro, Odwrócenie obrazu, ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 programowane strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	Email, FTP, Zapis na kartę SD lub NAS, wyjście alarmowe
Wbudowana analiza	Zmiana ostrości, Wykrycie kierunku, Wejście/Wyjście, Wirtualna linia

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Rejestracja zdalna	NAS
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	12 V DC: 6,4 W, PoE: 7,4 W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Temperatura pracy	-30..55 °C
Wilgotność względna	do 90%
Uruchom. w niskiej temperaturze	powyżej -20 °C
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	Ø120,3 x 91,7 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

SBP-137WMW, SBP-122HMW, SBP-300LMW, SBP-300CMW, SBP-300WMW1,
SBP-300WMW

Dodatkowe akcesoria montażowe



SBP-300HM7



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300WM1



SBP-300NB



SBP-300B



SBP-300PM



SBP-300KM