

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnd-6080rv-p-12916.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XND-6080RV

Cena brutto	3 120,00 zł
Cena netto	2 536,59 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XND-6080RV
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XND-6080RV



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 30 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: Moto-Zoom
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"

Temperatura pracy: -10..55 °C
Szeroki zakres dynamiki: WDR 150dB
Czułość kamery: 0,015 Lux
Odporność na uderzenia: IK08
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 256GB
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 354/67/355°

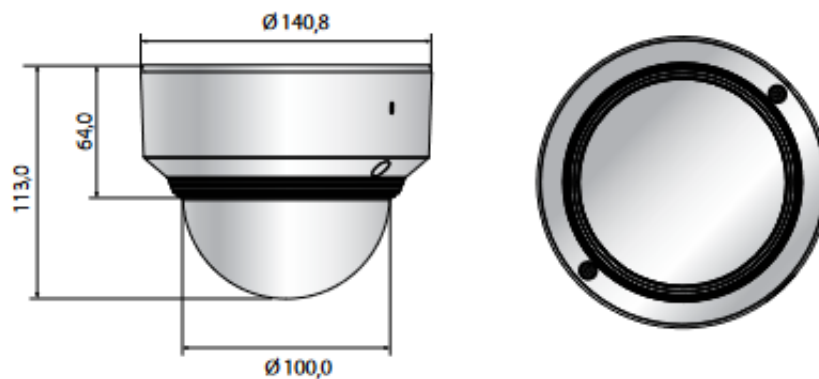

Specyfikacja Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Przetwornik obrazu

Elektroniczna migawka

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Tryb Dzień/Noc

Korekcja zniekształceń obiektywu

AGC

1/2,8"

2..1/12 000 s

0,015 Lux (F1,4; 1/30s)

0,0 Lux

Filtr mechaniczny

Tak (elektroniczna)

3 poziomy

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Ogniskowa obiektywu

2,8..12 mm

Typ obiektywu

Moto-Zoom

Regulacja ostrości

Półautomatyczna (silniki)

Montaż obiektywu

Wbudowany

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Oświetlacz IR

30 m

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna rozdzielczość obrazu

2 MP (1920 x 1080)

Inne obsługiwane rozdzielczości

1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,

800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

30 kl./s (H.265/H.264, JPEG)

WDR - Szeroki zakres dynamiki

WDR 150dB

Kompensacja światła tylnego

BLC

Redukcja szumów

3D

Kompresja wizji

H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream II

Liczba jednoczesnych strumieni IP

20 (10 profili ustawień video)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Tor audio

Kompresja audio

wejście mikrofonowe/liniowe, wyjście

G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps, AAC-LC 48kbps
8/16/32/48 kHz

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Strefy prywatności

32

Inne

Wysyłanie zdjęć przez email/FTP zgodność z ONVIF, puszka montażowa w komplecie

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Detekcja ruchu

Tak

Detekcja sabotażu obrazu

Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)

Wbudowana analiza

Tak (wejście/wyjście z obszaru, detekcja zniknięcia/pojawienia się obiektu, przekroczenie linii, detekcja kierunku poruszania się, detekcja dźwięku, twarzy, automatyczne cyfrowe śledzenie, klasyfikacja dźwięku)

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/uSDHC/SDXC do 256GB każda
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia alarmowe	1 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	10 W (PoE), 9W (12 V DC)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-10..55 °C
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Typ obudowy	Kopułkowa
Odporność na uderzenia	IK08
Regulacja położenia	354/67/355° (pan/tilt/obróć wokół własnej osi)
Waga	0,724 kg
Wymiary	Ø140,8 x 113,0 mm

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-300CM**
Adaptor sufitowy do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM**
Wysięgnik ścienny do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM1**
Wysięgnik ścienny do
montażu kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300LM**
Wysięgnik parapetowy
do kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300PM**
Adaptor słupowy do
montażu kamery
zintegrowanej lub
kopułkowej



**Hanwha Techwin
SBP-300B**
Moduł ścienny dla
wysięgników
SBP-300WM i
SBP-300WM1



**Hanwha Techwin
SBP-300HM6**
Adaptor montażowy do
kamer SNV-7084/6084
/5084, SNV-7084/6084
/5084R



**Hanwha Techwin
SHD-3000F1**
Adaptor montażu w
suficie do kamer
kopułkowych Samsung



**Hanwha Techwin
SBP-160TM**
Puszka kątowa
PNV/XNV/SNV



**Hanwha Techwin
SBV-160WC**
Osłona
przeciwdeszczowa dla
PNV/XNV



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmującymi się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

