

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xno-8083r-p-12739.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNO-8083R

Cena brutto	7 690,00 zł
Cena netto	6 252,03 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	XNO-8083R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNO-8083R


Wandaloodporna kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 5MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,4..9,3 mm moto-zoom, tor audio oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50 m. Kamera przeznaczona do montażu w obiektach w obszarach o słabym i różnicowanym poziomie oświetlenia. W całkowitej ciemności pracuje w trybie czarno-białym z wykorzystaniem własnego oświetlacza podczerwieni.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Typ obudowy: Cylindryczna
- Zasięg oświetlacza: 50 m

Ogniskowa obiektywu: 4,4..9,3 mm
Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3328 x 1872)
Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
Tor audio: Tak
Typ obiektywu: Moto-Zoom
Temperatura pracy: -50..60 °C
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67
Czułość kamery: 0,04 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 512GB
Wejścia alarmowe: 2 współdzielone
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3at klasa 4

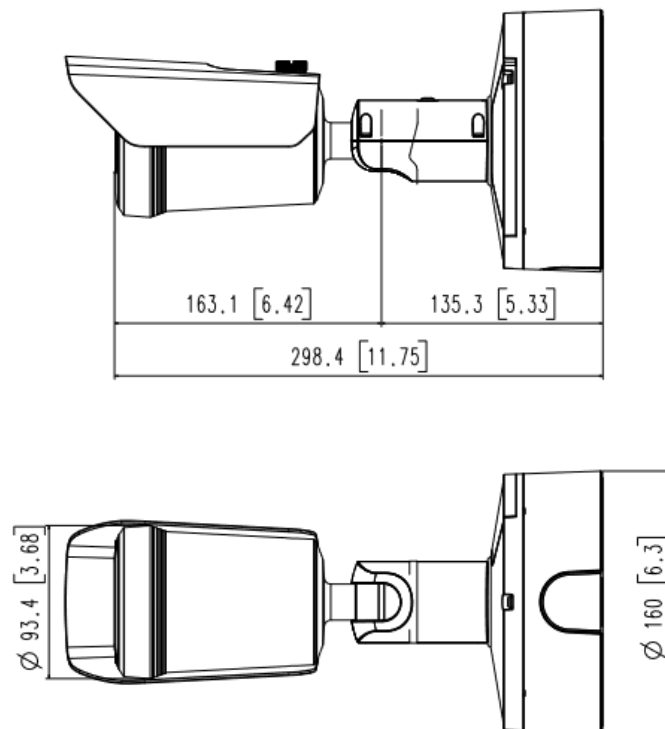

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Inteligentna analiza wideo
Normy, Certyfikaty
Przetwornik obrazu
Elektroniczna migawka

1/1.8" progressive CMOS
Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Czułość kamery

Kolor: 0.04 Lux (F1.3, 1/30 s, 30 IRE) CZ-B: 0.004 Lux (F1.3, 1/30 s, 30 IRE),
0 Lux (IR LED wł.)

Tryb Dzień/Noc

Filtr mechaniczny

AGC

Tak

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Ogniskowa obiektywu

4.4~9.3mm (2.1x) moto-zoom

Apertura

F1.3 (Wide) ~ F2.15 (Tele)

Kąt obserwacji

H: 112.1° (Wide) ~47.5° (Tele) V: 58.0° (Wide) ~26.6° (Tele) D: 137.5°
(Wide) ~54.6° (Tele)

DORI

D: Wide: 44.8m, Tele: 151.3m, O: Wide: 17.9m, Tele: 60.5m, R: Wide: 9.0m,
Tele: 30.3m, I: Wide: 4.5m, Tele: 15.1m

Typ obiektywu

P-iris (Korekcja IR)

Minimalna odległość obiektu

0.5m

Regulacja ostrości

Simple focus, Manual

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Oświetlacz IR	Inteligentny IR 50m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Inne obsługiwane rozdzielczości	3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264: maks. 20 kl./s (50Hz) @15MP MJPEG: maks. 15 kl./s (50Hz)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Extreme WDR (120dB)
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC, WDR, SDR
Redukcja szumów	WiseNR II (oparty na silniku AI), SSNR V
Kompresja wizji	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Smart Codec	Ręcznie (5 stref), WiseStream II , WiseStream III (oparty na silniku AI)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Wejścia audio	Przełączane (wejście mikrofon/wejście liniowe), napięcie zasilania: 2.5V DC

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
	(4mA), impedancja wejściowa: 2K Ohm
Wyjścia audio	Wyjście liniowe, poziom wyjściowy: 1V rms
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Stabilizacja drgań obrazu	Tak (wbudowany czujnik żyroskopowy)
Strefy prywatności	32 czworokątne strefy - kolor: szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały/mozajka
Defog	Tak
Balans bieli	ATW / Narrow ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz
Efekty na obrazie	Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)
LDC	Tak
Tytuł kamery	Wyświetlanie do 85 znaków

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Detekcja ruchu

Reakcja na alarm/ruch

8 stref (wielokątne do 8 punktów)

Przesyłanie pliku (obraz): e-mail/FTP, powiadomienie: e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu zdarzenia, wyjście alarmowe, przekazanie (ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP), odtwarzanie audio

Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe, zdarzenie, harmonogram

Zdarzenie alarmowe

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Rejestracja na kartę pamięci

Micro SD/SDHC/SDXC 2 sloty Max. 1TB (512GB * 2)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Wejścia/wyjścia alarmowe

2 konfigurowalne porty I/O, wyjście 12V DC (maks. 50mA)

Wyjście wideo

CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x576, serwisowe, USB: Micro USB Type B, 1280x720 serwisowe

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet
Interfejs sieciowy	Metalowe ekranowane RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, grecki, węgierski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Strumieniowanie	Unicast (20 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 10 profili, obsługa 3 kanałów wirtualnych)
Zabezpieczenia sieciowe	TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA, pre-installed) Secure by default certificate Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery
Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Pamięć	4GB RAM, 512MB Flash

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Zasilanie	PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4), 12V DC
Pobór mocy	PoE+: maks. 22.5W, typ. 17.9W 12V DC: maks. 20.0W, typ. 15.6W Power redundancy failover
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Temperatura pracy	-50°C ~ +60°C NEMA TS-2 : 74°C * Urochomienie w temperaturze wyższej niż -30°C, wilgotność względna do 95%RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-50°C ~ +60°C / wilgotność względna do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Kompatybilny przepust kablowy	3/4" (M25)
Materiał	Aluminium
Waga	2200 g
Wymiary	Ø93.4 x 298.4 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Analiza biznesowa

Inteligentny alarm

Oparte na silniku AI: liczenie osób, zarządzanie kolejką, mapa ciepła

Analityka AI, wykrywanie obiektów (osoba/twarz/pojazd (samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)/tablica rejestracyjna), IVA (wirtualna linia/obszar, wejście/wyjście, włóczęga, kierunek, pojawienie się/zniknięcie, wtargnięcie) - Zdarzenia analityczne: utrata ostrości, wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie mgły, wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie wstrząsów

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Certyfikat

IP66/IP67, NEMA4X, IK10

Produkty powiązane



Hanwha Techwin
SBP-300PMW1
Adaptor słupowy biały



Hanwha Techwin
SBP-300KMW1
Specjalny adaptor
narożny





zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmującymi się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

