

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnp-6550rh-p-10050.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNP-6550RH

Cena brutto	20 600,00 zł
Cena netto	16 747,97 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNP-6550RH
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin XNP-6550RH


Zewnętrzna kamera zintegrowana o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,7..261,4 mm (zoom 55x) z funkcją moto-zoom i auto-focus oraz oświetlacz podczerwie o zasięgu 500 m. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz budynków w obszarach o słabym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin

- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Czułość kamery: 0,02 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080
- Ilość transmitowanych obrazów: 50 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: Auto-Iris, Moto-Zoom
- Ogniskowa obiektywu: 4,7..261,4 mm
- Zoom optyczny: 55x
- Zasięg oświetlacza: 500 m
- Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 256GB
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 2
- Porty szeregowo: RS-485
- Zasilanie AC: 24 V AC
- Temperatura pracy: -50..55 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66
- Odporność na uderzenia: IK10
- Typ obudowy: Zintegrowana kopułowa

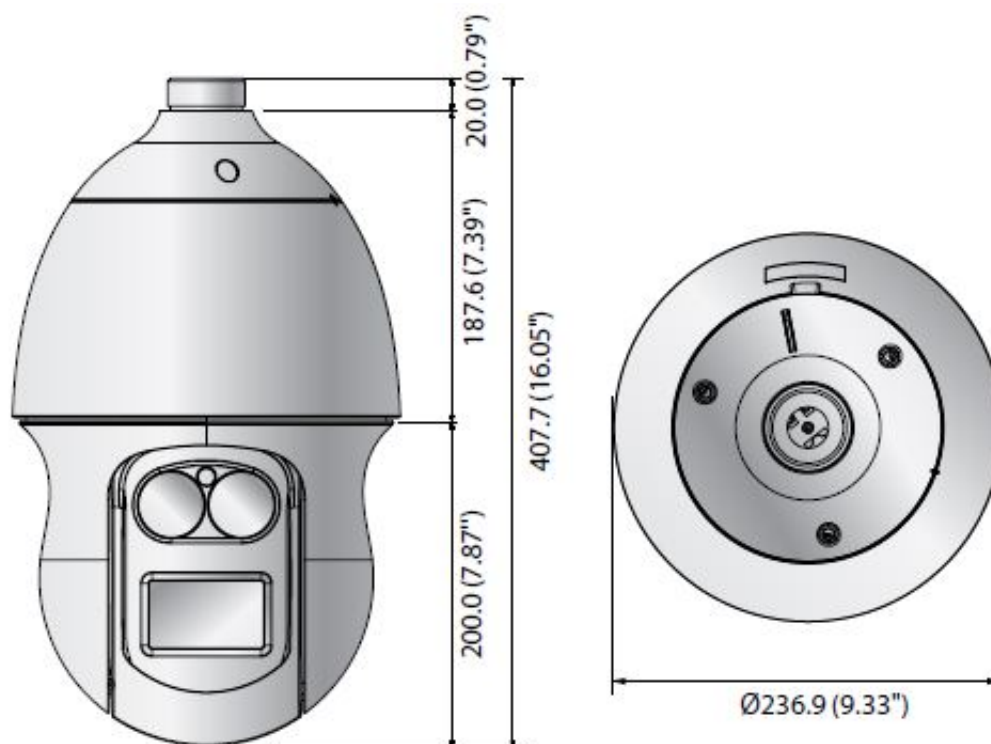

Specyfikacja:

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Czułość kamery color	0,02 Lux @F1,6, 1/30s
Czułość kamery B/W	0,002 Lux @F1,6, 1/30s
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	2..1/12000 s
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	50 dB
Balans bieli	ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny / oświetlenie rtęciowe / oświetlenie sodowe
Strefy prywatności	24
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	1 wejście audio (line/mikrofon), 1 wyjście audio
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	4,7..261,4 mm
Apertura	F1,6..6,5
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Zoom optyczny	55x
Kąt obserwacji	H: 58,6..1,23°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	500 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps (SFP opcja)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/SDHC/SDXC do512GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-5..90°
Prędkość PAN	0,024..250 °/s, preset: 400 °/s
Prędkość TILT	0,024..250 °/s, preset: 250 °/s
Presety	300
Liczba tras naśladowczych	1
Liczba tur presetów	6
Automatyczne śledzenie	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	8 stref
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wykrywanie sabotażu, podejrzanego zachowania, zamglenia, wirtualna linia, detekcja kierunku ruchu, wejścia/wyjścia, pojawienia się/zniknięcia, dźwięku, twarzy, ruchu, klasyfikacja dźwięku
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wejścia alarmowe	4

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

PTZ

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wyjścia alarmowe

2

Porty szeregowo

RS-485 (sterowanie PTZ)

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

PTZ

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Zasilanie AC

24 V AC

Pobór mocy

90 W

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

PTZ

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wilgotność względna

do 90%

Temperatura pracy

-50..55 °C (24 V AC), -40..55 °C(HPoE)

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

PTZ

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Stopień ochrony obudowy

IP66

Odporność na uderzenia

IK10

Waga

7,1 kg

Wymiary

Ø236,9 x 407,7 mm

Typ obudowy

Zintegrowana kopułowa

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

PTZ

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

SBP-300B, SBP-300PM, SBP-300NB, SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300KM, SBP-303HF

Uzupełniające akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-300CM**
Adaptor sufitowy do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM**
Wysięgnik ścienny do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM1**
Wysięgnik ścienny do
montażu kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300LM**
Wysięgnik parapetowy
do kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300PM**
Adaptor słupowy do
montażu kamery
zintegrowanej lub
kopułowej



**Hanwha Techwin
SBP-300KM**
Adaptor narożny do
montażu kamery
zintegrowanej lub
kopułowej



**Hanwha Techwin
SBP-300B**
Moduł ścienny dla
wysięgników
SBP-300WM i
SBP-300WM1



SBP-300B



SBP-300PM



SBP-300NB



SBP-302HF



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM