

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-6080-p-12802.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-6080

Cena brutto	3 820,00 zł
Cena netto	3 105,69 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-6080
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-6080



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 50 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: P-Iris, Moto-Zoom
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Temperatura pracy: -40..55 °C
- Zoom optyczny: 4,3x
- Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 150dB

Czułość kamery: 0,015 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 256GB
Zasilanie AC: 24 V AC
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 354/67/355°

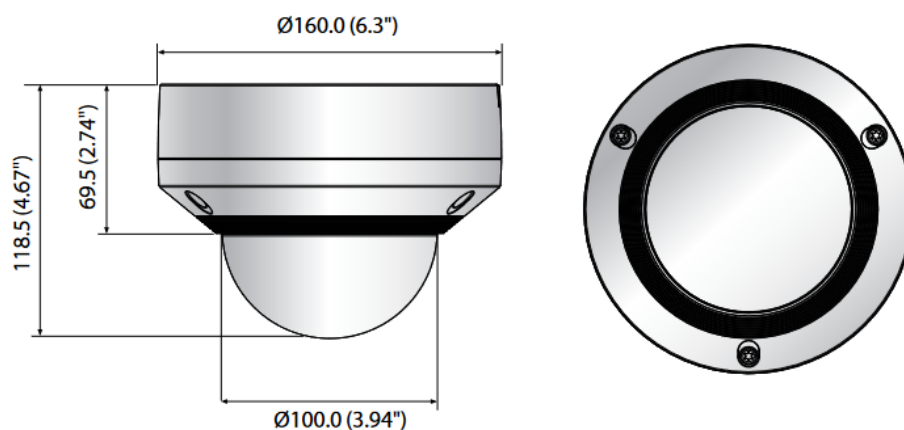

Specyfikacja Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Przetwornik obrazu

Efektywna liczba pikseli

System skanowania

Elektroniczna migawka

Czułość kamery color

Czułość kamery B/W

Tryb Dzień/Noc

1/2,8"

1945(H) x 1097(V)

Progresywny

2..1/12 000 s

0,015 Lux (F1,4; 1/30s)

0,0015 Lux (F1,4; 1/30s)

Filtr mechaniczny

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Ogniskowa obiektywu

2,8..12 mm

Apertura

F1,4..F3,6

Kąt obserwacji

H: 119..27,9°

Typ obiektywu

P-Iris, Moto-Zoom

Regulacja ostrości

Automatyczna/Półautomatyczna/Ręczna

Zoom optyczny

4,3x

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Maksymalna rozdzielczość obrazu

2 MP (1920 x 1080)

Inne obsługiwane rozdzielczości

1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

50 kl./s

WDR - Szeroki zakres dynamiki

WDR 150dB

Kompensacja światła tylnego

BLC, HLC

Redukcja szumów

SSNR V

S/N

50 dB

Kompresja wizji

H.265/H.264H/MJPEG

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Tor audio

1 wejście audio (line/mikrofon), 1 wyjście audio

Kompresja audio

G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 8/16/32/48KHz

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	32 poligonalne
Balans bieli	ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny / oświetlenie rtęciowe / oświetlenie sodowe
Tryb korytarzowy	90°/270°
Inne	Defog, Digital PTZ
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	8 stref
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Sabotaż, omijanie, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie mgły, linia wirtualna, wejście / wyjście, wykrywanie dźwięku, wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, automatyczne śledzenie cyfrowe, klasyfikacja dźwięku
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/SDHC/SDXC do 512GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie AC	24 V AC
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	7,8 W (PoE)

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Temperatura pracy

-40..55 °C

Wilgotność względna

do 90%

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Typ obudowy

Kopułkowa

Materiał

Aluminium

Odporność na uderzenia

IK10

Regulacja położenia

354/67/355°

Stopień ochrony obudowy

IP66/IP67

Waga

985 g

Wymiary

Ø160,0 x 118,5 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-300CM**
Adaptor sufitowy do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM**
Wysięgnik ścienny do
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300WM1**
Wysięgnik ścienny do
montażu kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300LM**
Wysięgnik parapetowy
do kamery
zintegrowanej



**Hanwha Techwin
SBP-300PM**
Adaptor słupowy do
montażu kamery
zintegrowanej lub
kopułkowej



**Hanwha Techwin
SBP-300B**
Moduł ścienny dla
wysięgników
SBP-300WM i
SBP-300WM1



**Hanwha Techwin
SBP-300HM6**
Adaptor montażowy do
kamer SNV-7084/6084
/5084, SNV-7084/6084
/5084R



**Hanwha Techwin
SHD-3000F1**
Adaptor montażu w
suficie do kamer
kopułkowych Samsung



**Hanwha Techwin
SBP-160TM**
Puszka kątowa
PNV/XNV/SNV



**Hanwha Techwin
SBV-160WC**
Osłona
przeciwdeszczowa dla
PNV/XNV



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung do koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów

zajmującymi się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now

WISENET
Zmiana SAMSUNG w WISENET

Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie

WISENET
SAMSUNG


Hanwha
Techwin Europe

Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką WISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

