

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-6081r-p-12801.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-6081R

Cena brutto	4 600,00 zł
Cena netto	3 739,84 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-6081R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin XNV-6081R



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Zasięg oświetlacza: 50 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 50 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: P-Iris, Moto-Zoom
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Temperatura pracy: -50..60 °C
- Zoom optyczny: 4,3x

Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67
Szeroki zakres dynamiki: WDR 150dB
Czułość kamery: 0,015 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 256GB
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 360/-45..85/355°

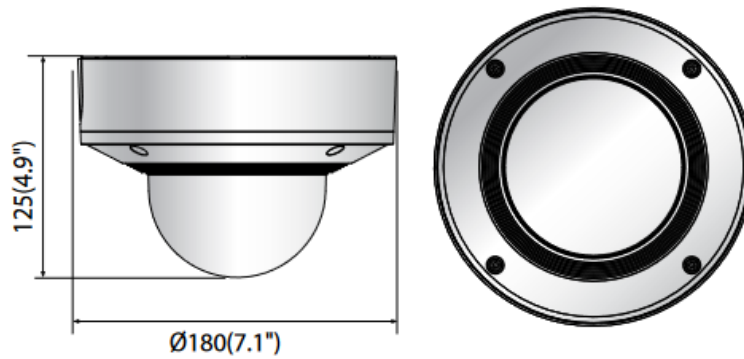

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Akcesoria
Przetwornik obrazu
Efektywna liczba pikseli
Elektroniczna migawka
Czułość kamery color
Czułość (IR wł.)
Tryb Dzień/Noc

1/2,8"
1945(H) x 1097(V)
2..1/12 000 s
0,015 Lux (F1,4; 1/30s)
0,0 Lux
Filtr mechaniczny

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Apertura	F1,4..F3,6
Kąt obserwacji	H: 119..27,9°
Typ obiektywu	P-Iris, Moto-Zoom
Regulacja ostrości	Automatyczna/Półautomatyczna/Ręczna
Zoom optyczny	4,3x
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	50 m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 150dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	SSNR V
Kompresja wizji	H.265/H.264H/MJPEG

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	1 wejście audio (line/mikrofon), 1 wyjście audio
Kompresja audio	G.711 u-law / G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Stabilizacja drgań obrazu	Tak, żyroskop
Strefy prywatności	32 poligonalne
Balans bieli	ATW/AWC/Ręcznie/Wewnętrz/Na zewnątrz
Tryb korytarzowy	90°/270°
Inne	Defog, Digital PTZ
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	8 stref
Wbudowana analiza	Wykrywanie rozmycia, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie mgły, wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, Cyfrowe automatyczne śledzenie, pojawianie się / znikanie, wchodzenie / wychodzenie, przechwycenie, sabotaż, linia wirtualna, Wykrywanie audio, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie wstrząsów, liczenie osób, zarządzanie kolejkami, mapa termiczna

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/SDHC/SDXC do 512GB
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	12,95 W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Temperatura pracy	-50..60 °C
Wilgotność względna	do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	360/-45..85/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66/IP67
Waga	1,75 kg
Wymiary	Ø180 x 125 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

SBP-187HMW, SBP-187HM, SBC-180B

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBC-180B**
Czarna obudowa dla
XNV-80/6081Z



**Hanwha Techwin
SBP-187HM**
Adaptor dla kamery do
montażu wiszącego dla
XNV-80/6081Z



**Hanwha Techwin
SBP-187HMW**
Adaptor dla kamery do
montażu wiszącego dla
XNV-80/6081Z



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Kłosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SPC-100AC**
Moduł zasilania 24V AC
dla XNV-6081Z/8081Z

