

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-6123r-p-12815.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-6123R

Cena brutto	6 100,00 zł
Cena netto	4 959,35 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-6123R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin XNV-6123R



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 5,2..62,4 mm
- Zasięg oświetlacza: 90 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 100 kl./s, 50 kl./s
- Klasyfikacja alarmu: Tak
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: Moto-Zoom
- Wbudowana analiza obrazu: Tak

Rozmiar przetwornika: 1/1,8"
Temperatura pracy: -40..60 °C
Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67
Szeroki zakres dynamiki: WDR 150dB
Czułość kamery: 0,03 Lux
Odporność na uderzenia: IK10+
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 512GB
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3at klasa 4
Regulacja położenia: 360/-45..80/355°

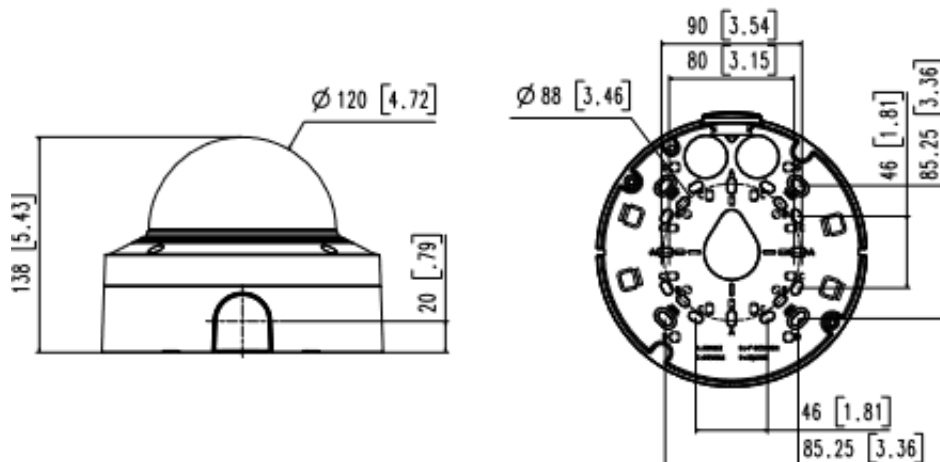

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
PTZ
Inteligentna analiza wideo
Normy, Certyfikaty
Przetwornik obrazu
Elektroniczna migawka
Czułość kamery

Tryb Dzień/Noc
Przełączanie Dzień/Noc
AGC

1/2.8" CMOS

Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)

Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 1/30 s, 30 IRE) B/W : 0.003 Lux (F1.6, 1/30 s, 30 IRE), 0 Lux (IR LED wł.), 30/25 kl./s Kolor: 0.06 Lux (F1.6, 1/60 s, 30 IRE) B/W : 0.006 Lux (F1.6, 1/60 s, 30 IRE), 0 Lux (IR LED wł.), 60/50 kl./s Kolor: 0.12 Lux (F1.6, 1/120 s, 30 IRE) B/W : 0.012 Lux (F1.6, 1/120 s, 30 IRE), 0 Lux (IR LED wł.), 120/100 kl./s

Filtr mechaniczny

Auto (ICR) /Kolor/Cz-B/Harmonogram

Tak

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Ogniskowa obiektywu

5.2–62.4mm (zoom 12x, cyfrowy 32x, łącznie 384x zoom)

Apertura

F1.6 (Wide) - F3.0 (Tele)

Kąt obserwacji

H: 54.58° (Wide) ~5.30° (Tele) V: 32.19° (Wide) ~3.00° (Tele)

DORI

D: Wide: 74.4m, Tele: 829.7m, O: Wide: 29.8m, Tele: 331.9m, R: Wide: 14.9m, Tele: 165.9m, I: Wide: 7.4m, Tele: 83.0m

Typ obiektywu

DC auto iris

Minimalna odległość obiektu

2.1m

Regulacja ostrości

Oneshot AF, Focus save

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Oświetlacz IR

Inteligentny IR 90m

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Inne obsługiwane rozdzielczości

1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

H.265/H.264: maks. 100 kl./s (50Hz) (WDR off) maks. 50 kl./s (50Hz) (WDR on) MJPEG: maks. 25 kl./s (50Hz)

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Extreme WDR (150dB)

Kompensacja światła tylnego

BLC, HLC, WDR, SDR

Redukcja szumów

WiseNR II (oparty na silniku AI), SSNR V

Kompresja wizji

H.265/H.264: Main/High, MJPEG

Smart Codec

Ręcznie (5 stref), WiseStream II , WiseStream III (oparty na silniku AI)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Wejścia audio

Przełączane (wejście mikrofon/wejście liniowe), napięcie zasilania: 2.5V DC (4mA), impedancja wejściowa: 2K Ohm

Wyjścia audio

Wyjście liniowe, poziom wyjściowy: 1V rms

Kompresja audio

G.711 u-law /G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Stabilizacja drgań obrazu	Tak (wbudowany czujnik żyroskopowy)
Strefy prywatności	32 czworokątne strefy - kolor: szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały/mozajka
Defog	Tak
Balans bieli	ATW / Narrow ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz
Efekty na obrazie	Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)
LDC	Tak
Tytuł kamery	Wyświetlanie do 85 znaków
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Detekcja ruchu	8 stref (wielokątne do 8 punktów)
Reakcja na alarm/ruch	Przesyłanie pliku (obraz): e-mail/FTP, powiadomienie: e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu zdarzenia, wyjście alarmowe, przekazanie (ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP), odtwarzanie audio
Zdarzenie alarmowe	Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe, zdarzenie, harmonogram

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Rejestracja na kartę pamięci

Micro SD/SDHC/SDXC 2 sloty Max. 1TB (512GB * 2)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Wejścia/wyjścia alarmowe

2 konfigurowalne porty I/O, wyjście 12V DC (maks. 50mA)

Wyjście wideo

CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x576, serwisowe, USB: Micro USB Type B, 1280x720 serwisowe

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

API

ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet

Interfejs sieciowy

Metalowe ekranowane RJ-45 (10/100/1000BASE-T)

Język strony internetowej

Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski,

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Obsługiwane protokoły sieciowe

Strumieniowanie

Zabezpieczenia sieciowe

Kontrola szybkości transmisji

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Pamięć

grecki, węgierski

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Unicast (20 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 10 profili)

TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA, pre-installed) Secure by default certificate Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery

H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR

2GB RAM, 512MB Flash

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Zasilanie

PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4), 12V DC

Pobór mocy

PoE+: maks. 19.5W, typ. 15.5W 12V DC: maks. 16.5W, typ. 13.1W Power redundancy failover

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Temperatura pracy

-40°C~+60°C / wilgotność względna do 95% (bez kondensacji) *
Uruchomienie w temperaturze wyższej niż -30°C, Maksymalna temperatura w oparciu o NEMA-TS 2 (2.2.7) : +74°C

Temperatura przechowywania

-50°C~+60°C / wilgotność względna do 90% (bez kondensacji)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Kompatybilny przepust kablowy

3/4" (M25)

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Materiał	Aluminium
Regulacja położenia	0°~360° / -45°~80° / 0°~355°
Waga	2130 g
Wymiary	Ø180 x 138 mm
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Ustawienia, sekwencje	300 Presetów
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Klasyfikacja alarmu	Klasyfikacja alarmu: osoba/twarz/pojazd/tablica rejestracyjna, atrybuty: osoba (płeć, kolor, bagaż), twarz (wiek, płeć, maska i okulary), pojazd (typ: samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower i kolor). Inteligentna analiza

- Parametry podstawowe
- Optyka
- Oświetlenie
- Wideo
- Audio
- Funkcje
- Detekcja, obsługa alarmów
- Przechowywanie danych
- Porty, Interfejsy
- Sieć
- System
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- PTZ
- Inteligentna analiza wideo
- Normy, Certyfikaty

obrazu: wykrywanie obiektów, wirtualna linia, wirtualny obszar (Podejrzanie/Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), wykrywanie maski twarzy, cyfrowe automatyczne śledzenie. Zdarzenia analityczne: wykrywanie nieostrości, wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie wstrząsów, wirtualny obszar (pojawianie się/znikanie)
*Niektóre analizy wideo działają tylko z wykrywaniem osób i pojazdów

- Parametry podstawowe
- Optyka
- Oświetlenie
- Wideo
- Audio
- Funkcje
- Detekcja, obsługa alarmów
- Przechowywanie danych
- Porty, Interfejsy
- Sieć
- System
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- PTZ
- Inteligentna analiza wideo
- Normy, Certyfikaty
- Certyfikat

IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9), IK10+

Dodatkowe akcesoria montażowe



Hanwha Techwin SBP-167HMW
Adaptor wiszący do kamer XND-80/6081VZ



Hanwha Techwin SBP-300BW
Dystans pod adaptory SBP-300WM/300WM1



Hanwha Techwin SBP-300CMW
Adaptor do montażu sufitowego



Hanwha Techwin SBP-300LMW
Wysięgnik parapetowy



Hanwha Techwin SBP-300NBW
Puszka montażowa IP66 do wysięgnika ściennego



Hanwha Techwin SBP-300WMW1
Uchwyt ścienny



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Klosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW**
Uchwyt ścienny biały

