

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-8081z-p-12807.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-8081Z

Cena brutto	6 180,00 zł
Cena netto	5 024,39 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-8081Z
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin XNV-8081Z



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 3,6..9,4 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 5 MP (2560 x 1920)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: P-Iris
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Rozmiar przetwornika: 1/1,8"
- Temperatura pracy: -55..60 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Czułość kamery: 0,07 Lux

Odporność na uderzenia: IK10+
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 256GB
Zasilanie AC: 20..24 V AC
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: $\pm 175/85/\pm 175^\circ$

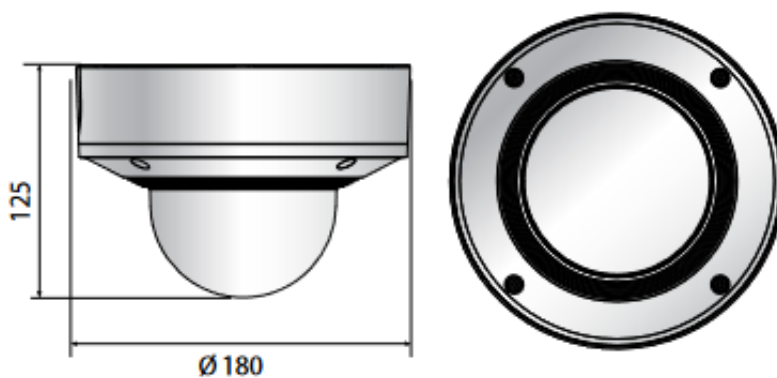

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Przetwornik obrazu

Efektywna liczba pikseli

Elektroniczna migawka

Czułość kamery color

Tryb Dzień/Noc

Korekcja zniekształceń obiektywu

AGC

1/1,8"

2616(H) x 1976(V)

2..1/12 000 s

0,07 Lux (F1,2, 1/30s)

Filtr mechaniczny

Tak

Niska / średnia / wysoka

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	3,6..9,4 mm
Apertura	F1,2..2,4
Kąt obserwacji	H: 102,5..38,7°
Typ obiektywu	P-Iris
Montaż obiektywu	Wbudowany
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2560 x 1920)
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	SSNR V
Kompresja wizji	H.265/H.264H/MJPEG
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	1 wejście audio (line/mikrofon), 1 wyjście audio
Kompresja audio	G.711 u-law / G.726 konfigurowalne G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726: 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s, 40 Kb/s AAC-LC: 48 Kb/s przy 16 kHz

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	32 poligonalne
Balans bieli	ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny
Tryb korytarzowy	90°/270°
Inne	Defog, cyfrowy PTZ
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	8 stref
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wykrywanie utraty ostrości, detekcja kierunku ruchu, zamglenia, twarzy, ruchu, automatyczne śledzenie cyfrowe, wykrywanie pojawienia się/zniknięcia, wejścia/wyjścia, podejrzanego zachowania, sabotażu, wirtualna linia, detekcja dźwięku, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie uderzeń, zliczanie ludzi, zarządzanie kolejką, mapa termiczna
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/SDHC/SDXC do 512GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	1280 x 720 (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP wer. 1/2c/3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie AC	20..24 V AC
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	12,3 W (PoE), 10 W (12V DC), 12,3 W (24V AC)

Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Temperatura pracy	-55..60 °C
Wilgotność względna	do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10+
Regulacja położenia	Zdalna regulacja (maks 200 cykli) ±175° / 0 do 85° / ±175°
Stopień ochrony obudowy	IP66/IP67
Waga	1,75 kg
Wymiary	Ø180,0 x 125 mm
Parametry podstawowe	
Optyka	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	SBP-180HM, SBP-180HMMW, SBC-180B

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBC-180B**
Czarna obudowa dla
XNV-80/6081Z



**Hanwha Techwin
SBP-187HM**
Adaptor dla kamery do
montażu wiszącego dla
XNV-80/6081Z



**Hanwha Techwin
SBP-187HMW**
Adaptor dla kamery do
montażu wiszącego dla
XNV-80/6081Z



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Klosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SPC-100AC**
Moduł zasilania 24V AC
dla XNV-6081Z/8081Z

