

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-8093r-p-12814.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-8093R

Cena brutto	7 500,00 zł
Cena netto	6 097,56 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-8093R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin XNV-8093R



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 10,9..29 mm
- Zasięg oświetlacza: 70 m
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3328 x 1872)
- Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: Moto-Zoom
- Rozmiar przetwornika: 1/1,8"
- Temperatura pracy: -50..55 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67

Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,06 Lux
Odporność na uderzenia: IK10+
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 512GB
Wejścia alarmowe: 2 współdzielone
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3at klasa 4
Regulacja położenia: 360/-45..85/355°

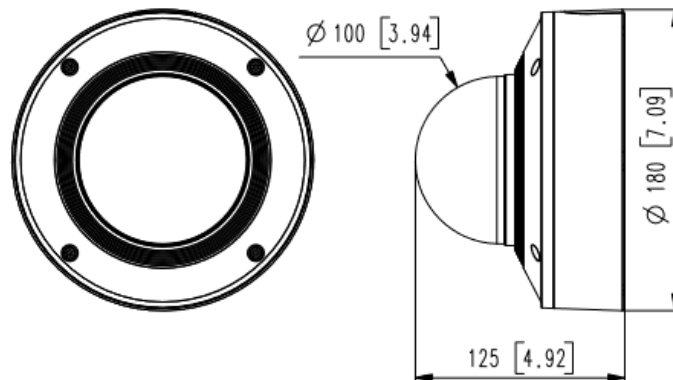

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Inteligentna analiza wideo
Normy, Certyfikaty
Przetwornik obrazu
Elektroniczna migawka
Czułość kamery
Tryb Dzień/Noc
AGC

1/1.8" progressive CMOS
Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)
Kolor: 0.06 Lux (F1.7, 1/30 s, 30 IRE) CZ-B: 0.006 Lux (F1.7, 1/30 s, 30 IRE),
0 Lux (IR LED wł.)
Filtr mechaniczny
Tak

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Ogniskowa obiektywu	10.9~29mm (2.7x) moto-zoom
Apertura	F1.7 (Wide) ~ F1.73 (Tele)
Kąt obserwacji	H: 42.0° (Wide) ~ 15.0° (Tele) V: 22.8° (Wide) ~ 8.4° (Tele) D: 48.7° (Wide) ~ 17.1° (Tele)
DORI	D: Wide: 173.4m, Tele: 505.6m, O: Wide: 69.4m, Tele: 202.2m, R: Wide: 34.7m, Tele: 101.1m, I: Wide: 17.3m, Tele: 50.6m
Typ obiektywu	DC auto iris z czujnikiem Halla
Minimalna odległość obiektu	Wide: 2.5m, Tele: 6m
Regulacja ostrości	Simple focus, Manual
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Oświetlacz IR	Inteligentny IR 70m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Inne obsługiwane rozdzielczości	3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200,

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Kompensacja światła tylnego

Redukcja szumów

Kompresja wizji

Smart Codec

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Wejścia audio

Wyjścia audio

Kompresja audio

1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

H.265/H.264: maks. 20 kl./s (50Hz) @15MP MJPEG: maks. 15 kl./s (50Hz)

Extreme WDR (120dB)

BLC, HLC, WDR, SSDR

WiseNR II (oparty na silniku AI), SSNR V

H.265/H.264: Main/High, MJPEG

Ręcznie (5 stref), WiseStream II , WiseStream III (oparty na silniku AI)

Przełączane (wejście mikrofon/wejście liniowe), napięcie zasilania: 2.5V DC (4mA), impedancja wejściowa: 2K Ohm

Wyjście liniowe, poziom wyjściowy: 1V rms

G.711 u-law /G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Stabilizacja drgań obrazu

Strefy prywatności

Defog

Balans bieli

Efekty na obrazie

LDC

Tytuł kamery

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Detekcja ruchu

Reakcja na alarm/ruch

Zdarzenie alarmowe

Tak (wbudowany czujnik żyroskopowy)

32 czworokątne strefy - kolor:
szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały/mozajka

Tak

ATW / Narrow ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz

Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)

Tak

Wyświetlanie do 85 znaków

8 stref (wielokątne do 8 punktów)

Przesyłanie pliku (obraz): e-mail/FTP, powiadomienie: e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu zdarzenia, wyjście alarmowe, przekazanie (ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP), odtwarzanie audio

Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe, zdarzenie, harmonogram

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC 2 sloty Max. 1TB (512GB * 2)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 konfigurowalne porty I/O, wyjście 12V DC (maks. 50mA)
Wyjście wideo	CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x576, serwisowe, USB: Micro USB Type B, 1280x720 serwisowe
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet
Interfejs sieciowy	Metalowe ekranowane RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, grecki, węgierski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Strumieniowanie

Unicast (20 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 10 profili, obsługa 3 kanałów wirtualnych)

Zabezpieczenia sieciowe

TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPV2) Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA, pre-installed) Secure by default certificate Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery

H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR

Kontrola szybkości transmisji

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Pamięć

4GB RAM, 512MB Flash

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Zasilanie

PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4), 12V DC

Pobór mocy

PoE+: maks. 22.5W, typ. 17.9W 12V DC: maks. 20.0W, typ. 15.6W Power redundancy failover

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Temperatura pracy	-50°C~+55°C * Maksymalna temperatura : +60°C (okresowo) NEMA TS-2 : 74°C * Uruchomienie w temperaturze wyższej niż -30°C, wilgotność względna do 95%RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-50°C ~ +60°C / wilgotność względna do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Kompatybilny przepust kablowy	3/4" (M25)
Materiał	Aluminium
Regulacja położenia	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°
Waga	1900 g
Wymiary	Ø180 x 125 mm
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Analiza biznesowa	Oparte na silniku AI: liczenie osób, zarządzanie kolejką, mapa ciepła
Inteligentny alarm	Analityka AI, wykrywanie obiektów (osoba/twarz/pojazd)

- Parametry podstawowe
- Optyka
- Oświetlenie
- Wideo
- Audio
- Funkcje
- Detekcja, obsługa alarmów
- Przechowywanie danych
- Porty, Interfejsy
- Sieć
- System
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Inteligentna analiza wideo
- Normy, Certyfikaty

(samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)/tablica rejestracyjna), IVA (wirtualna linia/obszar, wejście/wyjście, włączęga, kierunek, pojawienie się/zniknięcie, wtargnięcie) - Zdarzenia analityczne: utrata ostrości, wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie mgły, wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie wstrząsów

- Parametry podstawowe
- Optyka
- Oświetlenie
- Wideo
- Audio
- Funkcje
- Detekcja, obsługa alarmów
- Przechowywanie danych
- Porty, Interfejsy
- Sieć
- System
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Inteligentna analiza wideo
- Normy, Certyfikaty
- Certyfikat

IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+

Dodatkowe akcesoria montażowe



Hanwha Techwin SBP-167HMW
Adaptor wiszący do kamer XND-80/6081VZ



Hanwha Techwin SBP-300BW
Dystans pod adaptory SBP-300WM/300WM1



Hanwha Techwin SBP-300CMW
Adaptor do montażu sufitowego



Hanwha Techwin SBP-300LMW
Wysięgnik parapetowy



Hanwha Techwin SBP-300NBW
Puszka montażowa IP66 do wysięgnika ściennego



Hanwha Techwin SBP-300WMW1
Uchwyt ścienny



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Klosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW**
Uchwyt ścienny biały

