

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 13:57

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-c6083r-p-12817.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-C6083R

Cena brutto	4 990,00 zł
Cena netto	4 056,91 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-C6083R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Techwin XNV-C6083R



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Zasięg oświetlacza: 40 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 50 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: Moto-Zoom
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Temperatura pracy: -40..55 °C

- Stopień ochrony obudowy: IP66/IP67
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 150dB
- Czułość kamery: 0,01 Lux
- Odporność na uderzenia: IK10
- Rejestracja na kartę pamięci: do 512GB
- Zasilanie DC: 12 V DC
- PoE: 802.3af klasa 3
- Regulacja położenia: 360/-45..75/355°

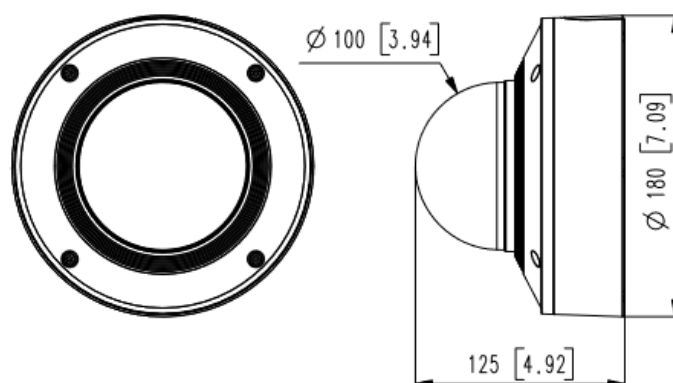

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
 Oświetlenie
 Wideo
 Audio
 Funkcje
 Detekcja, obsługa alarmów
 Przechowywanie danych
 Porty, Interfejsy
 Sieć
 System
 Parametry elektryczne
 Warunki pracy
 Konstrukcja
 Inteligentna analiza wideo
 Normy, Certyfikaty
 Przetwornik obrazu
 Elektroniczna migawka
 Czułość kamery

 Tryb Dzień/Noc
 AGC

1/2.8" progressive CMOS

Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)

Kolor: 0.01 Lux (F1.4, 1/30 s, 30 IRE) B/W : 0.001 Lux (F1.4, 1/30 s, 30 IRE),
 0 Lux (IR LED wł.), 30/25 kl./s Kolor: 0.02 Lux (F1.4, 1/60 s, 30 IRE) B/W :
 0.002 Lux (F1.4, 1/60 s, 30 IRE), 0 Lux (IR LED wł.), 60/50 kl./s

Filtr mechaniczny

Tak

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Ogniskowa obiektywu	2.8~12mm (4.3x) moto-zoom
Apertura	F1.4 (Wide) ~ F3.6 (Tele)
Kąt obserwacji	H: 119.5° (Wide) ~ 27.9° (Tele) V: 62.8° (Wide) ~ 15.7° (Tele) D: 142.1° (Wide) ~ 32.0° (Tele)
DORI	D: Wide: 22.4m, Tele: 154.6m, O: Wide: 9.0m, Tele: 61.8m, R: Wide: 4.5m, Tele: 30.9m, I: Wide: 2.2m, Tele: 15.5m
Typ obiektywu	DC auto iris z czujnikiem Halla (korekcja IR)
Minimalna odległość obiektu	0.5m
Regulacja ostrości	Simple focus, Manual
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Oświetlacz IR	Inteligentny IR 40m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Kompensacja światła tylnego

Redukcja szumów

Kompresja wizji

Smart Codec

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Wejścia audio

Wyjścia audio

Kompresja audio

800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

H.265/H.264: maks. 50 kl./s (50Hz) MJPEG: maks. 25 kl./s (50Hz)

Extreme WDR (150dB)

BLC, HLC, WDR, SSDR

WiseNR II (oparty na silniku AI), SSNR V

H.265/H.264: Main/High, MJPEG

Ręcznie (5 stref), WiseStream II , WiseStream III (oparty na silniku AI)

Przełączane (wejście mikrofon/wejście liniowe), napięcie zasilania: 2.5V DC (4mA), impedancja wejściowa: 2K Ohm

Wyjście liniowe, poziom wyjściowy: 1V rms

G.711 u-law /G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Stabilizacja drgań obrazu

Strefy prywatności

Defog

Balans bieli

Efekty na obrazie

LDC

Tytuł kamery

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Detekcja ruchu

Reakcja na alarm/ruch

Zdarzenie alarmowe

Tak (wbudowany czujnik żyroskopowy)

32 czworokątne strefy - kolor:
szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały/mozajka

Tak

ATW / Narrow ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz

Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)

Tak

Wyświetlanie do 85 znaków

8 stref (wielokątne do 8 punktów)

Przesyłanie pliku (obraz): e-mail/FTP, powiadomienie: e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu zdarzenia, wyjście alarmowe, przekazanie (ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP), odtwarzanie audio

Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe, zdarzenie, harmonogram

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot 512GB
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 konfigurowalne porty I/O
Wyjście wideo	USB: Micro USB Type B, 1280x720 (serwisowe)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet
Interfejs sieciowy	Metalowe ekranowane RJ-45 (10/100BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, grecki, węgierski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Strumieniowanie	Unicast (20 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 10 profili, obsługa 3 kanałów wirtualnych)
Zabezpieczenia sieciowe	HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA, pre-installed) Secure by default certificate HTPM (Hanwha Trusted platform module) Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery CyberSecurity assurance program UL CAP (UL 2900-1)
Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Pamięć	2GB RAM, 512MB Flash
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af, klasa 3), 12V DC
Pobór mocy	PoE: maks. 12.95W, typ. 10.8W 12V DC: maks. 12.5W, typ. 10.0W

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Temperatura pracy	-40°C~+55°C * Maksymalna temperatura : +60°C (okresowo) * Uruchomienie w temperaturze wyższej niż -20°C NEMA TS-2 : 74°C, wilgotność względna do 0~95%RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-50°C ~ +60°C / wilgotność względna do 90%
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Materiał	Aluminium
Regulacja położenia	0°~360° / -45°~75° / 0°~355°
Waga	1450 g
Wymiary	Ø160 x 118 mm
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Analiza biznesowa	Oparte na silniku AI: liczenie osób, zarządzanie kolejką, mapa ciepła
Inteligentny alarm	Analityka AI, wykrywanie obiektów (osoba/twarz/pojazd (samochód/autobus/ciążarówka/motocykl/rower)/tablica rejestracyjna), IVA

Parametry podstawowe
Optyka
Oświetlenie
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Inteligentna analiza wideo
Normy, Certyfikaty

(wirtualna linia/obszar, wejście/wyjście, włączenia, kierunek, pojawienie się/zniknięcie, wtargnięcie) - Zdarzenia analityczne: utrata ostrości, wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie mgły, wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie wstrząsów

Parametry podstawowe
Optyka
Oświetlenie
Wideo
Audio
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Inteligentna analiza wideo
Normy, Certyfikaty
Certyfikat

IP66/IP67/NEMA4X, IK10

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SBP-167HMMW**
Adaptor wiszący do
kamer XND-80/6081VZ



**Hanwha Techwin
SBP-300BW**
Dystans pod adaptory
SBP-300WM/300WM1



**Hanwha Techwin
SBP-300CMW**
Adaptor do montażu
sufitowego



**Hanwha Techwin
SBP-300LMW**
Wysięgnik parapetowy



**Hanwha Techwin
SBP-300NBW**
Puszka montażowa
IP66 do wysięgnika
ściennego



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW1**
Uchwyt ścienny



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Klosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW**
Uchwyt ścienny biały

