

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-vision-samsung-ane-l6012r-p-14583.html>



Kamera Hanwha Vision (Samsung) ANE-L6012R

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	ANE-L6012R
Producent	Hanwha Vision

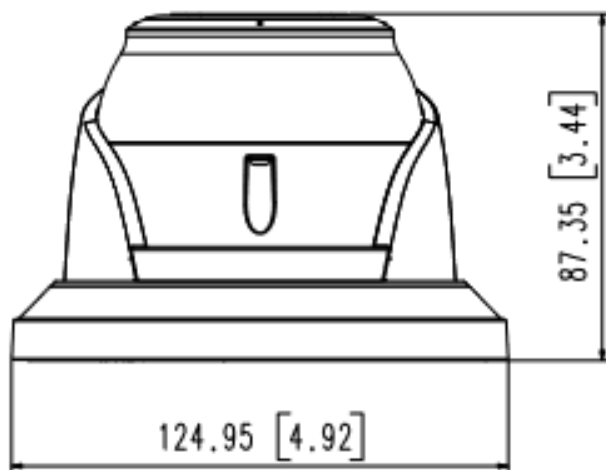
Opis produktu

Hanwha ANE-L6012R 2MP superkompaktowa kamera IR typu flateye, obiektyw stałogniskowy 3mm



**Podstawowe właściwości:**

- rozdzielczość 2 megapikseli (1920x1080)
- Wbudowany obiektyw stały, 3mm
- 30 kl.s. przy wszystkich rozdzielczościach (H.265/H.264)
- Obsługiwane kodeki H.265/H.264 i MJPEG, Przesyłanie wielostrumieniowe
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- Wirtualna detekcja przekroczenia linii/kierunku, wejście/wyjście, manipulacja, wykrywanie ruchu
- Mikro SD/SDHC pamięć slot (Maks. 32GB), PoE
- Widok korytarza, wsparcie WiseStream II
- Długość widoczna w paśmie podczerwieni 20m
- IP67, IK10 wsparcie

**Specyfikacja:**

- Video
- Urządzenie obrazujące 1/2.8" CMOS
- Rozdzielczość 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
- Maks. częstotliwość odświeżania H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz)
- MJPEG: Maks. 10 kl.s (przy 2MP Maks. 2 kl.s)
- Min. Oświetlenie Kolor : 0.03Lux (F1.6, 1/30sek)

-
- Czarno-biały: 0Lux (Podczerwień LED włączona)
 - Obiektyw
 - Odległość ogniskowa (stosunek przybliżenia/oddalenia)
 - 3mm stała ogniskowa
 - Maks. współczynnik przysłony F1.6
 - Kąt pola widzenia poziomy: 108°/ pionowy: 59 °/ przekątny: 127°
 - Min. odległość obiektu 1.1m(3.6 stóp)
 - Stała kontrola ostrości
 - Obrót / Pochylenie / Rotacja
 - Zakres obrotu / pochylenia / rotacji 0°~350° / 0°~75° / 0°~360°
 - Funkcje operacyjne
 - Nazwa kamery Wyświetlenie do 15 znaków
 - Dzień & Noc Auto(ICR)
 - Kompensacja podświetlenia BLC, WDR, SDR
 - Szerokość zakresu dynamiki 120 dB
 - Cyfrowa redukcja szumów SSNR
 - Wykrywanie ruchu 4ea, strefy wielokątne
 - Maskowanie strefy prywatnej 6ea, strefy prostokątne
 - Kontrola wzmocnienia niska / średnia / wysoka
 - Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
 - LDC (korekcja odkształceń obiektywu) Wsparcie
 - Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (2~1/12,000sek)
 - Rotacja wideo Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°)
 - Analityka Wykrycie ruchu, Manipulacja, Obszar wirtualny (Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), Linia wirtualna (Przejście/Kierunek)
 - Wyzwalacze alarmu Analityka
 - Zdarzenia alarmowe Po wyzwoleniu alarmu
 - - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP
 - - Powiadomienie : e-mail
 - - Nagrywanie :Nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
 - Rodzaj światła podczerwień LED (850nm)
 - Długość widoczna w świetle 20m(65.62 stóp)Sieć
 - Sieć Ethernet RJ-45(10/100BASE-T)
 - Kompresja wideo H.265/H.264 : główna /wysoka, MJPEG
 - Inteligentny kodek WiseStream II
 - Ustawienie jakości wideo H.265/H.264: Kontrola docelowego poziomu przepływności
 - MJPEG: Kontrola
 - Kontrola H.264/H.265: CBR lub VBR
 - MJPEG: VBR
 - Przesyłanie strumieniowe Unicast (6 użytkowników) / Multicast
 - Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 3 profili)
 - Protokół IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,
 - SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
 - Interfejs programowania aplikacji ONVIF Profil S/G/T
 - SUNAPI(HTTP API)
 - Bezpieczeństwo
 - Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego Szyfrowanie oprogramowania
 - Uwierzytelnienie użytkownika Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force
 - Uwierzytelnienie sieci Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
 - Bezpieczna komunikacja HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne)
 - Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na adresie IP
 - Ochrona danych Uwierzytelnianie informacje szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
 - Audyt Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
 - Identyfikator urządzenia Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
 - Bezpieczeństwo przechowywania Szyfrowanie partycji karty SD
 - Ogólne
 - Język strony internetowej Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski,
 - polski, turecki, duński, węgierski, grecki

- Pamięć masowa na krawędzi Mikro SD/SDHC 1 slot 32GB
- Pamięć 512MB RAM, 256MB Flash
- Parametry środowiskowe & Elektryczne
- Temperatura operacyjna / Wilgotność -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH
- * Uruchomienie powinno nastąpić w temperaturze powyżej -20°C(-4°F)
- Temperatura przechowywania / Wilgotność -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / Mniej niż 95% wilgot. względ.
- Certyfikacja IP67, IK10
- Napięcie wejściowe PoE(IEEE802.3af, Klasa 3)
- Pobór mocy Maks. 6.6W, Typowo 4.8W
- Parametry mechaniczne
- Kolor / Materiał Biały / Plastik, Aluminium
- Kod RAL RAL9003
- Wymiary produktu / Waga produktu ø125.0x87.4mm(ø4.92x3.44"), 630g
- Kompatybilny otwór dla kabla / Gangbox Brak / Pojedynczy, podwójny, ośmiokąt 4"
- Tylna skrzynka SBV-A14B
- DORI (norma EN62676-4)
- Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) 28.1m(92.04 stóp)
- Monitorowanie (63PPM/ 19PPF) 11.2m (36.82 stóp)
- Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) 5.6m (18.41 stóp)

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.

Dodatkowe akcesoria uzupełniające



Linia produktów serii A obejmuje ekonomiczne kamery i rozwiązania NVR wyposażone w podstawowe funkcje wymagane przez profesjonalistów ds. bezpieczeństwa. Przystępna cena bez poświęcania funkcji sprawia, że doskonale nadaje się do zaspokojenia potrzeb małych i średnich obiektów, takich jak sklepy detaliczne, banki i lokalizacje komercyjne.

Akcesoria montażowe Hanwha Vision





