

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-vision-samsung-anv-l7012r-p-14572.html>



Kamera Hanwha Vision (Samsung) ANV-L7012R

Cena brutto	880,00 zł
Cena netto	715,45 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	ANV-L7012R
Producent	Hanwha Vision


Opis produktu

Zewnętrzna wandalowa kamera kopułkowa Hanwha ANV-L7012R 4 MPx 3mm



Podstawowe właściwości:

- rozdzielczość 4MP, Do 30 kl.s.(H.265/H.264)
- Kolor: 0.1Lux (F1.6, 1/30sek), Czarno-biały : 0Lux (Podczerwień włączona)
- Obiektyw 3 mm z wysokością obszaru pola widzenia 107.5°
- Długość widoczna w paśmie podczerwieni: 20m
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- H.265, H.264, MJPEG, Przesyłanie strumieniowe obsługiwane
- Wykrywanie nieostrości, wykrywanie kierunku, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, manipulacja
- Widok korytarzowy (90-/270-), funkcja LDC obsługiwana, WiseStream II
- Mikro SD/SDHC/SDXC pamięć slot
- IP66, IK10

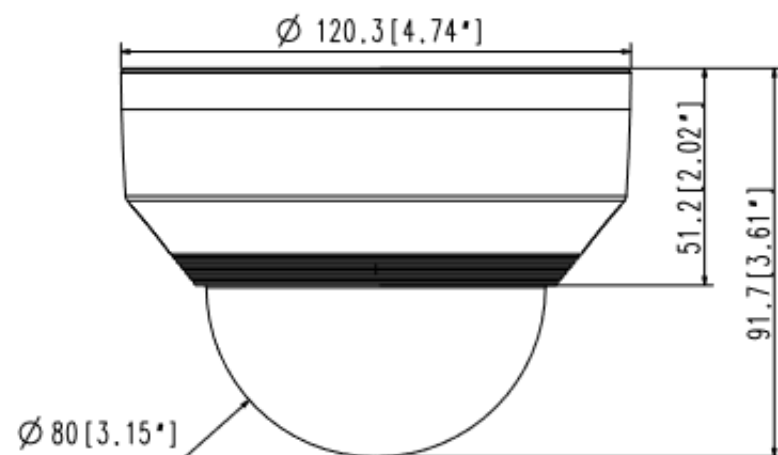


Specyfikacja:

- Wideo
- Urządzenie obrazujące 1/3" CMOS
- Rozdzielczość 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
- Maks. częstotliwość odświeżania H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz)
- MJPEG: Maks. 15 kl.s (przy 4MP Maks. 2 kl.s)
- Min. Oświetlenie Kolor : 0.13Lux (F1.6, 1/30sek)
- Czarno-biały : 0Lux (Podczerwień LED włączona)
- Obiektyw
- Odległość ogniskowa (stosunek przybliżenia/oddalenia)
- 3mm stała ogniskowa
- Maks. współczynnik przysłony F1.6
- Kąt pola widzenia poziomy: 99°/ pionowy: 55 °/ przekątny: 115°
- Min. odległość obiektu 1.1m(3.6 stóp)
- Kontrola ostrości stała
- Obrót / Pochylenie / Rotacja
- Zakres obrotu / pochylenia / rotacji 0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
- Funkcje operacyjne
- Nazwa kamery Wyświetlenie do 85 znaków
- Dzień & Noc Auto(ICR)
- Kompensacja podświetlenia BLC, WDR, SDR
- Szerokość zakresu dynamiki 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów SSNR
- Wykrywanie ruchu 4ea, strefy wielokątne
- Maskowanie strefy prywatnej 6ea, strefy prostokątne
- Kontrola wzmocnienia niska / średnia / wysoka
- Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
- LDC (korekcja odkształceń obiektywu) Obsługiwana funkcja
- Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (1/5~1/12,000sek)
- Rotacja wideo Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°)
- Analityka Wykrycie ruchu, Manipulacja, Wykrycie utraty ostrości, Obszar wirtualny
- (Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), Linia wirtualna (Przejście/Kierunek)
- Wyzwalacze alarmu Analityka, Odłączenie od sieci
- Zdarzenia alarmowe Po wyzwoleniu alarmu
- - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP
- - Powiadomienie : e-mail

- - Nagrywanie :Nagrywanie na SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
- - Przekazywanie (ustawienie wstępne PTZ)
- Rodzaj światła podczerwień LED (850nm)Długość widoczna w świetle 20m(65.62 stóp)
- Sieć
- Sieć Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
- Kompresja wideo H.265/H.264 : główna /wysoka, MJPEG
- Inteligentny kodek Ręczny (obszar 5ea), WiseStream II
- Ustawienie jakości wideo H.265/H.264: Kontrola docelowego poziomu przepływności
- MJPEG: Kontrola poziomu jakości
- Kontrola przepływu danych H.264/H.265: CBR lub VBR
- MJPEG: VBR
- Przesyłanie strumieniowe Unicast (6 użytkowników) / Multicast
- Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 3 profili)
- Protokoły IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,
- PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,
- LLDP
- Interfejs programowania aplikacji ONVIF Profil S/G/T,
- SUNAPI (HTTP API)
- Bezpieczeństwo
- Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego Szyfrowanie oprogramowania
- Uwierzytelnienie użytkownika Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force
- Uwierzytelnienie sieci Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
- Bezpieczna komunikacja HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne)
- Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na adresie IP
- Ochrona danych Uwierzytelnianie informacje szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
- Audyt Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
- Identyfikator urządzenia Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
- Bezpieczeństwo przechowywania Szyfrowanie partycji karty SD
- Ogólne
- Język strony internetowej Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski,
- polski, turecki, duński, węgierski, grecki
- Pamięć masowa na krawędzi Mikro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB
- Pamięć 512MB RAM, 256MB Flash
- Parametry środowiskowe & Elektryczne
- Temperatura operacyjna / Wilgotność -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH
- Temperatura przechowywania/ Wilgotność -30°C ~ +55°C (-22°F~+131°F) / 0~95% RH
- Certyfikacja IP66, IK10
- Napięcie wejściowe PoE(IEEE802.3af, Klasa 3)
- Pobór mocy Max 7.5W, typowo 5.7W
- Parametry mechaniczne
- Kolor / Materiał Biały / Plastik, Aluminium
- Kod RAL RAL9003
- Wymiary produktu / Waga produktu ø120.3x91.7mm(ø4.74x3.61"), 410g
- DORI (norma EN62676-4)
- Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) 44.3m(145.25stóp)
- Monitorowanie (63PPM/ 19PPF) 17.7m(58.10 stóp)
- Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) 8.9m(29.05 stóp)
- Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) 4.4m(14.53stóp)

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.

Dodatkowe akcesoria uzupełniające

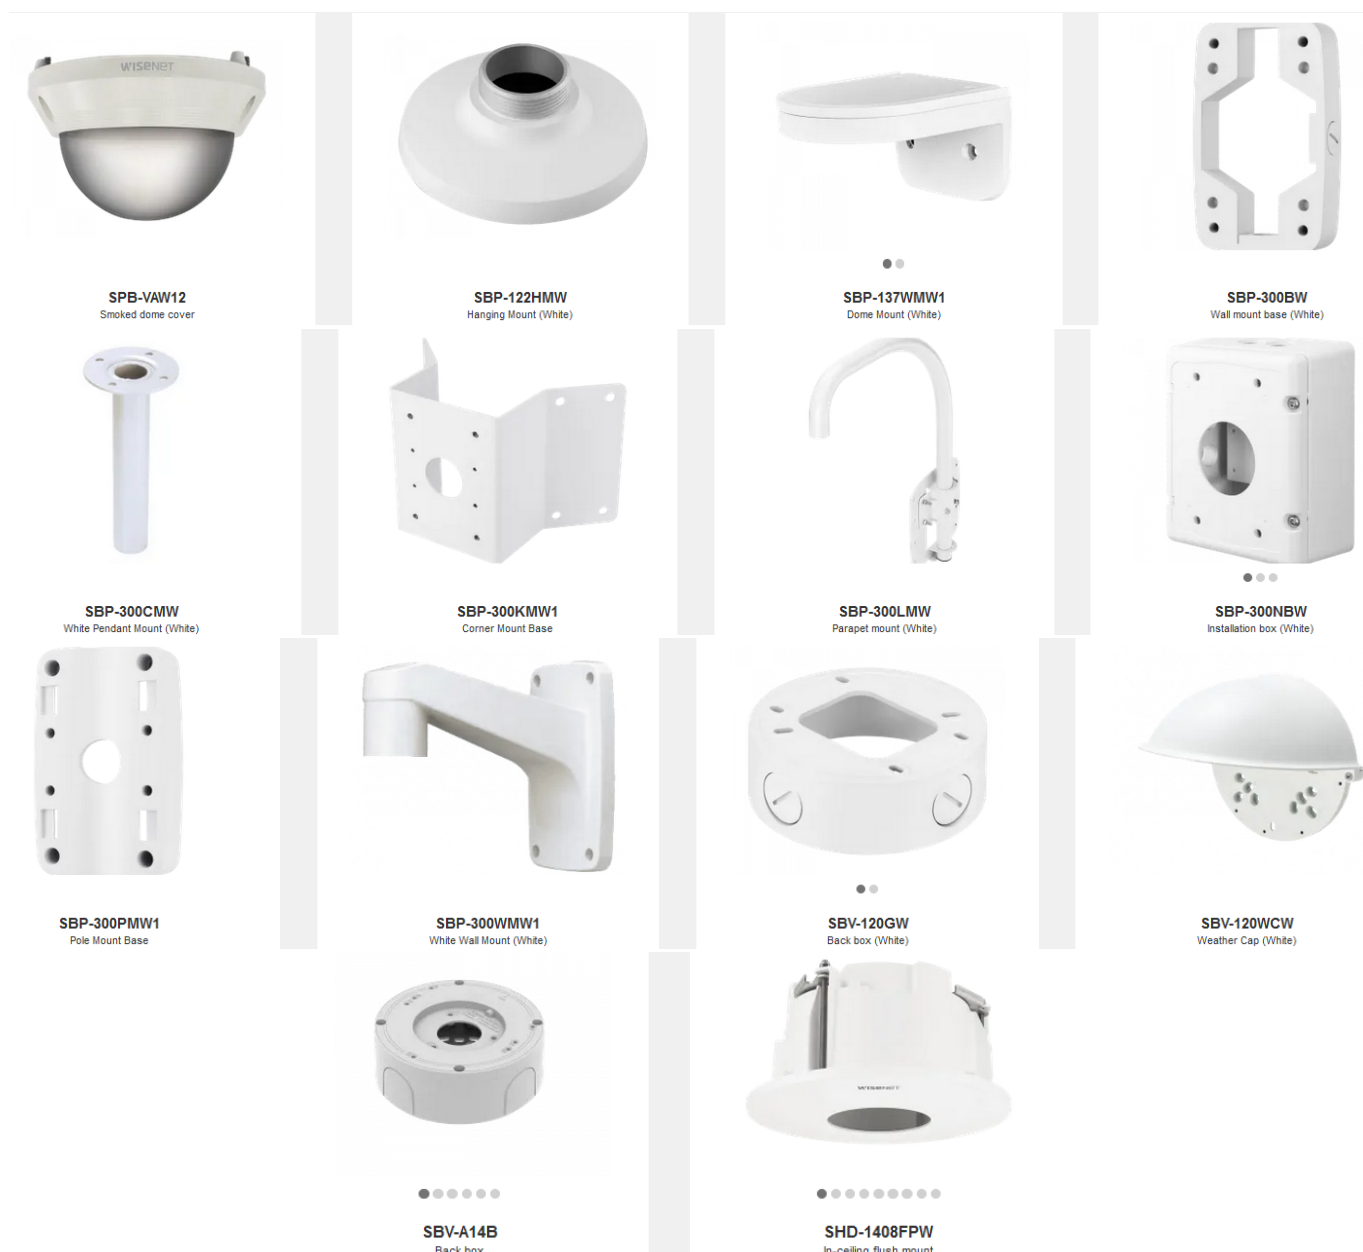

Linia produktów serii A obejmuje ekonomiczne kamery i rozwiązania NVR wyposażone w podstawowe funkcje wymagane przez profesjonalistów ds. bezpieczeństwa. Przystępna cena bez poświęcania funkcji sprawia, że doskonale nadaje się do zaspokojenia potrzeb małych i średnich obiektów, takich jak sklepy detaliczne, banki i lokalizacje komercyjne.

Akcesoria montażowe Hanwha Vision





**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Klosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW1**
Uchwyt ścienny biały



Hanwha Vision



