

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-vision-samsung-anv-l7082r-p-14569.html>



Kamera Hanwha Vision (Samsung) ANV-L7082R

Cena brutto	1 190,00 zł
Cena netto	967,48 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	ANV-L7082R
Producent	Hanwha Vision


Opis produktu

Zewnętrzna wandalowa kamera kopułkowa Hanwha ANV-L7082R 4 MPx



Podstawowe właściwości:

- rozdzielczość 4MP, Do 30 kl.s.
- Kolor: 0.1Lux (F1.6, 1/30sek), Czarno-biały : 0Lux (Podczerwień włączona)
- 3.3 ~ 10.3mm zmotoryzowana zmiennoogniskowa z łatwym ustawieniem ostrości
- Długość widoczna w paśmie podczerwieni: 30 m (98.42 stóp)
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- H.265, H.264, MJPEG, Przesyłanie strumieniowe obsługiwane
- Wykrywanie nieostrości, wykrywanie kierunku, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, manipulacja
- Widok korytarzowy (90-/270-), funkcja LDC obsługiwana, WiseStream II
- Mikro SD/SDHC/SDXC pamięć 1 slot (Maks. 128GB)
- IP66, IK10

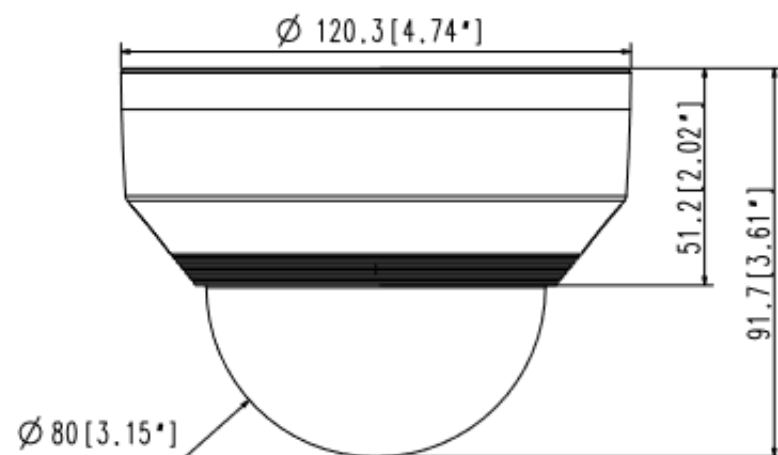

Specyfikacja:

- Wideo
- Urządzenie obrazujące 1/2.8" CMOS
- Rozdzielczość 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
- Maks. częstotliwość odświeżania H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15 kl.s (przy 4MP)
- Maks. 2 kl.s)
- Min. Oświetlenie Kolor : 0.1Lux (F1.6, 1/30sek),
- Czarno-biały : 0Lux (Podczerwień LED włączona)
- Obiektyw
- Odległość ogniskowa stosunek przybliżenia/
- oddalenia)
- 3.3~10.3mm(3.1x) zmotoryzowana zmiennoogniskowa
- Maks. współczynnik przysłony F1.6(szerokość) ~ F3.3(teleobiektyw)
- Kąt pola widzenia H: 95°(szerokość)~28°(teleobiektyw)
- V: 51°(szerokość)~15°(teleobiektyw)
- D: 113°(szerokość)~32°(teleobiektyw)
- Min. odległość obiektu 0.5m(1,64 stóp)
- Kontrola ostrości łatwa regulacja ostrości
- Typ obiektywu Obiektyw z funkcją DC Auto Iris
- Obrót / Pochylenie / Rotacja
- Zakres obrotu / pochylenia / rotacji 0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
- Funkcje operacyjne
- Nazwa kamery Wyświetlenie do 85 znaków
- Dzień & Noc Auto(ICR)
- Kompensacja podświetlenia BLC, WDR, SSDR
- Szerokość zakresu dynamiki 120 dB
- Cyfrowa redukcja szumów SSNR
- Wykrywanie ruchu 4ea, strefy wielokątne
- Maskowanie strefy prywatnej 6ea, strefy prostokątne
- Kontrola wzmocnienia niska / średnia / wysoka
- Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
- LDC (korekcja odkształceń obiektywu) Wsparcie
- Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (1/5~1/12,000sec)
- Rotacja wideo Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza(90°/270°)
- Analityka Wykrycie ruchu, Manipulacja, Wykrycie utraty ostrości, Obszar wirtualny
- (Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), Linia wirtualna (Przejście/Kierunek)
- Wyzwalacze alarmu Analityka, Odłączenie od sieci
- Zdarzenia alarmowe Po wyzwoleniu alarmu
- - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP
- - Powiadomienie: e-mail
- - Nagrywanie: Nagrywanie na SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
- - Przekazywanie (ustawienie wstępne PTZ)
- Rodzaj światła podczerwień LED (850nm)
- Długość podświetlenia 30m(98.43stóp)
- Sieć

- Sieć Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
- Kompresja wideo H.265/H.264 : główna /wysoka, MJPEG
- Inteligentny kodek Ręczny (obszar 5ea), WiseStream II
- Ustawienie jakości wideo H.265/H.264: Kontrola docelowego poziomu przepływności MJPEG: Kontrola poziomu jakości
- Kontrola H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR
- Przesyłanie strumieniowe Unicast (6 użytkowników) / Multicast
- Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 3 profili)
- Protokół IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,
- PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP,
- Bonjour, LLDP
- Interfejs programowania aplikacji ONVIF Profil S/G/T,
- SUNAPI (HTTP API)
- Bezpieczeństwo
- Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego Szyfrowanie oprogramowania
- Uwierzytelnienie użytkownika Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force
- Uwierzytelnienie sieci Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
- Bezpieczna komunikacja HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne)
- Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na adresie IP
- Ochrona danych Uwierzytelnianie informacje szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
- Audyt Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
- Identyfikator urządzenia Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
- Bezpieczeństwo przechowywania Szyfrowanie partycji karty SD
- Ogólne
- Język strony internetowej Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski,
- portugalski, czeski, polski, turecki, duński, węgierski, grecki
- Pamięć masowa na krawędzi Mikro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB
- Pamięć 512MB RAM, 256MB Flash
- Parametry środowiskowe & Elektryczne
- Temperatura operacyjna / Wilgotność -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH
- * Uruchomienie powinno nastąpić w temperaturze powyżej -20°C(-4°F)
- Temperatura przechowywania / Wilgotność -30°C ~ +55°C (-22°F~+131°F) / Mniej niż 95% wilgotność względna
- Certyfikacja IP66, IK10
- Napięcie wejściowe PoE(IEEE802.3af, Klasa 3)
- Pobór mocy Maks. 8.0W, typowo 6.0W
- Parametry mechaniczne
- Kolor / Materiał Biały / Plastik, Aluminium
- Kod RAL RAL9003
- Wymiary produktu / Waga produktu ø137.8x107.1mm(ø5.43x4.22"), 550g
- Kompatybilny otwór dla kabla / Gangbox Brak / pojedynczy, podwójny, ośmiokąt 4"
- Mocowanie wiszące (kopuła) SBP-301HWW2
- DORI (norma EN62676-4)
- Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) Szerokość: 26.5m(87.07stóp) / Teleobiektyw: 70.3m(230.59stóp)
- Monitorowanie (63PPM/ 19PPF) Szerokość: 10.6m(34.83 stóp) / Teleobiektyw: 28.1m(92.24stóp)
- Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) Szerokość: 5.3m(17.41stóp) / Teleobiektyw: 14.1m(46.12 stóp)
- Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) Szerokość: 2.7m(8.71stóp) / Teleobiektyw: 7.0m(23.06 stóp)

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.

Dodatkowe akcesoria uzupełniające

Linia produktów serii A obejmuje ekonomiczne kamery i rozwiązania NVR wyposażone w podstawowe funkcje wymagane przez profesjonalistów ds. bezpieczeństwa. Przystępna cena bez poświęcania funkcji sprawia, że doskonale nadaje się do zaspokojenia potrzeb małych i średnich obiektów, takich jak sklepy detaliczne, banki i lokalizacje komercyjne.

Akcesoria montażowe Hanwha Vision



Hanwha Vision



