

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-vision-samsung-qno-c8083r-p-14520.html>



Kamera Hanwha Vision (Samsung) QNO-C8083R

Cena brutto	3 260,00 zł
Cena netto	2 650,41 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNO-C8083R
Producent	Hanwha Vision





Opis produktu

Kamera Hanwha Vision QNO-C8083R



Podstawowe właściwości:

- Maks. rozdzielczość 5 MP
- Maks. 30 kl.s.
- Kolor: 0.07Lux(F1.6, 1/30sek, Czarno - biały: 0.007Lux(F1.6, 1/30sek, 30IRE)
- Odległość ogniskowa: 3.2~10.2mm(3.2X) zmotoryzowana zmiennoogniskowa
- Obsługiwane kodeki H.265, H.264 i MJPEG
- Wielokrotny streaming (do 5 profili)
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- Gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC 1 256 GB
- IP66, IK10
- PoE: Maks. 12W

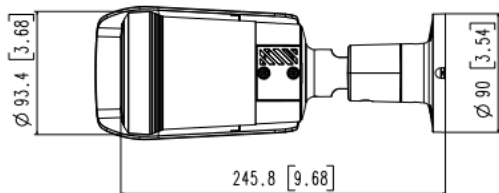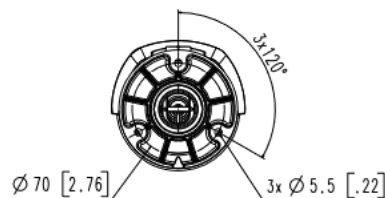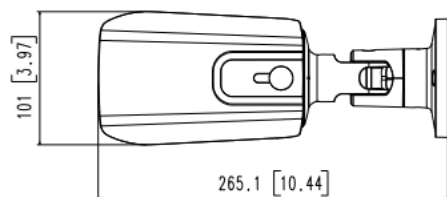

Specyfikacja:

- Wideo
- Urządzenie obrazujące 1/2.8" CMOS
- Rozdzielczość 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
- Maks. H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 30 kl.s
- (przy 5MP Maks. 5 kl.s)
- Min. oświetlenie Kolor: 0.07Lux (F1.6, 1/30sek)
- Czarnobiał: 0.007Lux (F1.6, 1/30sek, 30IRE), 0Lux(IR LED włączone)
- Wyjście wideo USB: Mikro USB Typ B, 1280x720 do instalacji
- Obiektyw
- Odległość ogniskowa stosunek przybliżenia/oddalenia)
- 3.2~10.2mm(3.2x) zmotoryzowana zmiennoogniskowa
- Maks. współczynnik F1.6(szerokość)~F3.1(teleobiektyw)
- Kąt pola widzenia H: 95°(Szerokość)~29°(Teleobiektyw)
- V: 69°(Szerokość)~21°(Obiektyw)
- D: 126°(Szerokość)~36°(Obiektyw)
- Min. odległość 1.2 m (3.93ft)
- Kontrola ostrości łatwa regulacja ostrości
- Typ Obiektyw z funkcją Auto
- Funkcje operacyjne
- Nazwa kamery Wyświetlenie do 85 znaków
- Dzień & Noc Auto(ICR)
- Kompensacja podświetlenia BLC, WDR, SSDR
- Szerokość zakresu 120 dB
- Cyfrowa redukcja szumów SSNR V, WiseNR II (Oparte na silniku AI)
- Wykrywanie ruchu 8ea, 8-punktowe strefy wielokątne
- Maskowanie strefy prywatnej 32ea, 4punktowe strefy prostokątne
- Kontrola niska / średnia / wysoka

-
- Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
 - LDC Wsparci
 - Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (1/5~1/12,000sec)
 - Cyfrowa Wsparcie
 - Rotacja wideo Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°)
 - QNO-C8083R
 - Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
 - Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.
 - © Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 - QNO-C8083R
 - Analityka Sklasyfikowany typ obiektu: Osoba/pojazd
 - Atrybuty: Pojazd (typ: samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)
 - Wsparcie DetectionShot
 - Zdarzenia analityczne oparte na silniku AI
 - - Wykrywanie ruchu*, Wykrywanie obiektów, wirtualna linia* (przekroczenie/kierunek), wirtualny obszar*
 - (wałowanie się/włamanie/wejście/wyjście
 - Zdarzenia analityczne
 - - Wykrywanie nieostrości, manipulacja, wirtualny obszar (pojawienie się/zniknięcie)
 - *Część analityki wideo działa wyłącznie w zakresie wykrywania ludzi i pojazdów
 - Alarm wejście/wyjście Wejście 1ea / Wyjście 1ea
 - Wyzwalacze Wyzwalacze alarmu Analityka, Odłączenie od sieci, wejście alarmu
 - Zdarzenia Po wyzwoleniu alarmu
 - - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP
 - - Powiadomienie : e-mail
 - - Nagrywanie :Nagrywanie na SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
 - - Wyjście alarmu
 - - Przekazywanie: Ustawienie (PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP)
 - - Odtwarzanie klipów audio
 - Wejście Wybieralne (wejścia mikrofonowe/liniowe)
 - Wyjście wideo liniowe, Maks. poziom wyjścia: 0.5Vrms
 - Długość widoczna 30m (98.42ft)
 - Długość fali podczerwieni długa żywotność 850 nm IR LED
 - Sieć
 - Sieć Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
 - Kompresja wideo H.265/H.264: główna /wysoka, MJPEG
 - Kompresja audio G.711 u-law /G.726 wybieralna
 - G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
 - G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
 - AAC-LC: 48Kbps przy 16 KHz
 - Inteligentny kodek Ręczny (zakres 5ea), WiseStreamII
 - ->będzie obsługiwana jako R/C w lipcu)
 - Ręczny (zakres 5ea), WiseStreamIII (oparty na silniku AI)
 - Ustawienie jakości wideo H.264/H.265: Kontrola docelowego poziomu przepływności
 - MJPEG: Kontrola poziomu jakości
 - Kontrola H.264/H.265: CBR lub VBR
 - MJPEG: VBR
 - Przesyłanie strumieniowe Unicast(20 użytkowników) / Multicast
 - Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 5 profili na kanał)
 - Protokoły IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,
 - DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour,
 - LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
 - Interfejs programowania aplikacji ONVIF Profil S/G/T/M
 - SUNAPI(HTTP API)
 - Bezpieczeństwo
 - Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego Bezpieczne uruchamianie, podpisanie oprogramowanie sprzętowego, szyfrowanie oprogramowania
 - Uwierzytelnienie Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom z użyciem siły
 - Uwierzytelnienie sieci Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)

-
- Bezpieczna komunikacja HTTPS, SRTP, WSS(bezpieczne połączenie Websocket)
 - Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na adresie IP
 - Ochrona Uwierzytelnianie informacje szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
 - Audyt Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
 - Identyfikator Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
 - Bezpieczeństwo przechowywania Szyfrowanie partycji karty SD
 - Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
 - Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.
 - © Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 - QNO-C8083R
 - Certyfikat bezpieczeństwa Domyślnie zabezpieczony
 - Ogólne
 - Język strony Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski,
 - portugalski, czeski, polski, turecki, duński, węgierski, grecki
 - Pamięć masowa na krawędzi Mikro SD/SDHC/SDXC 1 slot 256GB
 - Pamięć 2GB RAM, 1GB Flash
 - Parametry środowiskowe & Elektryczne
 - Temperatura operacyjna / Wilgotność -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH (bez kondensacji)
 - * Uruchomienie powinno nastąpić w temperaturze powyżej -30°C Kontrola
 - wilgotności z wentylacją powietrza
 - Temperatura przechowywania / Wilgotność -50°C~+60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~95% RH
 - Certyfikacja IP66, IK10
 - Napięcie PoE(IEEE802.3af, Klasa 3)
 - Pobór mocy PoE: Maks. 12W, typowo 5.3W
 - Parametry mechaniczne
 - Kolor / Materiał Białe / Aluminium
 - Kod RAL RAL9003
 - Wymiary produktu / Waga produktu ø93.4x245.8mm(ø3.68x9.68"), 930g(2.05 funtów)
 - Kompatybilny otwór dla kabla / Gangbox Otwór na przewód: Brak
 - Gangbox (SBO-090GP) : Pojedynczy, podwójny, ośmiokąt 4" (sprzedawany osobno)
 - Tylna skrzynka SBO-140BW
 - Certyfikacje i normy
 - EM FCC 47 CFR 15 podczęść B
 - klasa A ICES-3(A)/NMB-3(A)
 - CE/UKCA
 - - EN 55032 Klasa A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 - VCCI CISPR 32 Klasa: A
 - RCM AS/NZS CISPR 32 Klasa A
 - Bezpieczeństwo UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NR 62368-1
 - IEC/EN 62471
 - Środowisko IEC/EN 63000
 - IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10
 - DORI (norma EN62676-4)
 - Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) Szerokość: 42.7m(140.20stóp) / Teleobiektyw: 186.9m(613,28 stóp)
 - Monitorowanie (63PPM/ 19PPF) Szerokość: 17.2m(56.08stóp) / Teleobiektyw: 75.4m(245,31stóp)
 - Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) Szerokość: 8.5m(28.04stóp) / Teleobiektyw: 37.4m(122,66stóp)
 - Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) Szerokość: 4.3m(14.02stóp) / Teleobiektyw: 18.7m(61,33 stóp)

Dodatkowe akcesoria uzupełniające



SBV-140BW

Akcesoria montażowe Hanwha Vision



**Hanwha Techwin
SBP-167HWMW**
Adaptor wiszący do
kamer XND-80/6081VZ



**Hanwha Techwin
SBP-300BW**
Dystans pod adaptory
SBP-300WM/300WM1



**Hanwha Techwin
SBP-300CMW**
Adaptor do montażu
sufitowego



**Hanwha Techwin
SBP-300LMW**
Wysięgnik parapetowy



**Hanwha Techwin
SBP-300NBW**
Puszka montażowa
IP66 do wysięgnika
ściennego



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW1**
Uchwyt ścienny



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Kłosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW**
Uchwyt ścienny biały
narożny



Hanwha
Vision



