

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-vision-samsung-xnp-c9253r-p-14500.html>



Kamera Hanwha Vision (Samsung) XNP-C9253R

Cena brutto	21 360,00 zł
Cena netto	17 365,85 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNP-C9253R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Kamera Hanwha Vision (Samsung) XNP-C9253R



Podstawowe właściwości:

- Maks. rozdzielczość 8 Mpix
- Obiektyw 5~125 mm, 25x zoom (cyfrowy 32x, łącznie 800x zoom)
- Funkcja dzień/noc (ICR), extreme WDR, DIS (wbudowany czujnik żyroskopowy)
- Inteligentna analiza, automatyczne śledzenie obiektów (osoba/pojazd),
nastawienie na ciągłe śledzenie określonego celu

- Kodek H.264, H.265, MJPEG, WiseStream II
- IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
- Konstrukcja PTZ PLUS (kompaktowa, lżejsza, proste okablowanie)

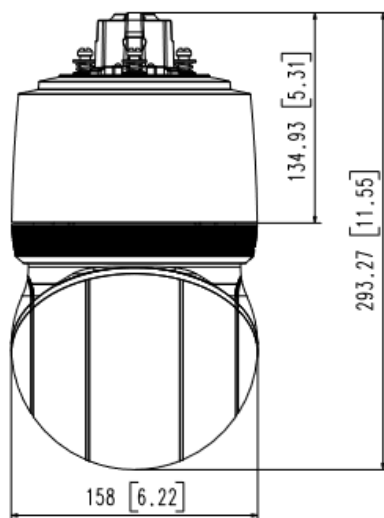

Specyfikacja:

- Wideo
- Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
- Rozdzielczość 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,
- 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
- Maks. poklatkowość H.265/H.264: maks. 30 kl./s / 25 kl./s (60 Hz/50 Hz)
- MJPEG: maks. 30 kl./s / 25 kl./s (60 Hz/50 Hz) (@8 Mpix maks. 5 kl./s)
- Min. oświetlenie Kolor: 0.1 lx (F1.6, 1/30 s)
- Cz-b: 0 lx (wł. diody IR)
- Obiektyw
- Ogniskowa (Zoom) 5~125 mm, 25x zoom (cyfrowy 32x, łącznie 800x zoom)
- Maks. apertura F1.6 (szeroki kąt)~F3.73 (Tele)
- Pole widzenia H: 57.42° (szeroki kąt)~2.71° (Tele) / V: 33.54° (szeroki kąt)~1.55° (Tele)
- Minimalna odległość obiektu 5 m (16.4ft)
- Ustawienie ostrości Oneshot AF, Focus save
- Typ obiektywu Automatyczna przysłona DC
- Przechylenie / Pochylenie / Obrót
- Zakres obrotu 360° dookoła
- Szybkość obrotu Maks. 700°/s, ręcznie: 0.024°/s~250°/s
- Zakres pochylenia 110° (-20°~90°)
- Szybkość pochylenia Maks. 500°/s, ręcznie: 0.024°/s~250°/s
- Sekwencje Presety (300), Swing, Grupa (6), śledzenie, trasa, automatyczne uruchamianie, harmonogram
- Dokładność presetów Do $\pm 0.1^\circ$, korekcja obrotu/pochylenia
- Ustawienia
- Nazwa kamery Wyświetlanie do 85 znaków
- Wskaźnik kierunku Obsługiwany
- Funkcja dzień/noc Auto (ICR)/ kolor / cz-b / harmonogram
- Kompensacja tylnego oświetlenia BLC, HLC, WDR, SSDR
- Szeroki zakres dynamiki Extreme WDR (120 dB)
- Cyfrowa redukcja szumów SSNRV
- Cyfrowa stabilizacja obrazu Obsługiwana (wbudowany czujnik żyroskopowy)
- Funkcja Defog Obsługiwana
- Detekcja ruchu 8ea, 8point polygonal zones
- Maski prywatności 32, obsługiwane czworokąty

-
- - Kolor: szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały
 - - Mozaika
 - XNP-C9253R
 - Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikację można znaleźć na HanwhaVision.com
 - Hanwha Vision była wcześniej znana jako Hanwha Techwin.
 - © Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3/4
 - Regulacja wzmocnienia Ręczny / maks. wzmocnienie
 - Balans bieli ATW /Narrow ATW /AWC /ręczny / scena wewnętrzna / scena zewnętrzna / Mercury / Sodium
 - Szybkość migawki elektronicznej Minimum / maksimum / bez migotania (2~1/12 000 s)
 - Rotacja obrazu Obrót, odbicie lustrzane
 - Funkcje analityczne Typ klasyfikowanego obiektu: osoba/twarz/pojazd/tablica rejestracyjna
 - Klasyfikacja pojazdów wg typu:samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower
 - Wsparcie DetectionShot
 - Analityka zdarzeń oparta na silniku AI
 - - Wykrywanie obiektów, wirtualna linia (przekroczenie/kierunek), wirtualny obszar
 - (podejrzane zachowanie/wtargnięcie/wejście/wyjście). Zdarzenia analityczne:
 - - Wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie mgły, wykrywanie
 - wstrząsów, obszar wirtualny (pojawianie się/znikanie)
 - * Wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku (z NW I/O Box)
 - Wyzwalanie zdarzeń Funkcje analityczne, rozłączenie sieci
 - * Wejście alarmowe (z NW I/O Box)
 - Zdarzenia alarmowe Przesyłanie plików przez FTP i e-mail
 - Powiadomienie przez e-mail
 - Rejestracja na SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu
 - zdarzeń w presetach PTZ
 - Przekazywanie
 - * Wyjście alarmowe (z NW I/O Box)
 - Zasięg IR 200 m (656.17ft), Wise IR
 - Odprowadzanie wody Obsługiwana (Spinning dry)
 - Auto Tracking Automatyczne śledzenie obiektu (osoba/pojazd), nastawienie na ciągłe śledzenie określonego celu
 - Sieć
 - Ethernet Złącze metalowe ekranowane RJ-45(10/100BASE-T)
 - Kompresja obrazu
 - Smart Codec
 - H.265/H.264: główna/bazowa/wysoka, MJPEG
 - Ręczne (5 obszarów), WiseStreamII
 - Regulacja jakości obrazu H.264/H.265: kontrola docelowej przepływności
 - MJPEG: kontrola docelowej przepływności
 - Bitrate Control H.264/H.265: CBR lub VBR
 - MJPEG: VBR
 - Streaming Unicast (20 użytkowników) / Multicast (128 użytkowników)
 - Obsługa wielu strumieni (do 10 profili)
 - Protokoły IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,
 - SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP,
 - NTCIP, MQTT
 - Interfejs aplikacji do programowania ONVIF profile S/G/T
 - SUNAPI(HTTP API)
 - Wisenet open platform
 - Zabezpieczenia
 - System operacyjny / Firmware Bezpieczny rozruch, podpisane i szyfrowane oprogramowanie firmowe
 - Uwierzytelnianie użytkownika Uwierzytelnianie Digest, zapobieganie atakom typu brute-force
 - Uwierzytelnianie sieci 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
 - Zabezpieczenie komunikacji HTTPS, SRTP, WSS (Web socket secure)
 - Kontrola dostępu Filtrowanie adresów IP
 - Ochrona danych Szyfrowanie informacji uwierzytelniających, szyfrowanie kompresyjne ZIP
 - Audyt Zarządzanie dostępem użytkowników/systemem/dziennikiem zdarzeń
 - Identyfikator urządzenia Certyfikat urządzenia (preinstalowany Hanwha Techwin Root CA)
 - Bezpieczne przechowywanie TPM 2.0 z FIPS 140-2 poziom 2

- Certyfikat bezpieczeństwa Secure by default
- XNP-C9253R
- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikację można znaleźć na HanwhaVision.com
- Hanwha Vision była wcześniej znana jako Hanwha Techwin.
- © Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4/4
- Ogólne
- Język Angielski, Koreański, Chiński, Francuski, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Japoński, Rosyjski,
- Portugalski, Czeski, Polski, Turecki, Holenderski, Węgierski, Grecki
- Pamięć brzegowa Micro SD/SDHC/SDXC 2 gniazda 1TB
- Pamięć 4 GB RAM, 512 MB Flash
- Środowiskowe i elektryczne
- Temperatura pracy / Wilgotność -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) /
- +74°C(+165°F) (maks.) oparta na NEMA-TS 2(2.2.7)
- * Rozruch należy przeprowadzić w temperaturze powyżej -30°C
- 0 ~ 95% RH (bez kondensacji)
- Temp. przechowywania / Wilgotność
- Stopień ochrony
- Napięcie wejściowe
- Pobór energii
- -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
- IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
- HPoE (IEEE802.3bt, klasa 6, typ 3, dołączony
- iniektor) Typowo 24 W, maks. 40 W
- Mechaniczne
- Kolor / Materiał Korpus: biały/aluminium
- Moduł: czarna/poliwęglan
- Kopuła pokryta twardą powłoką
- Kod RAL Wersja biała: RAL9003 / wersja czarna: RAL9005
- Wymiary/ Masa ø158x293.3 mm (6.22x11.55") / 3.2 kg (7.05lb)
- DORI (standard EN62676-4)
- Wykrycie (25PPM/ 8PPF) Wide: 140.2 m (460.0ft) / Tele: 3246.9m (10652.4ft)
- Obserwacja (63PPM/ 19PPF) Wide: 56.1 m(184.0ft) / Tele: 1298.7m (4261.0ft)
- Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF) Wide: 28.0 m (92.0ft) / Tele: 649.4 m (2130.5ft)
- Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) Wide: 14.0 m (46.0ft) / Tele: 324.7 m (1065.2ft)

Uzupełniające akcesoria montażowe

Kamerabeslag  Hanwha Vision Hanwha SBP-156HMMW Hanging Mount Bracket for PTZ Cameras,... SBP-167HMMW SBP-156HMMW	Kamerabeslag  Hanwha Vision Hanwha SBP-156WMW Wall and Pole Mount Bracket for PTZ... SBP-156WMW SBP-156WMW	Kamerabeslag  Hanwha Vision Hanwha SBP-300CMW Pendant Mount for PTZ Cameras, Indoor &... SBP-300CMW SBP-300CMW	Kamerabeslag  Hanwha Vision Hanwha SBP-300LMW Parapet Mount Bracket for PTZ Cameras,... SBP-300LMW SBP-300LMW	Kamerabeslag  Hanwha Vision Hanwha SBP-300WMW1 Wall Mount Bracket for Dome Cameras,... SBP-300WMW1 SBP-300WMW1
--	--	--	---	--



Hanwha
Vision



