

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2ae4225ti-dc-p-7355.html>



# Kamera HikVision DS-2AE4225TI-D(C)

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena brutto     | <b>1 990,00 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>1 617,89 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>1 667,00 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>zapytaj o dostępność</b>   |
| Kod producenta  | <b>DS-2AE4225TI-D(C)</b>      |
| Producent       | <b>HikVision</b>              |

## Opis produktu


**DS-2AE4225TI-D(C) Zewnętrzna kamera 1080p, TVI/AHD/CVI/CVBS, zoom 25x, WDR, IR100m, IP66, 12V DC**

DS-2AE4225TI-D to zintegrowana kamera pracująca z jednym z wybranych standardów HDTV/VI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w świetlacz podczerwieni o zasięgu 100m oraz obiektyw o ogniskowej 4,8..120mm (zoom 25x). Zasilanie kamery 12V DC



**Podstawowe właściwości:**

- **standard przesyłu obrazu: TVI/AHD/CVI/CVBS**
- przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920×1080 (2Mpx) @ 25/30 kI/s**
- zoom: **optyczny (25x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **4.8-120mm**
- czułość: 0.005 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
- diody Smart IR Black Glass (zasięg 100m)
- AWB, ATW, AGC, EIS, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D DNR
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- port RS485
- wbudowane menu OSD
- obsługa CoC (Control over Coax)
- obudowa: klasa szczelności IP66

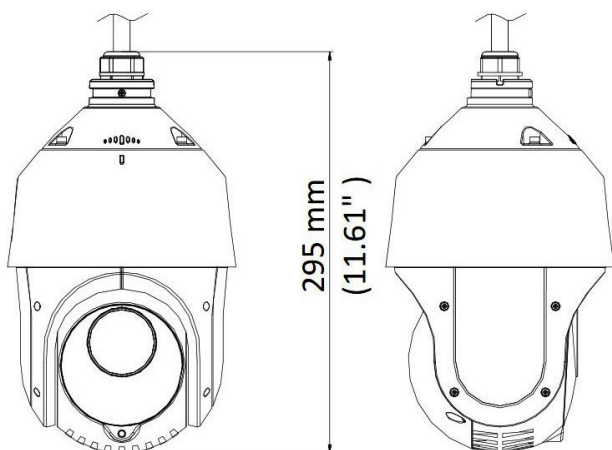

**Specyfikacja:** HIKVISION DS-2AE4225TI-D(C)

Główne  
Przetwornik  
System  
Czułość

1/2.8" Progressive Scan CMOS  
PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)  
Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux (IR LED ON)

Obiektyw  
Migawka

B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux (IR LED ON)  
4.8~120mm; F1.6~F3.5  
PAL (50Hz): 1~1/10,000s

Ustawianie ostrości  
Kąt widzenia  
Minimalny dystans ostrzenia  
Szybkość przybliżenia  
Oświetlacz

NTSC (60Hz): 1~1/10,000s  
Automatyczne/pół-automatyczne/ręczne  
57.6° ~ 2.5° (Wide-Tele)  
10~1500mm (Wide-Tele)  
3.2s  
Diody Smart IR Black Glass (zasięg 100m)

Obraz  
Rozdzielczość  
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

Automatycznie regulowany w zależności od współczynnika zoom  
  
1920×1080, 2.0Mpx  
PAL (50Hz): 25 kl/s @ 1920×1080 (1080p)

Funkcje obrazu  
Tryb dzień / noc

NTSC (60Hz): 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p)  
AWB, ATW, AGC, EIS, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D DNR  
ICR

Złącza  
Wideo  
Zasilanie  
RS-485

1x BNC, 75 Ohm  
1x kostka na kablu  
1x

PTZ  
Przybliżenie obrazu  
Zakres obrotu w poziomie / pionie  
Prędkość obrotu w poziomie  
Prędkość wychylenia w pionie  
Proporcjonalny zoom

25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy  
360° bez punktu krańcowego / -15°~90° z funkcją auto flip  
Ręczna: 0,1°~80°/s, w presece: 80°/s  
Ręczna: 0,1°~80°/s, w presece: 80°/s  
Tak, prędkość obrotu może być regulowana automatycznie zgodnie z wielokrotnością zoomu

Presety  
Patrole  
Ścieżki  
Pamięć zasilania  
Funkcje  
Tryb pracy  
Zmiana trybu pracy

256  
10 - do 32 presetów w każdym  
5 - przy całkowitym czasie nagrywania nie mniej niż 10 minut  
Tak, zapamiętywanie ustawień mimo utraty zasilania  
  
TVI/AHD/CVI/CVBS  
TAK, zmiana poprzez odpowiednie ustawienie zwór 8, 9 umieszczonych

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Detekcja ruchu                 | wewnątrz kamery                                       |
| Strefy prywatności             | 4 strefy                                              |
| Synchronizacja                 | 8 stref                                               |
| Menu OSD                       | Wewnętrzna                                            |
| Inteligentne pozycjonowanie 3D | Tak, sterowanie z rejestratora (menu w j. angielskim) |
| Klasa szczelności              | Tak                                                   |
| Zabezpieczenia                 | IP66                                                  |
| Pozostałe                      | Przeciwprzepięciowe: 4000V, ochrona odgromowa         |
| Zasilanie                      | 12V DC                                                |
| Pobór mocy                     | Max. 20W (IR: 7W)                                     |
| Wilgotność                     | 0% ~ 90% (bez kondensacji)                            |
| Temperatura pracy              | -30°C ~ +65°C (-22° F to 149° F)                      |
| Waga                           | 2kg                                                   |
| Wymiary (śr./wys.)             | ø164.5×295mm (bez uchwyty)                            |
| Gwarancja                      | 36 miesięcy                                           |

#### dodatkowe akcesoria montażowe

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |             |              |  |
| HIKVISION<br>DS-1661ZJ<br>Wysięgnik sufitowy<br>aluminiowy, długość<br>200mm      | HIKVISION<br>DS-1662ZJ<br>Wysięgnik sufitowy<br>aluminiowy, długość<br>500mm      | HIKVISION<br>DS-1602ZJ<br>Wysięgnik ścienny                                       | HIKVISION<br>DS-1602ZJ-POLE<br>Wysięgnik do kamery<br>zintegrowanej dla<br>montażu na słupie | HIKVISION<br>DS-1602ZJ-CORNER<br>Wysięgnik do kamery<br>zintegrowanej dla<br>montażu narożnego | HIKVISION<br>DS-1602ZJ-BOX<br>Wysięgnik ścienny do<br>kamery zintegrowanej          |

**Uwaga! Wysięgnik nie wchodzi w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie.**

