

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2347g2-lu28mmblack-p-14111.html>



Kamera Hikvision DS-2CD2347G2-L U(2.8mm)(C)(BLACK)

Cena brutto	920,00 zł
Cena netto	747,97 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)(BLACK)
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera HIKVISION EasyIP 4.0 ColorVu + AcuSense DS-2CD2347G2-LU


Kamera 4MP turret **DS-2CD2347G2-L(U)** to **druga generacja** kamer ColorVu wykorzystywanych w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Easy IP 4.0, które umożliwiają rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych monitoringiem w kolorze przez 24 godziny na dobę. Druga generacja wzbogacona została o **inteligentną analizę AcuSense** (wykrycie wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia/wyjścia z obszaru) **w oparciu o klasyfikację obiektów** (pojazd, człowiek) wspartą dodatkowo o **funkcję rozpoznawania twarzy i detekcję ruchu 2.0**.



Podstawowe właściwości

- przetwornik: 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: **2688x1520 @ 25/30 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.0005lux @ F1.0 (AGC ON), 0lux (LED ON)
- obiektyw: **2.8mm lub 4mm @ F1.0**
- oświetlacz: **diody smart LED światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, ROI
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **ColorVu** - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK
- obudowa: klasa szczelności IP67
- **w modelu DS-2CD2347G2-LU(C)**
 - wbudowany mikrofon
 - dostępne kolory: biały, czarny

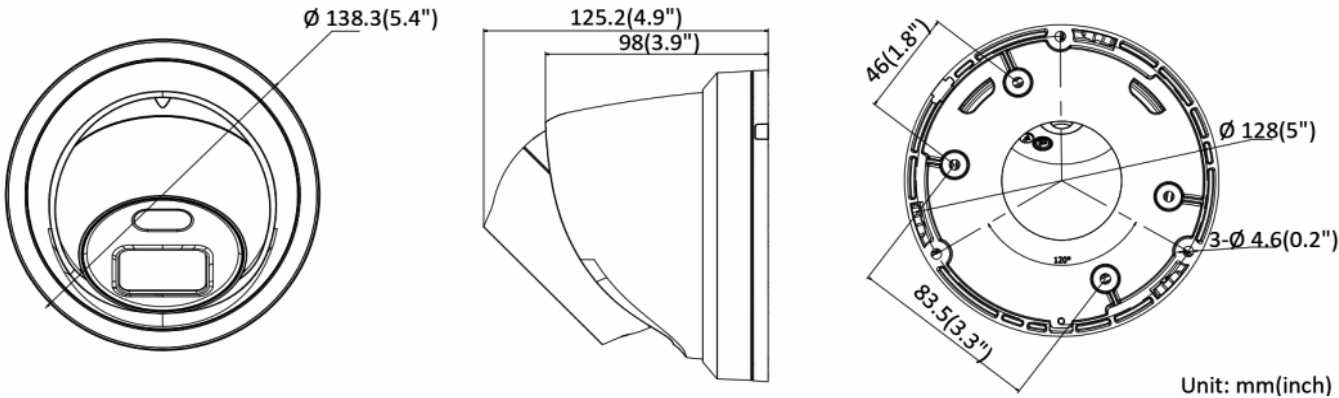

Specyfikacja:	DS-2CD2347G2-L	DS-2CD2347G2-LU
	Główne	
	Obiektyw	
	DORI (2.8 mm / 4 mm)	
	Oświetlacz	
	Wideo	
	Audio	
	Obraz	
	Sieć	
	Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)	
	Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*	
	Interfejs	
	Pozostałe	
	Przetwornik	1/1.8" Progressive Scan CMOS
	Czułość	0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (LED ON)
	Migawka	1/3 s do 1/100 000 s
	Wolna migawka	Tak
	WDR	130 dB
	Regulacja położenia	Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 75°, obrót: 0° ~ 360°

DS-2CD2347G2-L	DS-2CD2347G2-LU
	Główne
	Obiektyw
	DORI (2.8 mm / 4 mm)
	Oświetlacz
	Wideo
	Audio
	Obraz
	Sieć
	Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
	Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
	Interfejs
	Pozostałe
Ogniskowa	2.8 mm
	4 mm
Kąt widzenia	2.8 mm: poziomo: 112° pionowo: 61°, przekątna: 134°
	4 mm: poziomo: 95° pionowo: 51°, przekątna: 115°
Apertura	F1.0
Głębia ostrości	2.8 mm: 2,5 m ~ ∞
	4 mm: 3,5 m ~ ∞
Mocowanie	M16
DS-2CD2347G2-L	DS-2CD2347G2-LU
	Główne
	Obiektyw
	DORI (2.8 mm / 4 mm)
	Oświetlacz
	Wideo
	Audio
	Obraz
	Sieć
	Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
	Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
	Interfejs
	Pozostałe
Wykrywanie	65 m / 77 m
Obserwacja	21 m / 30 m
Rozpoznanie	13 m / 15 m
Identyfikacja	6 m / 7 m
DS-2CD2347G2-L	DS-2CD2347G2-LU
	Główne
	Obiektyw
	DORI (2.8 mm / 4 mm)
	Oświetlacz
	Wideo
	Audio
	Obraz
	Sieć
	Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
	Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
	Interfejs
	Pozostałe
Zasięg	30 m
Inteligentny oświetlacz	Tak
Typ oświetlacza	Światło białe

DS-2CD2347G2-L	DS-2CD2347G2-LU
Główne	
Obiektyw	
DORI (2.8 mm / 4 mm)	
Oświetlacz	
Wideo	
Audio	
Obraz	
Sieć	
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)	
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*	
Interfejs	
Pozostałe	
Maksymalna rozdzielczość	4.0 Mpx, 2688×1520 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	50 Hz: 25 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)
	60 Hz: 30 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	50 Hz: 25 kl/s @ 640×480, 640×360 / 320×240
	60 Hz: 30 kl/s @ 640×480, 640×360 / 320×240
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)*	50 Hz: 10 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 / 320×240
	60 Hz: 10 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 / 320×240
Kompresja*	*Trzeci strumień obsługiwany jest tylko w określonych warunkach Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG Trzeci strumień: H.265 / H.264 *Trzeci strumień obsługiwany jest tylko w określonych warunkach Baseline Profile / Main Profile / High Profile Main Profil 32 Kbps ~ 8 Mbps CBR/VBR Tak Obsługa jednego regionu dla strumienia głównego i pomocniczego
Typ H.264	
Typ H.265	
Bitrate	
Kontrola Bitrate	
SVC	
ROI	
DS-2CD2347G2-L	DS-2CD2347G2-LU
Główne	
Obiektyw	
DORI (2.8 mm / 4 mm)	
Oświetlacz	
Wideo	
Audio	
Obraz	
Sieć	
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)	
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*	
Interfejs	
Pozostałe	
Wbudowany mikrofon	Brak
Filtrowanie szumów otoczenia	Brak
Próbkowanie	Brak

DS-2CD2347G2-L

DS-2CD2347G2-LU

Główne
Obiektyw
DORI (2.8 mm / 4 mm)
Oświetlacz
Wideo
Audio
Obraz
Sieć
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
Interfejs
Pozostałe

Kompresja

Brak

Bitrate

Brak

DS-2CD2347G2-L

DS-2CD2347G2-LU

Główne
Obiektyw
DORI (2.8 mm / 4 mm)
Oświetlacz
Wideo
Audio
Obraz
Sieć
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
Interfejs
Pozostałe

Tryb dzień / noc

Dzień / noc / auto / harmonogram

Funkcje ulepszania obrazu

BLC, HLC, 3D DNR

Przełącznik parametrów obrazu

Tak

Funkcje obrazu

Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
(regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)

DS-2CD2347G2-L

DS-2CD2347G2-LU

Główne
Obiektyw
DORI (2.8 mm / 4 mm)
Oświetlacz
Wideo
Audio
Obraz
Sieć
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
Interfejs
Pozostałe

Podgląd na żywo

Do 6 kanałów jednocześnie

Zgodność ze standardem

ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK

Obsługiwane protokoły sieciowe

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP

Użytkownicy

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: administrator, operator,
użytkownik

Bezpieczeństwo

Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP,

DS-2CD2347G2-L

DS-2CD2347G2-LU

Główne
Obiektyw
DORI (2.8 mm / 4 mm)
Oświetlacz
Wideo
Audio
Obraz
Sieć
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
Interfejs
Pozostałe

Archiwizacja
Zdalna obsługa
Obsługa przez przeglądarki www

dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla ONVIF
Karta MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11

Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

DS-2CD2347G2-L

DS-2CD2347G2-LU

Główne
Obiektyw
DORI (2.8 mm / 4 mm)
Oświetlacz
Wideo
Audio
Obraz
Sieć
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
Interfejs
Pozostałe

Podstawowe

Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny

DS-2CD2347G2-L

DS-2CD2347G2-LU

Główne
Obiektyw
DORI (2.8 mm / 4 mm)
Oświetlacz
Wideo
Audio
Obraz
Sieć
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)*
Interfejs
Pozostałe

Wykrywanie twarzy
Wykrywanie ruchu
Ochrona obwodowa (perymetryczna)
Filtrowanie fałszywych alarmów

Uwagi*

Tak
Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd)
Jednocześnie może być włączona tylko jedna funkcja AI z algorytmem Deep Learning (wykrywanie twarzy lub filtrowanie alarmów)
Filtrowanie alarmów oraz analiza AI (ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy) nie jest obsługiwana z włączoną funkcją ROI, ustawioną kompresją H265+ lub H.264+ oraz kiedy włączona jest detekcja ruchu

HIKVISION

