

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2t65fwd-i54mm-p-8995.html>



Kamera HikVision DS-2CD2T65FWD-I5/4MM.

Cena brutto	860,00 zł
Cena netto	699,19 zł
Cena poprzednia	1 119,00 zł
Kod producenta	DS-2CD2T65FWD-I5/4MM
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2T65G0-I5/4MM


Kamera DS-2CD2T65FWD-I5 to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. **Kamera ma rozdzielczości 6mpix.** Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny, najbardziej w warunkach nocnych dzięki technologii **DarkFighter**. Kamery serii **EasyIP 3.0** mają dość rozbudowaną analitykę obrazu.



Podstawowe właściwości:

- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 6Mpix/3072 × 2048 do 20 kl./s
- Obiektyw f=4mm
- Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- Trzy strumienie wideo
- trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67
- Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
- Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.

- Oprogramowanie rejestrujące w zestawie

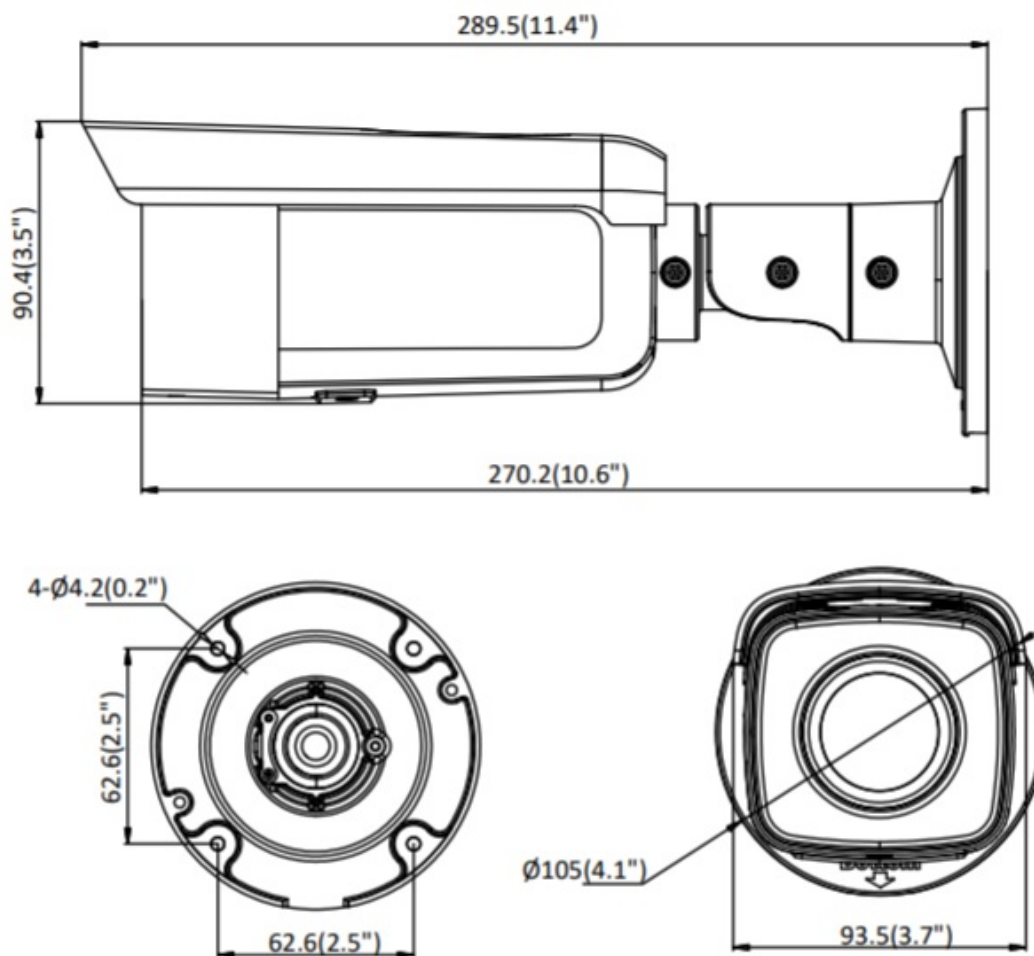

Unit: mm

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	6.3 Mpx
Rozdzielczość:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2944 x 1656 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji. Firmware V5.5.83, bulid: 190221: • Strumień główny : 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720 • Strumień pomocniczy : 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	80 °
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR:	50 m

Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 6.3 Mpx ; 25 kl/s @ 5.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T(RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	16.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny: rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji ; rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją ; • Strumień pomocniczy: rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji ; rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją ;
Interfejs RS-485:	nie
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA
Pobór mocy:	$\leq 9.5 \text{ W @ PoE (802.3af) ;}$ $\leq 8 \text{ W @ 12 V DC}$
Obudowa:	Compact, Metalowa
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński,

	francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Waga:	1.08 kg
Wymiary:	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka:	HIKVISION

