

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2cd4112fwd-i-p-7252.html>



Kamera HikVision DS-2CD4112FWD-I

Cena brutto	736,00 zł
Cena netto	598,37 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2CD4112FWD-I
Producent	HikVision

Opis produktu

DS-2CD4112FWD-I Kamera IP kopułkowa H264, 1280x960@25kl./s, WDR, 2,8..12mm, IR LED, analityka



DS-2CD4112FWD-I to zaawansowana wewnętrzna kamera kopułkowa z promiennikiem o rozdzielczości 1,3MP i WDR. Kamera posiada przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem o wysokiej czułości oraz mechaniczny filtr promieniowania podczerwonego. Wyposażona w obiektyw 2.8-12mm. Posiada zaawansowane funkcje detekcji twarzy, wtargnięcia w strefę, detekcje audio i inne. Kamera posiada funkcje defog, gniazdo karty mikro SD (do 64GB) oraz dwukierunkowy tor audio. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF.





Charakterystyka:

- Rozdzielczość obrazu 1,3 megapiksela
- trzyniezależne strumienie wideo
- Klasa szczelności IP67, IK10
- Kompresja H.264 i mJPEG
- Gniazdo karty MicroSD
- Zasilanie PoE
- Nieduże rozmiary

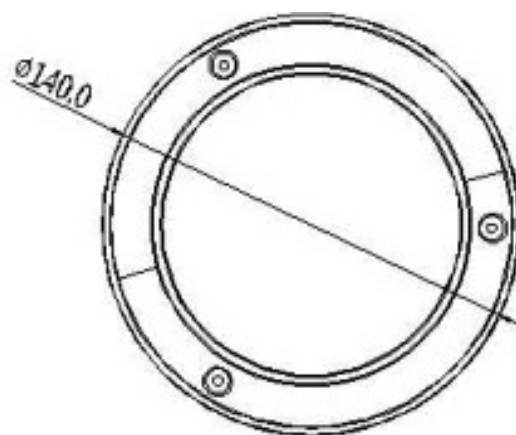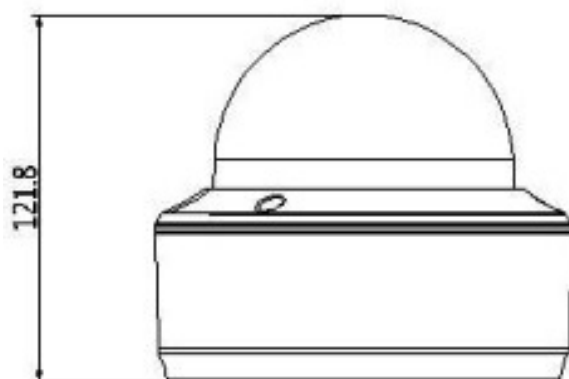

Specyfikacja: Przetwornik obrazu
Tryb Dzień/Noc
Czułość kamery color
Czułość (IR wł.)
Montaż obiektywu
Ogniskowa obiektywu
Regulacja ostrości
Typ obiektywu
Oświetlacz IR
AGC
Elektroniczna migawka
Wolna migawka

1/3" CMOS
Filtr mechaniczny
0,01 Lux @F1,2
0,0 Lux
Wbudowany
2,8..12 mm
Ręczna
auto-iris
30 m
Tak
1/25..1/100 000 s
Nie

Kompensacja światła tylnego
 WDR - Szeroki zakres dynamiki
 Redukcja szumów
 Kompresja wizji
 Maksymalna rozdzielczość obrazu
 Maksymalna liczba transmitowanych obrazów
 Inne obsługiwane rozdzielczości
 Liczba jednoczesnych strumieni IP
 Detekcja sabotażu obrazu
 Detekcja ruchu
 Analiza video
 Tor audio
 Wbudowany mikrofon/głośnik
 Wejścia alarmowe
 Wyjścia alarmowe
 Obsługiwane protokoły sieciowe

 Interfejs sieciowy
 Interfejs bezprzewodowy
 Rejestracja na kartę pamięci
 Regulacja położenia
 Odporność na uderzenia
 Inne

 Zasilanie DC
 Zasilanie PoE
 Pobór mocy
 Waga
 Wymiary
 Temperatura pracy
 Typ obudowy

BLC
 WDR 120dB
 Tak (3D DNR)
 H.264/MJPEG
 1280x960
 25 kl./s (50Hz) (50 kl./s dla 720p)
 1280x720
 6 (3 niezależne profile)
 Tak
 Tak
 Tak (detekcja twarzy, intruza, audio)
 Dwukierunkowy (G711/G726/MP2L2)
 Nie/Nie (wej mikr/liniowe / wyj audio)
 1 szt.
 1 szt.
 TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, UPnP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
 10/100 Mbps
 Nie
 Tak do 64GB
 355/72/355° (pan/tilt/obrot)
 IK10 (EN50102)
 Możliwość rejestracji video bezpośrednio na NAS (NFS, Samba) , ROI, Defog, ONVIF,
 12V DC
 Tak (802.3af)
 8 W
 1,4 kg
 Ø140 x 121,8 mm
 -30..65 °C
 kopułkowa

Dodatkowe wyposażenie:



