

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56d0t-irmf28c-p-10894.html>



Kamera Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF/28C

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2CE56D0T-IRMF/28C
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera 4 w 1 HIKVISION DS 2CE56D0T IRMF/28C

Kamera DS-2CE56D0T-IRMF (C) to urządzenie monitorujące Turbo HD w obudowie typu eyeball wyprodukowane przez globalnego dostawcę rozwiązań CCTV - firmę Hikvision. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI lub CVBS. Wyjątkową elastyczność i łatwość instalacji umożliwia korzystanie ze znakomitej jakości obrazu bez zwiększania kosztów oraz przy minimalnym zaangażowaniu w stanowisko obsługi. Kamery z serii Turbo HD 4 w 1 mogą być stosowane w dowolnym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, poddawanych modernizacji, jak i tych już istniejących.



Podstawowe właściwości

Kamera 4 w 1 HIKVISION DS 2CE56D0T IRMF (C)

standard przesyłu obrazu: TVI/AHD/CVI/CVBS

przetwornik: 2MP Image Sensor CMOS

rozdzielczość: **1920×1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s**

czułość: 0.01lux/F1.2 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)

obiektyw: **2.8mm**



oświetlacz: 12 diod Smart IR (zasięg do 25m)

AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2D DNR

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

brak menu OSD

obudowa: klasa szczelności IP67

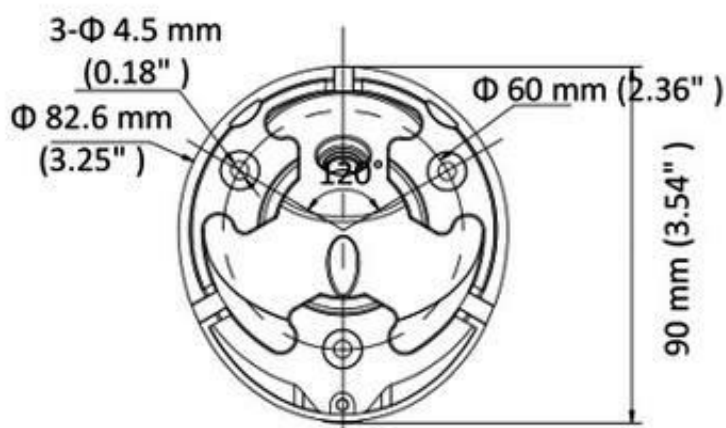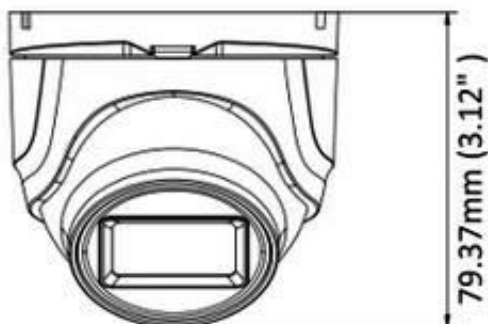

Specyfikacja:

HIKVISION DS-2CE56D0T-ITMF(C)

Główne

Przetwornik

System

Efektywna liczba pikseli

Czułość

Obiektyw

Kąt widzenia

Mocowanie obiektywu

Zakres regulacji

Migawka

Oświetlacz

Smart IR

Obraz

Maksymalna rozdzielczość

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

Funkcje obrazu

Regulacja

Tryb obrazu

Tryb dzień / noc

Balans bieli

Ekspozycja

2MP Image Sensor CMOS

PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)

1920(H)×1080(V)

0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR ON)

2.8 mm

Poziomo: 106.4°, pionowo: 57.9°, przekątna: 124.6°

M12

Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0 ~ 75°, obrót: 0 ~ 360°

PAL (50Hz): 1/25 s do 1/50 000 s

NTSC (60Hz): 1/30 s do 1/50 000 s

12 diod IR LED (zasięg 25m)

Tak

2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli

PAL (50Hz): 25 kl/s @ 1920×1080 (1080p)

NTSC (60Hz): 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p)

AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR

Jasność, ostrość, Smart IR

STD/HIGH-SAT

ICR

Auto/Manual

DWDR/BLC/HLC/Global

Złącza	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Wideo	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Zasilanie	
Funkcje	TVI/AHD/CVI/CVBS
Tryb pracy	TAK, zmiana trybu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 5 sekund
Zmiana trybu pracy	
	kolejność zmiany: TVI -> AHD -> CVI -> CVBS
Synchronizacja	Wewnętrzna
Języki menu	angielski
Menu OSD	Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) i/lub z joysticka
Komunikacja	Protokół HIKVISION-C (Coaxitron)
Klasa szczelności	IP67
Pozostałe	
Zasilanie	12V DC (±15%)
Pobór mocy	Max. 4W
Wilgotność	0 ~ 90%
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Waga	250g
Wymiary (dł./wys.)	89,47×67,6mm (3,52"×2,7")
Gwarancja	36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe

