

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2ce5ah0t-avpit3zfc-p-12687.html>



Kamera Hikvision DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)

Cena brutto	460,00 zł
Cena netto	373,98 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS, 5MP, 2,7..13,5 mm



Podstawowe właściwości

Producenci: HIKVISION
Typ obudowy: Kopułkowa

Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS

Zasięg oświetlacza: 40 m

Ogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mm

Maksymalna rozdzielczość: 5 MP (2560 x 1944)

Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s

Temperatura pracy: -40..60 °C

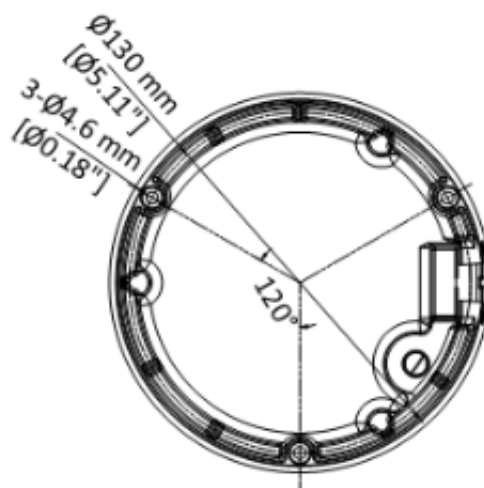
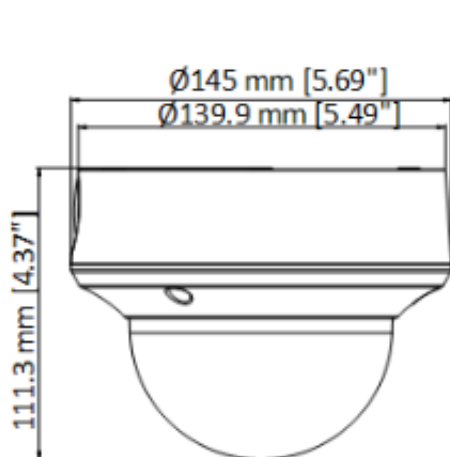
Szeroki zakres dynamiki: DWDR

Stopień ochrony obudowy: IP67

Odporność na uderzenia: IK10

Zasilanie DC: 12 V DC

Regulacja położenia: 355/75/355°



Specyfikacja:

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Ilość efektywnych pikseli

2560(H) x 1944(V)

Standard

TVI/AHD/CVI/CVBS

Przetwornik obrazu

5 MP CMOS

System skanowania

Progresywny

Tryb Dzień/Noc

Filtr mechaniczny

Czułość kamery color

0,01 Lux (F1,2, AGC wł.)

Czułość (IR wł.)

0,00 Lux

Elektroniczna migawka

1/25 s to 1/50.000

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Ogniskowa obiektywu

2,7..13,5 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Montaż obiektywu

Ø14

Kąt obserwacji

H: 95..26°

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Oświetlacz IR

40 m

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Maksymalna rozdzielczość obrazu

5 MP (2560 x 1944)

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

20 kl./s

Standard HDTVI

5M@20 kl./s, 4M@30 kl./s, 4M @25 kl./s, 1080p @30 kl./s, 1080p@25 kl./s

Standard AHD

5M@20kl./s, 4M@30 kl./s, 4M@25 kl./s

Standard HDCVI

4M@30 kl./s, 4M@25 kl./s

AGC

Tak

Tryb obrazu

STD/HIGH-SAT

WDR - Szeroki zakres dynamiki

DWDR

Kompensacja światła tylnego

BLC, HLC

Redukcja szumów

2D

Balans bieli

Auto/Ręczny

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja




Akcesoria

Wyjście HD wideo

BNC (CVBS/HD), przełączane

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,9 W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia	355/75/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	Metal
Waga	837 g
Wymiary	Ø145 x 111,3 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	DS-1281ZJ-DM45, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-140-DM45, DS-1273ZJ-140-DM45, DS-1280ZJ-DM45

Akcesoria uzupełniające

DS-1281ZJ-DM45 Junction box	DS-1275ZJ-SUS Vertical pole mount	DS-1276ZJ-SUS Corner mount	DS-1271ZJ-140-DM45 Vertical mount	DS-1273ZJ-140-DM45 Wall mount
				
				
DS-1280ZJ-DM45 Junction box				
				
