

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de4215iw-des6-p-12243.html>



Kamera HikVision DS-2DE4215IW-DE(S6)

Cena brutto	1 960,00 zł
Cena netto	1 593,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2DE4215IW-DE(S6)
Producent	HikVision

Opis produktu



Kamera PTZ IP HIKVISION Powered by DarkFighter DS 2DE4215IW DE (S6)





Dane techniczne:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
- interfejs: Ethernet 10Base-T/100 Base-TX PoE 802.3at
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- zoom: **optyczny (15x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **5~75mm**
- czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- oświetlacz: diody IR LED (zasięg 100m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)
- wbudowana grzałka
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, HIKVISION SDK, ISUP
- obudowa: klasa szczelności IP66
- obsługa połączeń P2P
- **wersja z uchwytem w zestawie**

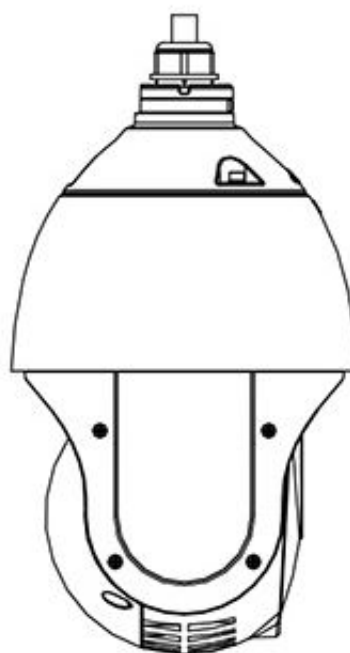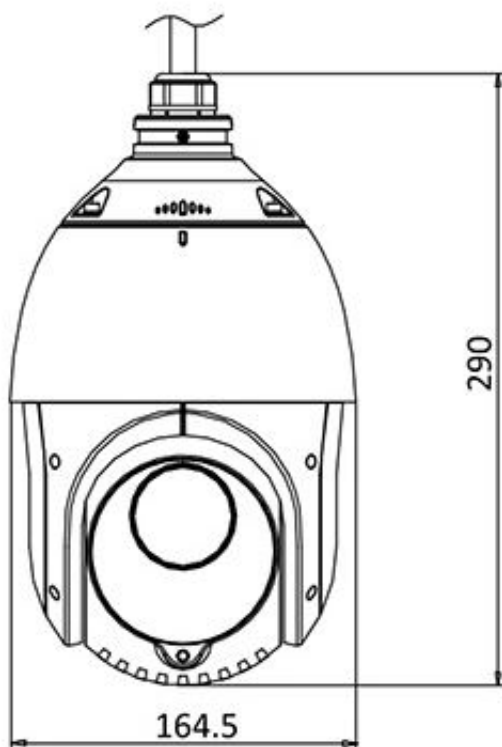

Specyfikacja: Główne
Obiektyw
DORI
Oświetlacz
PTZ
Obraz
Kompresja
Audio
Funkcje inteligentne
Sieć
Interfejs
Pozostałe
Przetwornik
Czułość

Migawka
Wolna migawka
Dzień / noc
Zoom cyfrowy
Maski prywatności

Ustawianie ostrości
Obszar ekspozycji
Obszar ostrości
Główne
Obiektyw
DORI
Oświetlacz
PTZ
Obraz
Kompresja
Audio
Funkcje inteligentne
Sieć
Interfejs
Pozostałe
Ogniskowa
Prędkość przybliżania
Kąt widzenia

Zakres apertury

1/2.8" progressive scan CMOS
Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)

0 Lux (IR LED ON)

1 s ~ 1/30 000 s

Tak

ICR

16x

24 programowalne maski prywatności o kształcie wielokątów; maski w kolorze lub jako mozaika

Automatyczne / pół-automatyczne / manualne

Tak

Tak

5 ~ 75 mm, 15x zoom optyczny

W przybliżeniu 2,3 s

Poziomy: 53,8° ~ 4° (wide-tele)

Pionowy: 31,9° ~ 2,3° (wide-tele)

Przekątna: 60,4° ~ 4,6° (wide-tele)
F1.6

Główne	
Obiektyw	
DORI	
Oświetlacz	
PTZ	
Obraz	
Kompresja	
Audio	
Funkcje inteligentne	
Sieć	
Interfejs	
Pozostałe	
Wykrywanie	960 m
Obserwacja	381 m
Rozpoznanie	192 m
Identyfikacja	96 m
Główne	
Obiektyw	
DORI	
Oświetlacz	
PTZ	
Obraz	
Kompresja	
Audio	
Funkcje inteligentne	
Sieć	
Interfejs	
Pozostałe	
Zasięg	100 m
Inteligentny oświetlacz	Tak
Typ oświetlacza	IR
Główne	
Obiektyw	
DORI	
Oświetlacz	
PTZ	
Obraz	
Kompresja	
Audio	
Funkcje inteligentne	
Sieć	
Interfejs	
Pozostałe	
Zakres obrotu (Pan)	360°
Prędkość obrotu (Pan)	Ręczna: 0,1°/s ~ 80°/s
Zakres odchylenia (Tilt)	Preset: 80°/s
Prędkość odchylenia (Tilt)	-15° ~ 90° Ręczna: 0,1°/s ~ 80°/s
Proporcjonalne powiększania	Preset: 80°/s
Liczba presetów	Tak
Patrole	300
Trasy	8 patroli, do 32 presetów na patrol
Powrót ustawień po zaniku zasilania	4 trasy
Funkcje parkowania	Tak Preset / pattern scan / patrol scan / auto scan / tilt scan / random scan / frame scan / panorama scan
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
Zamrożenie obrazu	Tak
Funkcje wyzwalana harmonogramem	Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
Główne	
Obiektyw	
DORI	
Oświetlacz	
PTZ	
Obraz	
Kompresja	
Audio	
Funkcje inteligentne	
Sieć	
Interfejs	
Pozostałe	
Maksymalna rozdzielczość	2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	50 Hz: 25 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	60 Hz: 30 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 50 Hz: 25 kl/s @ 704×576 / 640×480 / 352×288
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)	60 Hz: 30 kl/s @ 704×480 / 640×480 / 352×240 50 Hz: 25 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288
	60 Hz: 30 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240
Ustawienia	AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, SVC, WDR 120dB, 3D DNR, ROI, Defog, ekspozycja regionalna, perspektywa regionalna
Główne	
Obiektyw	
DORI	
Oświetlacz	
PTZ	
Obraz	
Kompresja	
Audio	
Funkcje inteligentne	
Sieć	
Interfejs	
Pozostałe	
Wideo	Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG

Główne		
Obiektyw		
DORI		
Oświetlacz		
PTZ		
Obraz		
Kompresja		
Audio		
Funkcje inteligentne		
Sieć		
Interfejs		
Pozostałe		
	Bitrate	Dodatkowy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG
	SVC	32 Kbps ~ 16 Mbps
	ROI	Tak
		Stały region, strumień główny, podstrumień i trzeci strumień obsługują odpowiednio osiem stałych obszarów
Główne		
Obiektyw		
DORI		
Oświetlacz		
PTZ		
Obraz		
Kompresja		
Audio		
Funkcje inteligentne		
Sieć		
Interfejs		
Pozostałe		
Audio		G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
Bitrate audio		MP2L2: 32 Kbps, 40 Kbps, 48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps, 80 Kbps, 96 Kbps, 112 Kbps, 128 Kbps, 144 Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps
		MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
		Tak
Próbkowanie audio		
Filtrowanie szumów otoczenia		
Główne		
Obiektyw		
DORI		
Oświetlacz		
PTZ		
Obraz		
Kompresja		
Audio		
Funkcje inteligentne		
Sieć		
Interfejs		
Pozostałe		
Podstawowe		Wyjątek audio, wykrywanie ruchu, alarm sabotażu wideo, wejście / wyjście alarmowe, wyjątek
		Tak
Wykrywanie twarzy		Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia w region, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrycia bagażu pozostawionego bez nadzoru, wykrywania usunięcia przedmiotu
Ochrona obwodowa (perymetryczna)		ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA
Inteligentne nagrywanie		
Główne		
Obiektyw		
DORI		
Oświetlacz		
PTZ		
Obraz		
Kompresja		
Audio		
Funkcje inteligentne		
Sieć		
Interfejs		
Pozostałe		
Archiwizacja sieciowa		
Obsługiwane protokoły		NAS (NFS, SMB/CIFS)
		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP
		Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: administrator, operator, użytkownik
		Max. dla 20 użytkowników
		Uwierzytelnianie (nazwa i hasło), uwierzytelnianie hosta (MAC), filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS; kontrola dostępu IEEE 802.1x
		ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ISUP, CGI
		iVMS-4200, Hik-Connect
		IE, Chrome, Firefox, Safari
Użytkownicy online		
Wyświetlanie na żywo		
Funkcje bezpieczeństwa		
API		
Zdalna obsługa		
Obsługa przez przeglądarki www		
Główne		
Obiektyw		
DORI		
Oświetlacz		
PTZ		
Obraz		
Kompresja		
Audio		
Funkcje inteligentne		
Sieć		
Interfejs		
Pozostałe		
Sieć		
Audio		1x RJ-45 10Base-T/100 Base-TX
		1x wejście audio, 2,0 ~ 2,4 V[p-p], 1 kΩ ±10%
Alarm		1x wyjście audio, line level, impedancja: 600 Ω
		1x wejście
Pamięć		1x wyjście
Zasilanie		1x slot karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256 GB
		1x kostka na przewodzie

Główne
Obiektyw
DORI
Oświetlacz
PTZ
Obraz
Kompresja
Audio
Funkcje inteligentne
Sieć
Interfejs
Pozostałe
Klasa szczelności
Zabezpieczenia
Zasilanie

Pobór energii
Wilgotność
Temperatura pracy
Waga
Materiał wykonania
Wymiary (śr./wys.)
Gwarancja

IP66
Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwprzepięciowa
12 V DC (zasilacz ASW0081-122000 w zestawie)

PoE (802.3at)
≤18 W (9 W dla IR i 1,6 W dla grzałki)
≤90%
-30°C ~ +65°C
2kg
ADC12
Ø164,5×290 mm (Ø6.48"×11.42")
36 miesięcy

Produkty uzupełniające

