

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de4225iw-dee-p-10239.html>



Kamera HikVision DS-2DE4225IW-DE(E).

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Kod producenta	DS-2DE4225-DE(E)
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera obrotowa IP HIKVISION DARKFIGHTER DS 2DE4225IW DE (E)



Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom 4,8..120 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 100 m. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz budynków w warunkach mocno zróżnicowanego poziomu oświetlenia oraz w ciemności w trybie czarno-białym z wykorzystaniem oświetlacza podczerwieni.





Dane techniczne:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- zoom: **optyczny (25x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **4.8~120mm**
- czułość: 0.005 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
- diody IR LED (zasięg 100m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP66
- obsługa połączeń P2P
- **wersja z uchwytem w zestawie**

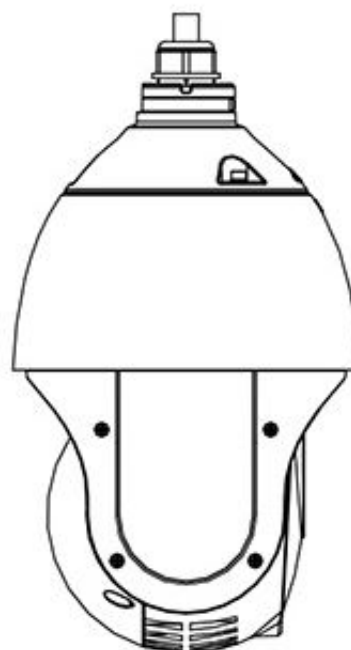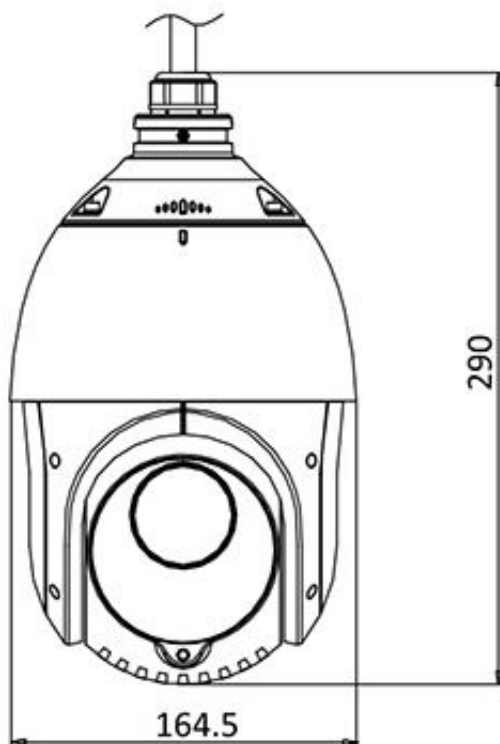

Specyfikacja: HIKVISION DS-2DE4225IW-DE

Główne
Przetwornik
Czułość

Migawka
Obiektyw
Ustawianie ostrości
Kąt widzenia

Minimalny dystans ostrzenia

1/2.8" Progressive Scan CMOS
0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux (IR LED ON)

0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux (IR LED ON)
1/1 s ~ 1/30,000 s
4.8 ~ 120 mm; F1.6 ~ F3.5
Automatyczne/ręczne
Poziomo: 57.6° ~ 2.5° (Wide-Tele)

Pionowo: 34.4° ~ 1.4° (Wide-Tele)

Przekątna: 64.5° ~ 2.9° (Wide-Tele)
10 ~ 1500mm

Oświetlacz
Kompresja
Wideo

Typ H.264
Typ H.265
Bitrate
Audio
Kompresja
Bitrate

Obraz
Maksymalna rozdzielczość
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(pomocniczy strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(dodatkowy strumień)

Regulacja obrazu

Ustawienia
Dzień / Noc
Funkcje
Inteligentna detekcja

ROI
Maski prywatności
Inteligentne pozycjonowanie 3D
PTZ
Przybliżenie obrazu
Szybkość przybliżenia
Zakres obrotu w poziomie
Zakres wychylenia pionowego
Prędkość obrotu w poziomie
Prędkość wychylenia w pionie
Ustawienia pracy

Powrót ustawień po zaniku zasilania
Sieć
Archiwizacja sieciowa
Wyzwalanie alarmu
Obsługiwane protokoły sieciowe

Podgląd na żywo
Użytkownicy

Zgodność ze standardem
Zdalna obsługa
Obsługa przez przeglądarki www
Interfejs
Sieć
Audio

Pamięć
Zasilanie
Pozostałe
Klasa szczelności
Zasilanie

Pobór energii
Wilgotność
Temperatura pracy
Zabezpieczenia
Materiał wykonania
Waga
Wymiary
Gwarancja

Diody Smart IR LED (zasięg 100m)

Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG

Dodatkowy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG
Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Baseline Profile / Main Profile / High Profile
32 Kbps ~ 16384 Kbps

G.711aław / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
G.711aław / G.711ulaw: 64 Kbps

G.722.1 / G.726: 16 Kbps

MP212 / PCM: 32 Kbps / 64 Kbps / 128 Kbps

2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli
50Hz: 25 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720

50 kl/s @ 1280×960 / 1280×720

60Hz: 30 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720

60 kl/s @ 1280×960 / 1280×720
50Hz: 25 kl/s @ 704×576 / 640×480 / 352×288

60Hz: 30 kl/s @ 704×480 / 640×480 / 352×240
50Hz: 25 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288

60Hz: 30 kl/s @ 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240

Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)
AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120dB, 3D DNR, ROI, Defog, SVC ICR

Wykrywanie przekroczenia linii - przekroczenie określonej linii

Wykrywanie intruza - wtargnięcie i poruszanie się w określonym regionie

Wykrywanie pozostawionego bagażu - obiekty usunięte z określonego regionu (np. wystawy, eksponaty)

Wykrywanie zabranego obiektu - obiekty pozostawione w określonym regionie (np. torebka, bagaż, niebezpieczne materiały)
4 strefy z regulacją, osobne dla każdego strumienia
24 strefy z możliwością programowania
Tak

25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy
ok. 3.6s

360° bez punktu krańcowego
-15° do 90° z funkcją auto flip
Ręczna: 0,1°~80°/s, w presece: 80°/s
Ręczna: 0,1°~80°/s, w presece: 80°/s
300 presetów, 8 patroli - do 32 presetów w każdym, 4 ścieżki (czas nagrywania ponad 10 minut dla każdego skanu)
Tak

NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR

Alarm, konflikt adresu IP, brak miejsca na dysku, rozłączenie sieci
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Do 20 kanałów jednocześnie
Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
ONVIF, ISAPI, CGI
iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
IE, Chrome, Firefox, Safari

1x RJ-45 10/100 Base-T
1x wejście liniowe: 2 ~ 2.4V p-p; impedancja: 1KΩ, ±10%

1x wyjście liniowe: impedancja: 600Ω
1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
1x kostka na przewodzie

IP66
12V DC, 2A

PoE (802.3at), 42.5 ~ 57V DC, 0.6A, klasa 4
max. 18W (7W dla IR)
0% ~ 90% (bez kondensacji)
-30°C ~ +65°C
Przeciwprzepięciowe: 4000V, ochrona odgromowa
ADC 12, PC+10% GF
Netto: 2kg
Φ164.5×290mm (Φ6.48"×11.42")
36 miesięcy

Produkty uzupełniające



**HIKVISION
DS-1660ZJ**
Wysięgnik parapetowy
aluminiowy



**HIKVISION
DS-1661ZJ**
Wysięgnik sufitowy
aluminiowy, długość
200mm



**HIKVISION
DS-1662ZJ**
Wysięgnik sufitowy
aluminiowy, długość
500mm



**HIKVISION
DS-1604ZJ**
Wysięgnik ścienny do
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1604ZJ-POLE**
wysięgnik słupowy do
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1663ZJ**
Adaptor montażowy dla
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1604ZJ-BOX-
CORNER**
Narożny wysięgnik do
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1604ZJ-BOX-POLE**
Słupowy wysięgnik do
kamery zintegrowanej.



**HIKVISION
DS-1604ZJ-CORNER**
Wysięgnik narożnikowy
dla kamery
zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1604ZJ-BOX**
Wysięgnik ścienny dla
kamery kopułkowej



**HIKVISION
DS-1619ZJ**
Wysięgnik do kamery
kopułkowej