

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de4415iw-de-p-10416.html>



Kamera HikVision DS-2DE4415IW-D(E)

Cena brutto	2 980,00 zł
Cena netto	2 422,76 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2DE4415IW-D(E)
Producent	HikVision

Opis produktu



Kamera obrotowa IP HIKVISION DS 2DE4415IW DE(E)





Dane techniczne:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
- interfejs: Ethernet 10Base-T/100 Base-TX PoE+ 802.3at
- kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- ilość pikseli: **2Mpx**
- zoom: **optyczny (15x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **5~75mm**
- czułość: 0.005 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
- diody IR LED (zasięg 100m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- zgodność ze standardami: ONVIF, API, PSIA, CG
- obudowa: klasa szczelności IP66
- obsługa połączeń P2P
- **wersja z uchwytem w zestawie**

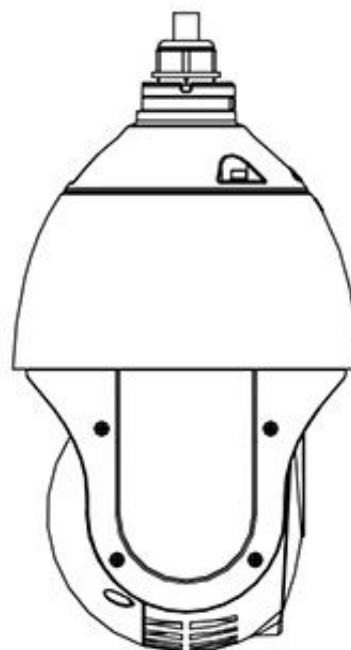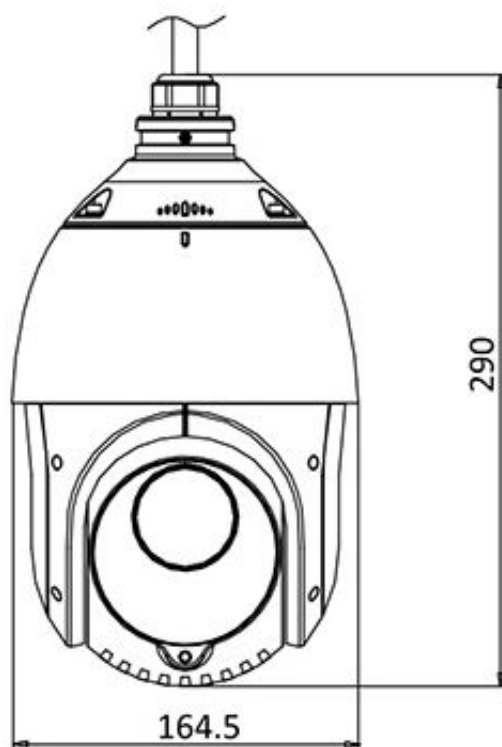

Specyfikacja: HIKVISION DS-2DE4215IW-DE

Główne
Przetwornik
Czułość

Obiektyw
Migawka
Ustawianie ostrości
Kąt widzenia
Minimalny dystans ostrzenia
Oświetlacz
Kompresja
Wideo

1/2,8" Progressive Scan CMOS
Kolor: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001lux @(F1.6, AGC ON)

0 lux with IR
5~75mm; F1.6~F3.5
50Hz / 60Hz: 1~1/30,000s
Automatyczne/pół-automatyczne/ręczne
53.8°~4.0°
10~1500mm
Diody IR (zasięg 100m)

główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Typ H.264
Typ H.265
Audio
Bitrate
Obraz
Maksymalna rozdzielczość
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(pomocniczy strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(dodatkowy strumień)

Regulacja obrazu

Ustawienia
Tryb dzień / noc
Funkcje
Inteligentna detekcja
ROI
Maski prywatności
Inteligentne pozycjonowanie 3D
PTZ
Przybliżenie obrazu
Zakres obrotu (Pan)
Prędkość obrotu (Pan)

Zakres odchylenia (Tilt)
Prędkość odchylenia (Tilt)

Zoom proporcjonalny
Ustawienia pracy
Powrót ustawień po zaniku zasilania
Funkcje parkowania

Wyświetlanie pozycji PTZ
Zamrożenie obrazu
Funkcje wyzwalana harmonogramem

Sieć
Archiwizacja sieciowa
Wyzwalanie alarmu
Obsługiwane protokoły

Zdalne sterowanie

Użytkownicy online
Wyświetlanie na żywo
Zgodność ze standardem
Interfejs
Sieć
Pamięć
Zasilanie
Pozostałe
Klasa szczelności
Zasilanie

Pobór energii
Wilgotność
Temperatura pracy
Zabezpieczenia
Waga
Wymiary
Gwarancja

pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG

dodatkowy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG
Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Baseline Profile / Main Profile / High Profile
G.711 / G.722 / G.726 / MP2L2
32 Kbps ~ 16384 kbps

2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli
50Hz: 25 kl/s @ 1920×1080 / 50 kl/s @ 1280×960, 1280×720

60Hz: 30 kl/s @ 1920×1080 / 60 kl/s @ 1280×960, 1280×720
50Hz: 25 kl/s @ 704×576, 640×480, 352×288

60Hz: 30 kl/s @ 704×480, 640×480, 352×240
50Hz: 25 kl/s @ 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288

60Hz: 30 kl/s @ 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288

Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)
AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog
ICR

Przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia, wyjątek audio, detekcja ruchu
4 strefy z regulacją
8 stref z regulacją poziomu przeźroczystości
Tak

15x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy
360° bez punktu krańcowego
Ręczna: 0,1°/s ~ 80°/s

Preset: 80°/s
-15° do 90° z funkcją auto flip
Ręczna: 0,1°/s ~ 80°/s

Preset: 80°/s
Tak
300 presetów, 8 patroli - do 32 presetów w każdym, 4 ścieżki
Tak
Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan /
Frame Scan / Panorama Scan
Tak
Tak
Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan /
Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust / Aux Output

NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Alarm, konflikt adresu IP, brak miejsca na dysku, rozłączenie sieci
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
www (IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+), Android, iOS,
Windows Mobile
Max. 32 (3 poziomy: administrator, operator i użytkownik)
Max. dla 20 użytkowników
API, Onvif, PSIA, CG

1x RJ-45 10Base-T/100 Base-TX
1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
1x kostka na przewodzie

IP66
DC 12V

PoE+ 48V (802.3at, klasa 4)
max. 18W
0% ~ 90% (bez kondensacji)
-30°C ~ 65°C
Przeciwprzepięciowe: 4000V, ochrona odgromowa
2kg
Ø164.5×290mm
36 miesięcy

Produkty uzupełniające



DS-1602ZJ-box-pole



DS-1602ZJ-Corner



DS-1604ZJ



DS-1660ZJ



DS-1604ZJ-box-corner

DS-1604ZJ-box

DS-1604ZJ-pole

DS-1667ZJ



DS-1663ZJ

DS-1602ZJ

DS-1661ZJ

DS-1662ZJ

