

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de4425iw-ded-p-10093.html>



Kamera HikVision DS-2DE4425IW-DE(D)

Cena brutto	2 290,00 zł
Cena netto	1 861,79 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2DE4425-DE(D)
Producent	HikVision

Opis produktu



Kamera obrotowa IP HIKVISION DARKFIGHTER DS 2DE4425IW-DE(D)





Dane techniczne:

- przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2560x1440 / 25kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ilość pikseli: **4Mpx**
- zoom: **optyczny (25x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **4.8~120mm**
- czułość: 0.005 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
- diody IR LED (zasięg 100m)
- ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- funkcje inteligentnej detekcji obrazu
- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, CGI
- obsługa połączeń P2PIP66
- **Wersja z uchwytem w zestawie**

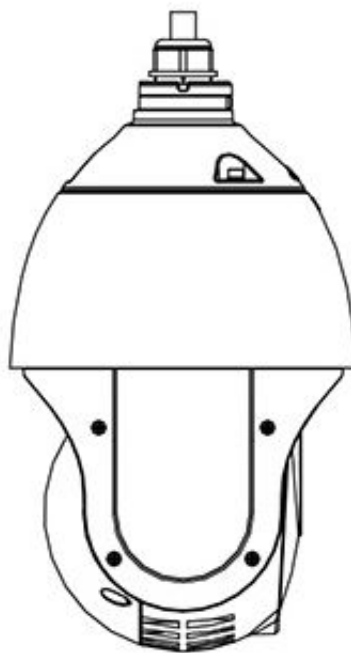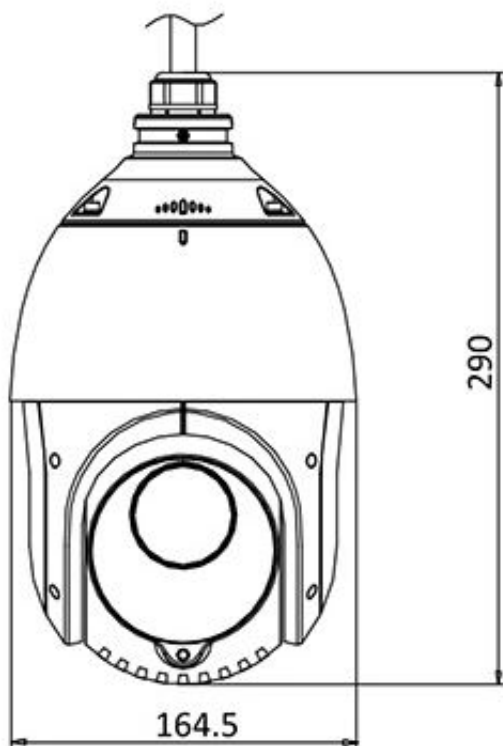

Specyfikacja: HIKVISION DS-2DE4425W-DE
Główne

Przetwornik	1/2,5" Progressive Scan CMOS
Czułość	0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0.001lux (B/W), 0 lux with IR
Obiektyw	4.8~120mm; F1.6~F3.5
Migawka	1~1/30,000s
Ustawianie ostrości	Automatyczne/pół-automatyczne/ręczne
Kąt widzenia	59.5°~2.6°
Minimalny dystans ostrzenia	10~1500mm
Oświetlacz	Diody IR LED (zasięg 100m)
Kompresja	
Wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Typ H.264	M Profil / H Profil
Audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	4.0 Mpx, 2560×1440 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	50Hz:
	25 kl/s @ 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720
	50 kl/s @ 1920×1080, 1280×960, 1280×720
	60Hz:
	30 kl/s @ 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720
	60 kl/s @ 1920×1080, 1280×960, 1280×720
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	50Hz: 25 kl/s @ 704×576, 640×480, 352×288
	60Hz: 30 kl/s @ 704×480, 640×480, 352×240
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)	50Hz: 25 kl/s @ 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
	60Hz: 30 kl/s @ 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Regulacja obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www
Ustawienia	ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR, 3D DNR, ROI, Defog
Dzień / Noc	ICR
Funkcje Smart	
Analiza behawioralna	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie wejścia w obszar, wykrywanie wyjścia z obszaru, wykrywanie pozostawionego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu
Wykrywanie przekroczenia linii	Przekroczenie określonej linii
Wykrywanie intruza	Wtargnięcie i poruszanie się w określonym regionie
Wykrywanie wejścia w obszar	Wejście w określoną strefę
Wykrywanie wyjścia z obszaru	Wyjście z określonej strefy
Wykrywanie usunięcia obiektu	Obiekty usunięte z określonego regionu (np. wystawy, eksponaty)
Wykrywanie pozostawionego bagażu	Obiekty pozostawione w określonym regionie (np. torebka, bagaż, niebezpieczne materiały)
Wyjątki	Wykrycie wyjątku audio, wykrycie zmiany sceny, wykrycie zmiany ostrości, wykrycie utraty audio
Maski prywatności	24 stref z regulacją poziomu przeźroczystości
PTZ	
Przybliżenie obrazu	25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy
Szybkość przybliżenia	ok. 3.6s
Zakres obrotu w poziomie	360° bez punktu krańcowego
Zakres wychylenia pionowego	-15° do 90° z funkcją auto flip
Prędkość obrotu w poziomie	Ręczna: 0.1°~80°/s, w presece: 80°/s
Prędkość wychylenia w pionie	Ręczna: 0.1°~80°/s, w presece: 80°/s
Ustawienia pracy	300 presetów, 8 patroli - do 32 presetów w każdym, 4 ścieżki
Powrót ustawień po zaniku zasilania	Tak
Inteligentne pozycjonowanie 3D	Tak
Sieć	
Archiwizacja sieciowa	NAS, ANR
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Zdalne sterowanie	www (IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+), Android, iOS, Windows Mobile
Użytkownicy online	Max. 32 (3 poziomy: administrator, operator i użytkownik)
Wyświetlanie na żywo	Max. dla 20 użytkowników
Zgodność ze standardem	API, Onvif, CGI
Interfejs	
Sieć	1x RJ-45 10/100 Base-T
Audio	1x wejście liniowe
	1x wyjście liniowe
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Zasilanie	1x kostka na przewodzie
Pozostałe	
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie	DC 12V
	PoE+ 48V (802.3at, klasa 4)
Pobór energii	max. 20W
Wilgotność	90%
Temperatura pracy	-30°C ~ 65°C
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe: 4000V, ochrona odgromowa
Waga	2kg
Wymiary	Ø164.5×290mm
Gwarancja	36 miesięcy

Produkty uzupełniające

