

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de5320w-ae3-p-10944.html>



Kamera HikVision DS-2DE5320W-AE3

Cena brutto	4 940,00 zł
Cena netto	4 016,26 zł
Kod producenta	DS-2DE5320W-AE3
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera IP 3MP, głowica szybkoobrotowa, obiektyw 4.7-94mm, HIKVISION


DS-2DE5320W-AE3 jest nowoczesną, ekonomiczną kamerą PTZ oferującą obraz o rozdzielczości 3MP i typowy zoom optyczny - x20. W kamerze można ustawić do aż 8 masek osłaniających miejsca jakie powinny pozostać poza ingerencją nadzoru wizyjnego (tzw. maski prywatności). DS-2DE5320W-AE3 może być zasilana wyłącznie przez PoE, co upraszcza przygotowanie okablowania. Możliwość montażu sufitowego lub wewnątrz-sufitowego.



Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość kamery: 3MP
- Ogniskowa obiektywu: 4.7-94mm
- Klasa Szczelności: IP66

- Odporność mechaniczna: IK10
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Gwarancja: 36 miesięcy
- Zasilanie kamery: 24V AC ; PoE

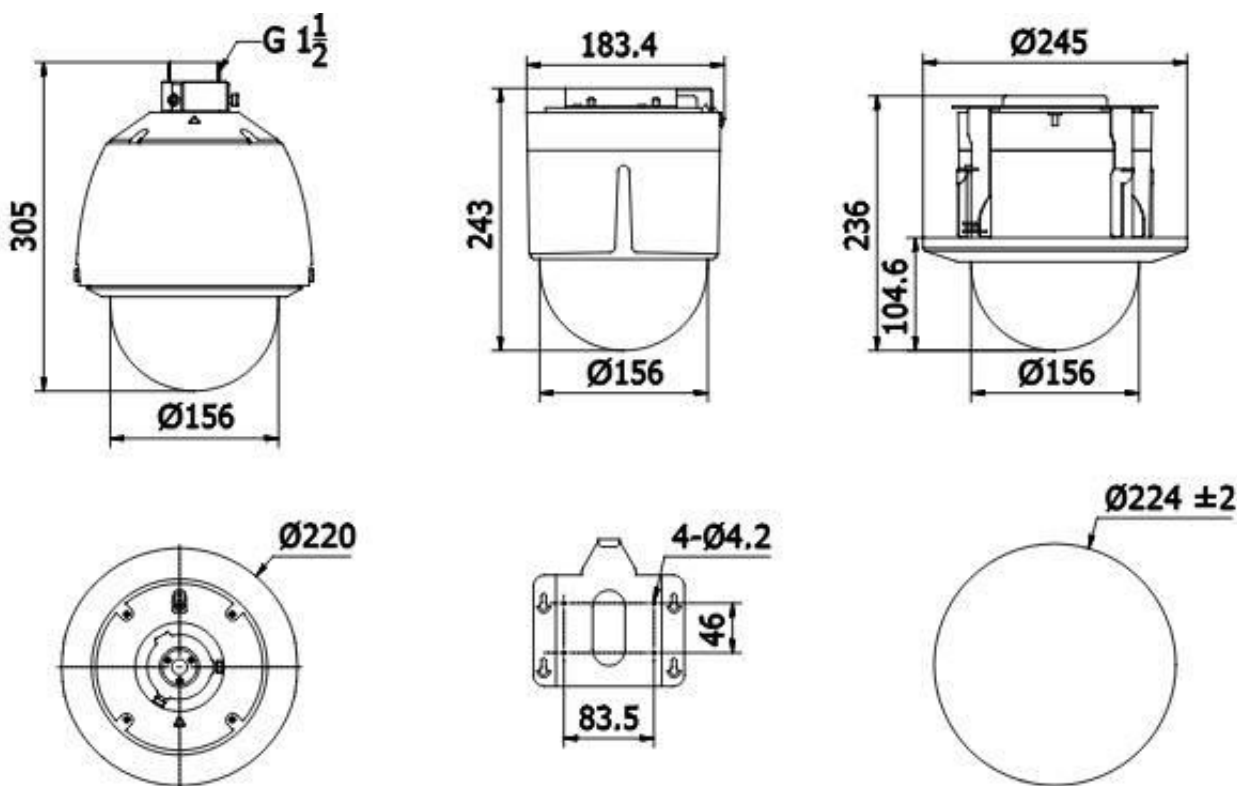

Specyfikacja:	KAMERA	
	Przetwornik	1/2.8" progressive scan CMOS
	Czułość	Kolor: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.01Lux @(F1.6, AGC ON)
	Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Wewnętrz/Zewnętrz/Lampy fluorescencyjne/Lampy sodowe
	Kontrola wzmocnienia	Auto/Manual
	Migawka	1/1 do 1/10,000s
	Dzień/Noc	mechaniczny filtr IR
	Zoom cyfrowy	16x
	Maski prywatności	8 programowalnych
	BLC, HLC, EIS	tak
	WDR	120dB
	OBIEKTYW	
	Focus Mode	AUTO/SEMI-AUTO/MANUAL
	Ogniskowa	4.7 mm do 94 mm. 20x zoom optyczny
	Apertura	F 1.6 do F 3.5
	Obszar pracy	10-1500mm
	Kąt widzenia	Horizontal: 58.3° do 2.7°
	FUNKCJE SMART	
	Inteligentne wykrywanie	Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, wyjątków audio, ruchu i wykrywanie manipulacji wideo
	Inteligentne nagrywanie	ANR
	Inteligentne wzmocnienie obrazu	Defog, HLC
	Inteligentne kodowanie	Kodowanie z niskim bitrate i ROI
	Inteligentny alarm	Alarm rozłączenia sieci, konfliktu adresów IP, pełnego dysku twardego, błędu dysku twardego i nielegalnego logowania
	PTZ	
	Obrót w poziomie	360° bez punktu krańcowego
	Predkość obrotu w poziomie	reczna: 0.1° do 250°/s, w presece: 300°/s
	Obrót w pionie	-5° to 90° (funkcja auto flip)
	Predkość obrotu w pionie	reczna: 0.1° do 150°/s, w presece: 200°/s
	Proporcjonalny zoom	TAK
	Presety	300
	Patrole	8 (32 presety na każdy)
	Scieżki	4 (przy całkowitym czasie nagrywania nie mniej niż 10 minut)
	Pamięć zasilania	tak
	WIDEO	
	Kompresja	H.264/ MIPEG
	Rozdzielczość	2048 x 1536
	Strumień główny	50Hz:25fps (2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720), 50fps (1280x960,1280x720) 60Hz: 30fps(2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720), 60fps (1280x960,1280x720)
	Strumień dodatkowy	50Hz:25fps(704x576,640x480,352x288)

Trzeci strumień	60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
SIEĆ	
Pamięć	slot kart SD/SDHC/SDXC do 128GB, NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, CGI
Zarządzanie	iVMS-4200
Przeglądarka www	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
ZŁĄCZA	
Interfejs audio	1we/1wy
Interfejs alarmowy	2we/1wy
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ (802.3 at, class4)
Slot kart SD	max. 128GB
POZOSTAŁE	
Warunki pracy	-10°C to 50°C, wilgotność maksymalnie 90%
Zasilanie	24 VAC PoE (802.3 at, class4)
Pobór mocy	max 22W
Klasa szczelności	IP66, IK10, zabezpieczenie 4kV
Wymiary	Φ 220 mm × 305 mm
Waga	3 kg.

Dodatkowe akcesoria montażowe



DS-1602ZJ



DS-1602ZJ-Pole



DS-1602ZJ-Corner



DS-1602ZJ-Box

Możliwość montażu sufitowego lub wewnątrz-sufitowego.

