

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de5425iw-aes6-p-12631.html>



Kamera HikVision DS-2DE5425IW-AE(S6)

Cena brutto	2 610,00 zł
Cena netto	2 121,95 zł
Kod producenta	DS-2DE5425IW-AE(S5)
Producent	HikVision

Opis produktu

DS-2DE5425IW-AE(S6) Kamera zintegrowana IP, 4MP




Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,8..120 mm (zoom 25x). Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o dużej różnicy poziomu oświetlenia sceny. Kamera może pracować w całkowitej ciemności przy wykorzystaniu własnego oświetlacza podczerwieni o zasięgu do 150m





Dane techniczne:

- Producent: HIKVISION
- Typ obudowy: Zintegrowana kopułowa
- Zasięg oświetlania: 150 m
- Ogniskowa obiektywu: 4,8..120 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 4 MP (2560 x 1440)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: Auto-Iris, Moto-Zoom
- Temperatura pracy: -30..65 °C
- Zoom optyczny: 25x
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Stopień ochrony obudowy: IP66
- Czułość kamery: 0,005 Lux
- Rejestracja na kartę pamięci: do 256GB
- Zasilanie AC: 24 V AC
- Wejścia alarmowe: 2
- Wyjścia alarmowe: 1
- PoE: 802.3at

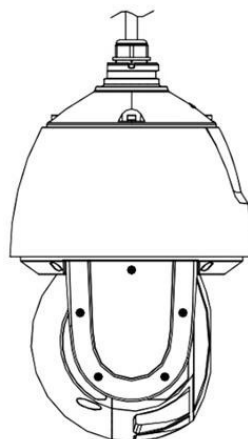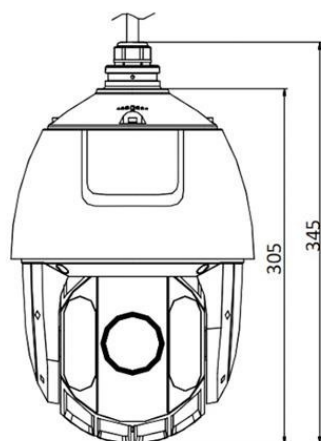

Unit: mm

Specyfikacja: Parametry podstawowe

- Optyka
- Oświetlenie
- Wideo
- Audio
- Funkcje
- Detekcja, obsługa alarmów
- Przechowywanie danych
- Porty, Interfejsy
- Sieć
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- PTZ
- Przetwornik obrazu
- Tryb Dzień/Noc

1/2,8"
Filtr mechaniczny

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1,5, AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux (F1,5, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Ogniskowa obiektywu	4,8..120 mm
Apertura	F1,6
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Zoom optyczny	25x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt obserwacji	H: 55..2,4°
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Oświetlacz IR	150 m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	24 programowalne
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)
Strumień trzeci	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Inne	Open Network Video Interface (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, pozostawiony bagaż, zniknięcie przedmiotu, detekcja audio
Detekcja twarzy	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, NAS, karta pamięci, email, uruchomienie zapisu alarmowego, PTZ, powiadomienie operatora
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps
Przepływność audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
PTZ	
Zasilanie PoE	802.3at

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Zasilanie AC

Pobór mocy

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Wilgotność względna

Temperatura pracy

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Stopień ochrony obudowy

Waga

Wymiary

Typ obudowy

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

PTZ

Zakres PAN

Zakres TILT

Prędkość PAN

Prędkość TILT

Presety

Liczba tras naśladowczych

Liczba tur presetów

24 V AC

24 W

do 90% bez kondensacji pary

-30..65 °C

IP66

3 kg

Ø210 x 344,7 mm

Zintegrowana kopułowa

n x 360°

-15..90°

0,1..120 °/s, preset: 120 °/s

0,1..80 °/s, preset: 80 °/s

300

4

8 x 32 presetów

Produkty powiązane



HIKVISION DS-1604ZJ

Wysignik ścienny do
kamery zintegrowanej



HIKVISION DS-1604ZJ-POLE

wysignik słupowy do
kamery zintegrowanej



HIKVISION DS-1663ZJ

Adaptor montażowy dla
kamery zintegrowanej



HIKVISION DS-1604ZJ-BOX- CORNER

Narożny wysignik do
kamery zintegrowanej

