

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de7330iw-ae-p-7016.html>



# Kamera HikVision DS-2DE7330IW-AE.

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Cena brutto     | 7 760,00 zł            |
| Cena netto      | 6 308,94 zł            |
| Cena poprzednia | <del>6 562,05 zł</del> |
| Kod producenta  | DS-2DE7330IW-AE        |
| Producent       | HikVision              |

## Opis produktu

**DS-2DE7330IW-AE Kamera IP zintegrowana 25kl./s@2048x1536, zoom x30, IP66, IR 150m , Hi-PoE**


DS-2DE7330IW-AE jest nowoczesną, ekonomiczną kamerą PTZ oferującą obraz o rozdzielczości 3MP i typowy zoom optyczny - x30. Dzięki wbudowanemu, własnemu oświetlaczowi IR może wydajnie pracować nawet w całkowitej ciemności. Kąt doświetlenia IR zmienia się automatycznie wraz z zmianą zoomu kamery. W kamerze można ustawić do aż 8 masek osłaniających miejsca jakie powinny pozostać poza ingerencją nadzoru wizyjnego (tzw. maski prywatności). DS-2DE7330IW-AE może być zasilana ze źródła PoE+. Mimo niewielkiego poboru mocy może pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia, a obudowa zapewnia jej odporność na wodę i zapylenie.



**Charakterystyka:**

- rozdzielczość 3 MP (2048 x 1536),
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.3 - 129 mm,
- zoom optyczny i cyfrowy,
- kompresja - H.265+ / H.264+ / MJPEG,
- wejścia / wyjścia alarmowe - 2 / 1,
- Dzień/Noc, BLC, HLC, 3DNR, DWDR,
- detekcja intruza, przekroczenia linii,
- klasa odporności - IP66,
- zasilanie - 24V AC, High-PoE.



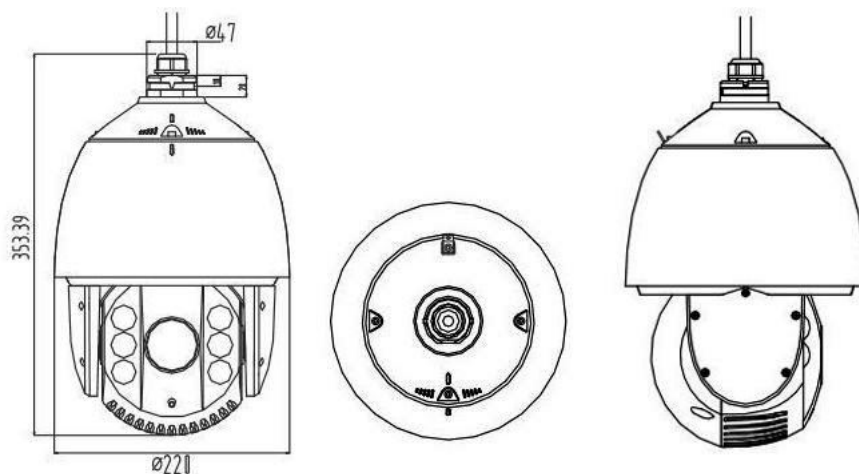

#### Specyfikacja:

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik                               | 1/2,8 " (CMOS)                                                                                                           |
| Tryb Dzień/Noc                            | Filtr mechaniczny                                                                                                        |
| Czułość                                   | 0,05 Lux (F1,6)                                                                                                          |
| Czułość cz-b                              | 0,0 Lux (oświetlacz IR)                                                                                                  |
| Obiektyw w komplecie                      | 4,3..129 mm (x30 zoom), F1,6..F5,0                                                                                       |
| Regulacja ostrości                        | Automatyczna, ręczna, półautomatyczna (po komendach PTZ)                                                                 |
| AGC                                       | Tak (sterowanie automatyczne lub ręczne)                                                                                 |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC       | 1..1/10000 s                                                                                                             |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki             | Tak (WDR cyfrowy), dostępne również funkcje BLC i HLC                                                                    |
| Oświetlacz IR                             | Tak (zasięg 150m)                                                                                                        |
| Redukcja szumów                           | 3D                                                                                                                       |
| Zakres regulacji położenia kamery         | n x 360 / -15..90 ° (pan / tilt), autoobrót w najniższym położeniu kamery                                                |
| Presety                                   | 300                                                                                                                      |
| Liczba tur presetów                       | 8                                                                                                                        |
| Prędkość ruchu pan                        | 0..160 °/s (do presetu 240 st./s)                                                                                        |
| Prędkość ruchu tilt                       | 0..120 °/s (do presetu 200 st./s)                                                                                        |
| Kompresja wizji                           | H.264 / MJPEG                                                                                                            |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 2048 x 1536 pikseli                                                                                                      |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25/30 kl./s (przy 2048 x 1536)                                                                                           |
| Inne obsługiwane rozdzielczości           | 1920x1080, 1280x960, 1280x720 pikseli (50/60 kl./s)                                                                      |
| Liczba jednoczesnych strumieni IP         | 20 (3 profile ustawień kompresji video)                                                                                  |
| Detekcja sabotażu obrazu                  | Tak                                                                                                                      |
| Detekcja ruchu                            | Tak                                                                                                                      |
| Tor audio                                 | Tak (dwukierunkowy)                                                                                                      |
| Wbudowany mikrofon/głośnik                | Nie/Nie (wejście małosygnałowe (2 Vpp)/mikrofonowe, wyjście liniowe)                                                     |
| Analiza video                             | Tak (przekroczenie wirtualnej linii, przebywanie w obszarze, detekcja poziomu audio)                                     |
| Rejestracja na kartę pamięci              | Tak (uSD/SDHD/SDXC do 128GB)                                                                                             |
| Wejścia alarmowe                          | 2 szt. (NC/NO)                                                                                                           |
| Wyjścia alarmowe                          | 1 szt. (przełącznikowe)                                                                                                  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe            | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Interfejs Ethernet                        | 10/100 Mbps                                                                                                              |
| Stopień ochrony                           | IP66                                                                                                                     |
| Inne                                      | 8 masek prywatności, kompatybilność z ONVIF, wsparcie dla P2P ("chmura")                                                 |
| Zasilanie AC                              | 24 V                                                                                                                     |
| Zasilanie PoE                             | Tak (Hi-PoE)                                                                                                             |
| Pobór mocy                                | 40 W                                                                                                                     |
| Waga                                      | 4,5 kg                                                                                                                   |
| Temperatura pracy                         | -30..65 °C                                                                                                               |
| Wymiary                                   | Ø220x354 mm                                                                                                              |

#### Wposażenie dodatkowe, akcesoria montażowe



DS-1602ZJ  
Wysięgnik ścienny



DS-1602ZJ-CORNER  
Wysięgnik do kamery zintegrowanej  
dla montażu narożnego



DS-1602ZJ-POLE  
Wysięgnik do kamery zintegrowanej  
dla montażu na słupie

**Uwaga! Wysięgnik i karta SD, nie wchodzi w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie.**

